


OZNACZENIA:

- 1 styropian EPS 100 grub. 8 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk mozaikowy
- 2 styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
- 3 styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy
- 4 styropian EPS 70 grub. 10 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
- 5 styropian EPS 70 grub. 14 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
- 6 styropian EPS 70 grub. 16 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
- 7 styropian EPS 70 grub. 18 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
- 8 styropian EPS 100 grub. 5 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy

UWAGI:

- 1. Okna i drzwi montować w linii zewnętrznego lica ścian (po obcięciu węgarów).
- 2. Dla docieplenia ścian budynku stosować płyty styropianowe EPS 70 i EPS 100 frezowane lub zakładkowe wg oznaczeń na elewacjach budynków.
- 3. Do wysokości +2,86 m mierząc od "0" budynku stosować podwójne zbrojenie warstwy ochronnej siatką impregnowaną z włókna szklanego.
- 4. Dół ocieplenia, narożniki i ościeża drzwi zewnętrznych dodatkowo wzmacniać kątownikiem aluminiowym perforowanym.
- 5. Rodzaje i kolory wypraw elewacyjnych wg proj. kolorystyki.

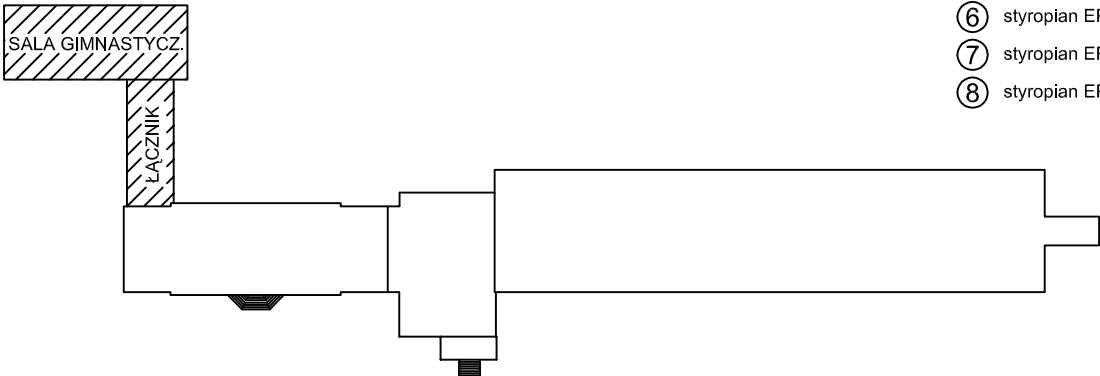

Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH I TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE Lokalizacja: Niewiadów, dz. nr: 151/1, 151/2 w obrębie PGR Niewiadów Mącznik, gmina Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, ul. Plac Kościuszki nr 6.		PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH MATERIA filia: 97-300 Piotrków Tryb. <small>ul. Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45 NIP: 771-110-15-78 REGON 590465050</small>	
Projektant architektoniczno - budowlany: tech. bud. Stanisława Ziemia nr ewid. upr. 110/73/Łw.	Projektant architektoniczno - budowlany: mgr inż. arch. Małgorzata Czajka Upr. Nr UAN.V.838881/87 z §4 ust 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1	Nazwa rysunku: BUDYNEK SALI GINASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA - ELEWACJA PÓŁNOCNA	
Asystent: tech. bud. Tomasz Milczarek		Skala: 1:100	Numer rysunku: 11
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		Data: Wrzesień 2006	Numer strony: 34