


OZNACZENIA:

- ① styropian EPS 100 grub. 8 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk mozaikowy  
② styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy  
③ styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy  
④ styropian EPS 70 grub. 10 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy  
⑤ styropian EPS 70 grub. 14 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy  
⑥ styropian EPS 70 grub. 16 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy  
⑦ styropian EPS 70 grub. 18 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy  
⑧ styropian EPS 100 grub. 5 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy

UWAGI:

1. Okna i drzwi montować w linii zewnętrznego lica ścian (po obcięciu węgarów).  
2. Dla docieplenia ścian budynku stosować płyty styropianowe EPS 70 i EPS 100 frezowane lub zakładkowe wg oznaczeń na elewacjach budynków.  
3. Do wysokości +2,86 m mierząc od "0" budynku stosować podwójne zbrojenie warstwy ochronnej siatką impregnowaną z włókna szklanego.  
4. Dół ocieplenia, narożniki i ościeża drzwi zewnętrznych dodatkowo wzmacniać kątownikiem aluminiowym perforowanym.  
5. Rodzaje i kolory wypraw elewacyjnych wg proj. kolorystyki.

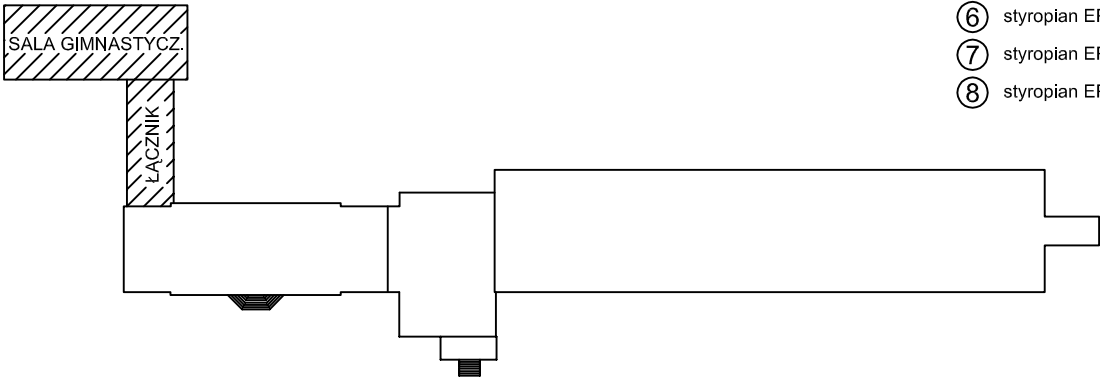

Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH I TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE Lokalizacja: Niewiadów, dz. nr: 151/1, 151/2 w obrębie PGR Niewiadów Mącznik, gmina Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, ul. Plac Kościuszk nr 6.		PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH  MATERIA  filia: 97-300 Piotrków Tryb.  ul. Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45 NIP: 771-110-15-78 REGON 590465650	
Projektant architektoniczno - budowlany: tech. bud. Stanisława Ziembas nr ewid. upr. 110/73/Łw.	Projektant architektoniczno - budowlany:  mgr inż. arch. Małgorzata Czajka Upr. Nr UAN.V.838881/87 z §4 ust 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1	Nazwa rysunku: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA - ELEWACJA WSCHODNIA	
Asystent:  tech. bud. Tomasz Miłczarek		Skala:  1:100	Numer rysunku: 12
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		Data: Wrzesień 2006	Numer strony: 35