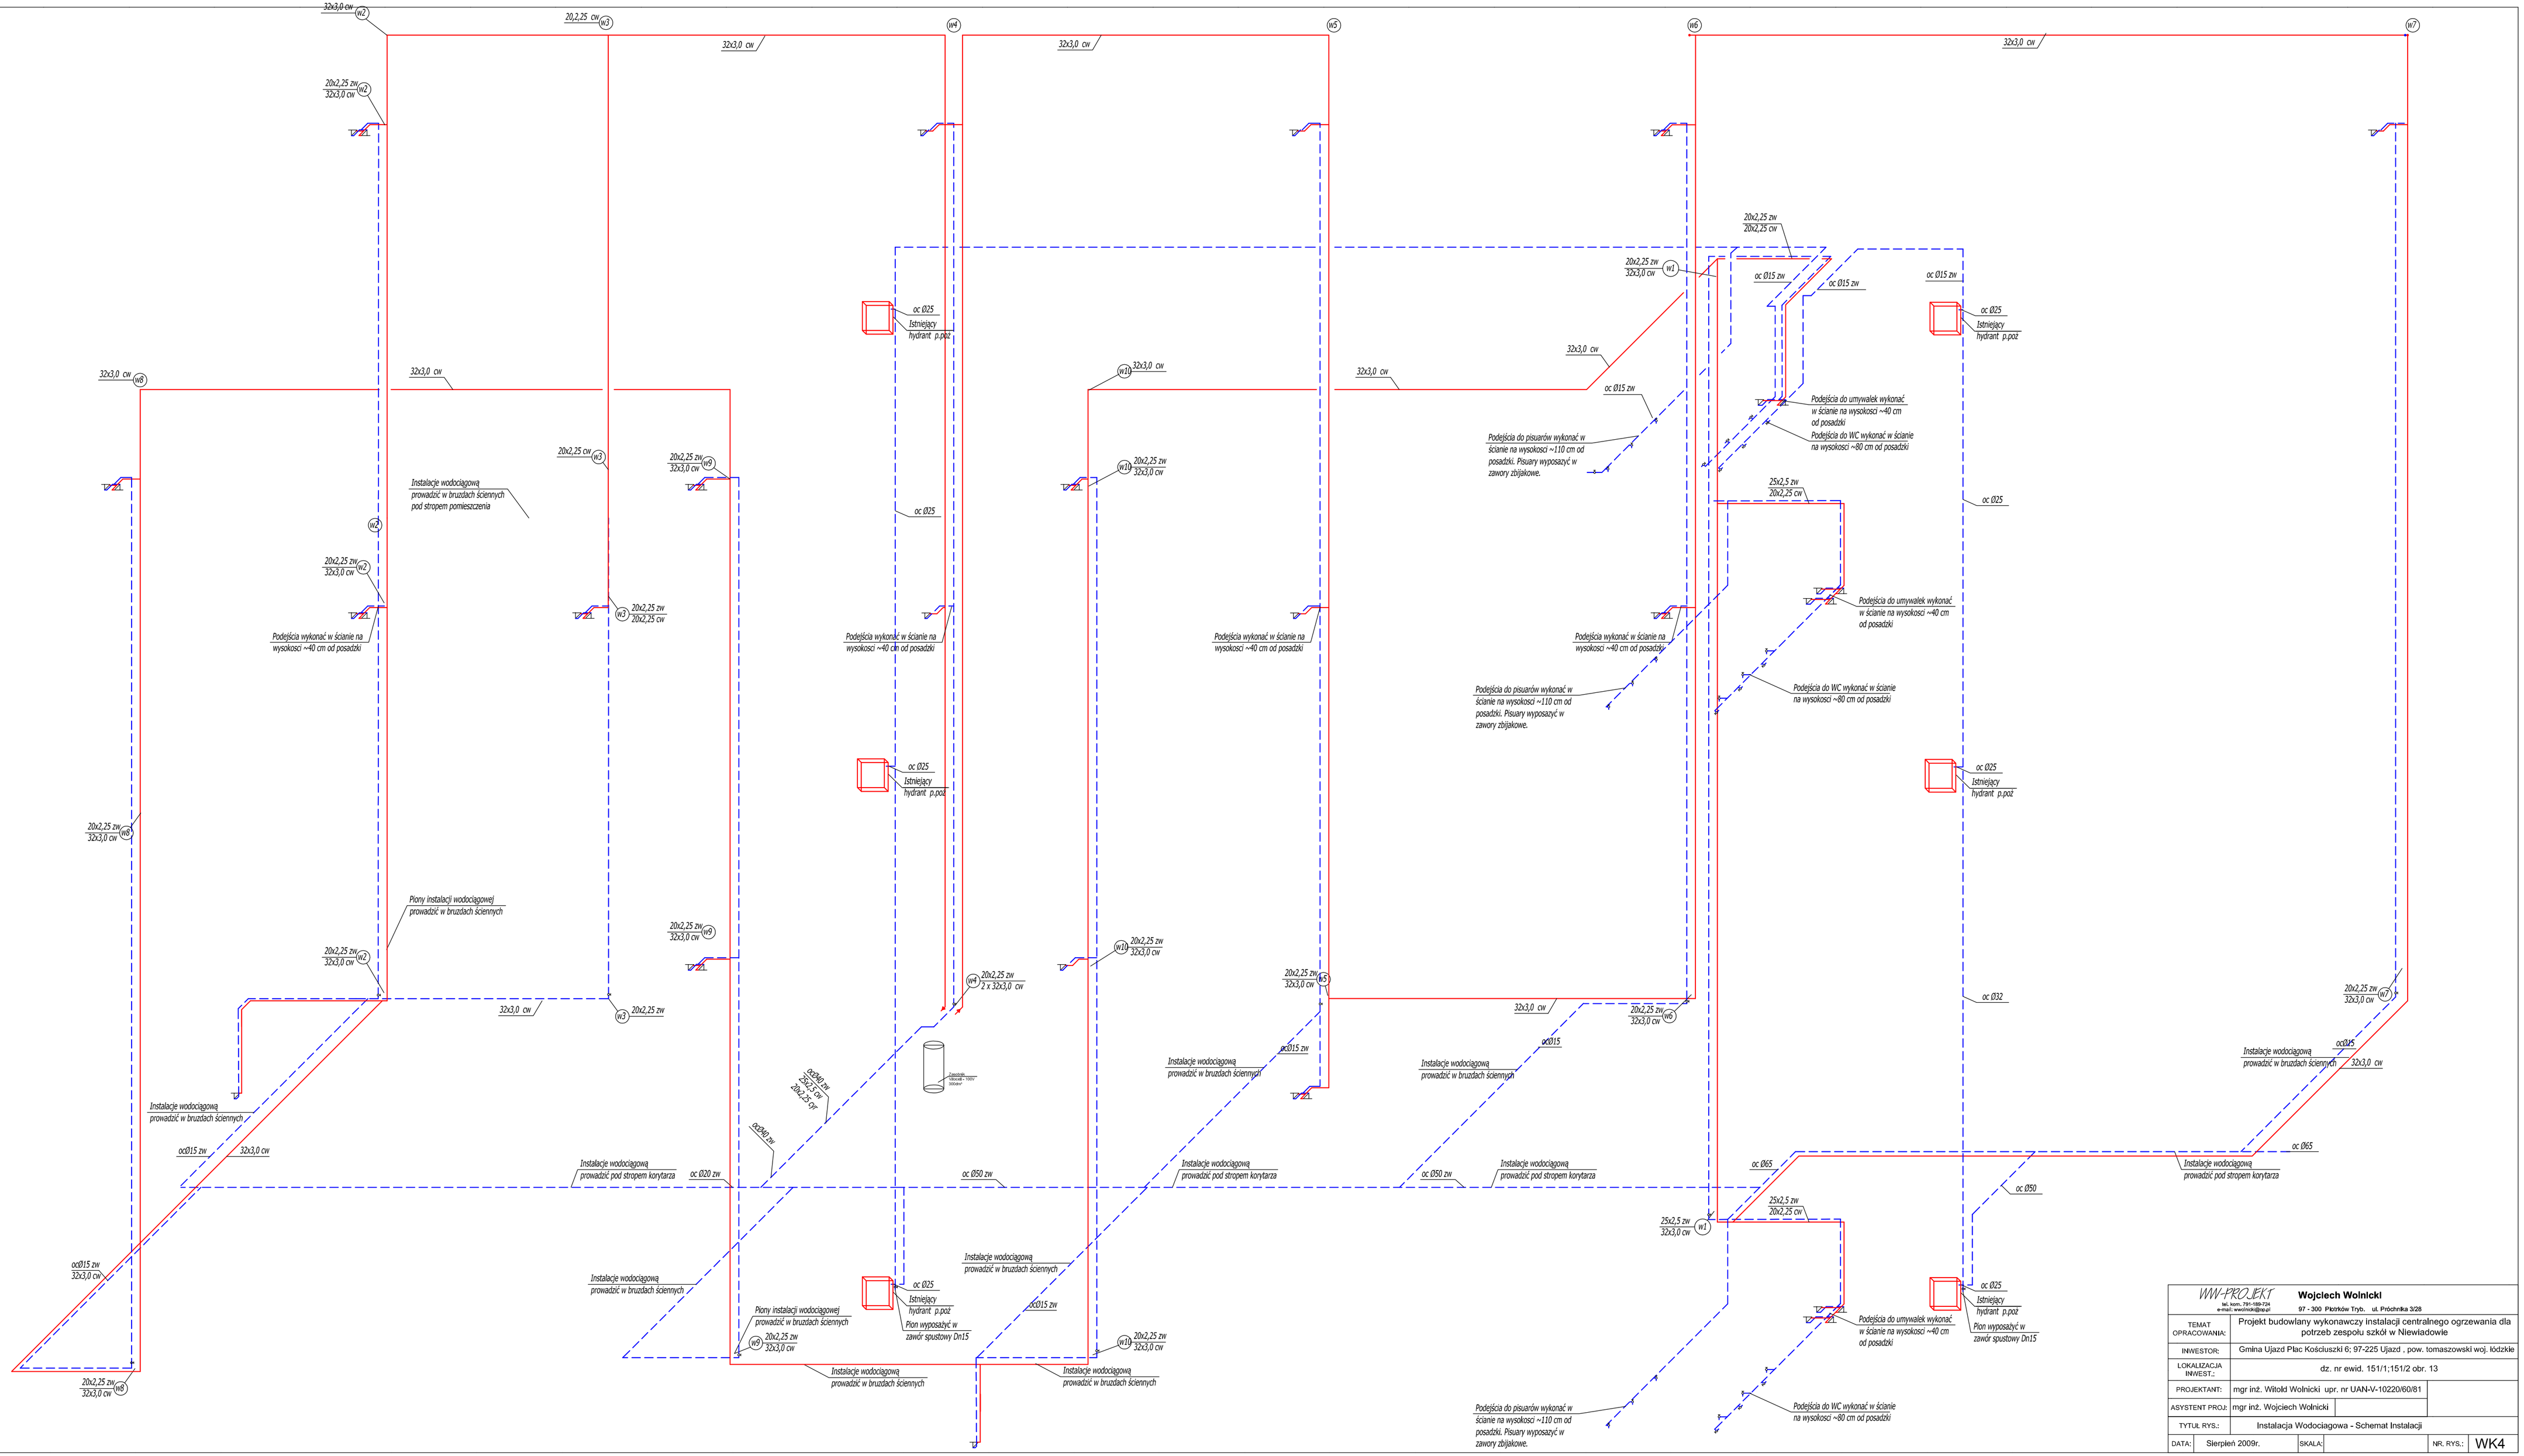
Instalacje wodociągową prowadzić w bruzdach ściennych pod stropem pomieszczenia
Podejścia wykonać w ścianie na wysokości ~40 cm od posadzki
Piony instalacji wodociągowej prowadzić w bruzdach ściennych
Instalacje wodociągową prowadzić w bruzdach ściennych
Instalacje wodociągową prowadzić pod stropem korytarza
Podejścia do umywalek wykonać w ścianie na wysokości ~40 cm od posadzki
Podejścia do WC wykonać w ścianie na wysokości ~80 cm od posadzki
Podejścia do pisarów wykonać w ścianie na wysokości ~110 cm od posadzki. Pisuary wyposażyć w zawory zbijakowe.
Istniejący hydrant p.poż
Pion wyposażyć w zawór spustowy Dn15
Zabezpieczenie przeciwpożarowe istniejące
WW-PROJEKT
Wojciech Wolnicki
tel. kom. 791-109-724
e-mail: wwolnicki@wp.pl
97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 3/28
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wykonawczy Instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb zespołu szkół w Niewiadowie
INWESTOR: Gmina Ujazd Plac Kościuszki 6; 97-225 Ujazd , pow. tomaszowski woj. łódzkie
LOKALIZACJA INWEST.: dz. nr ewid. 151/1;151/2 obr. 13
PROJEKTANT: mgr inż. Witold Wolnicki upr. nr UAN-V-10220/60/81
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Wojciech Wolnicki
TYTUŁ RYS.: Instalacja Wodociagowa - Schemat Instalacji
DATA: Sierpień 2009r.
SKALA:
NR. RYS.: WK4