
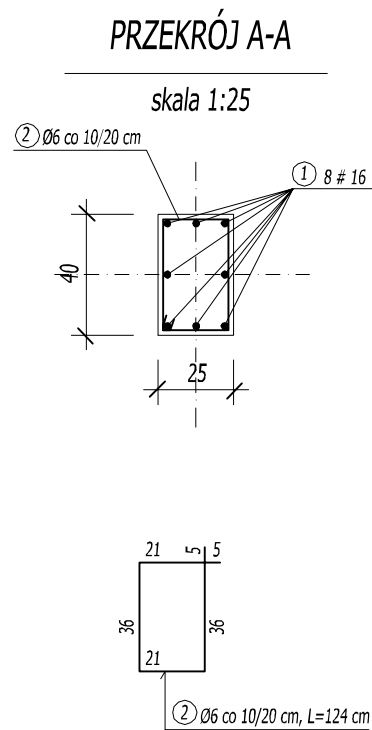
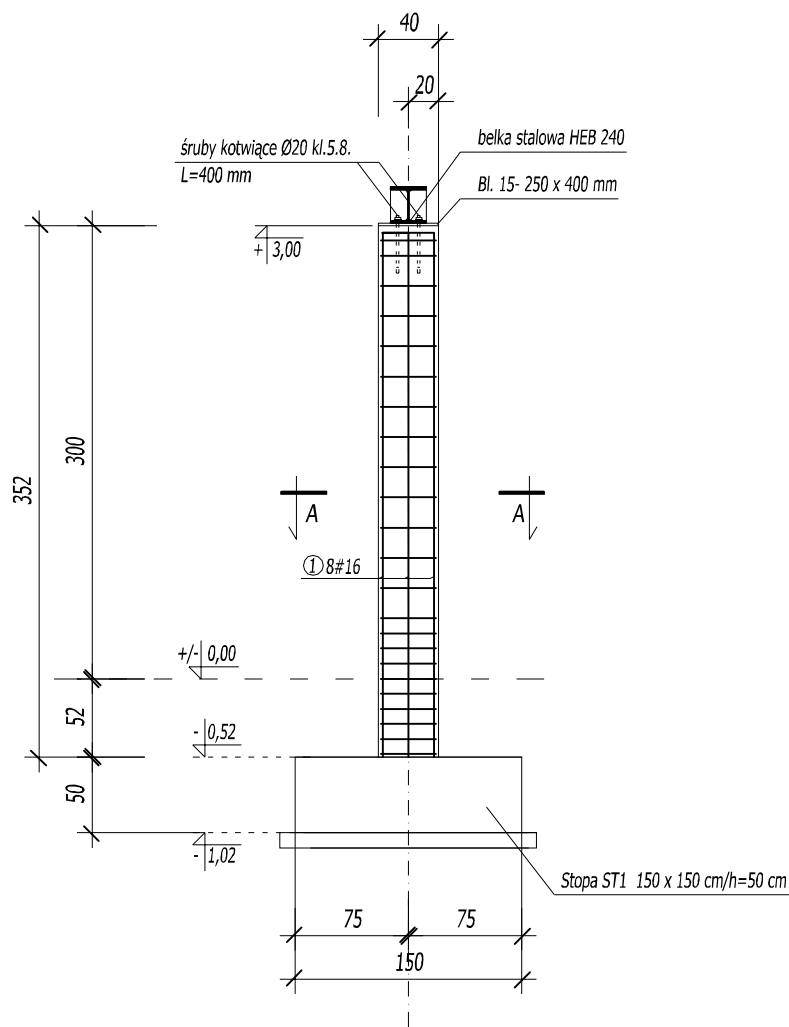


SŁUP S1, 40 x 25 cm,
szt.4
SKALA 1:50/1:25

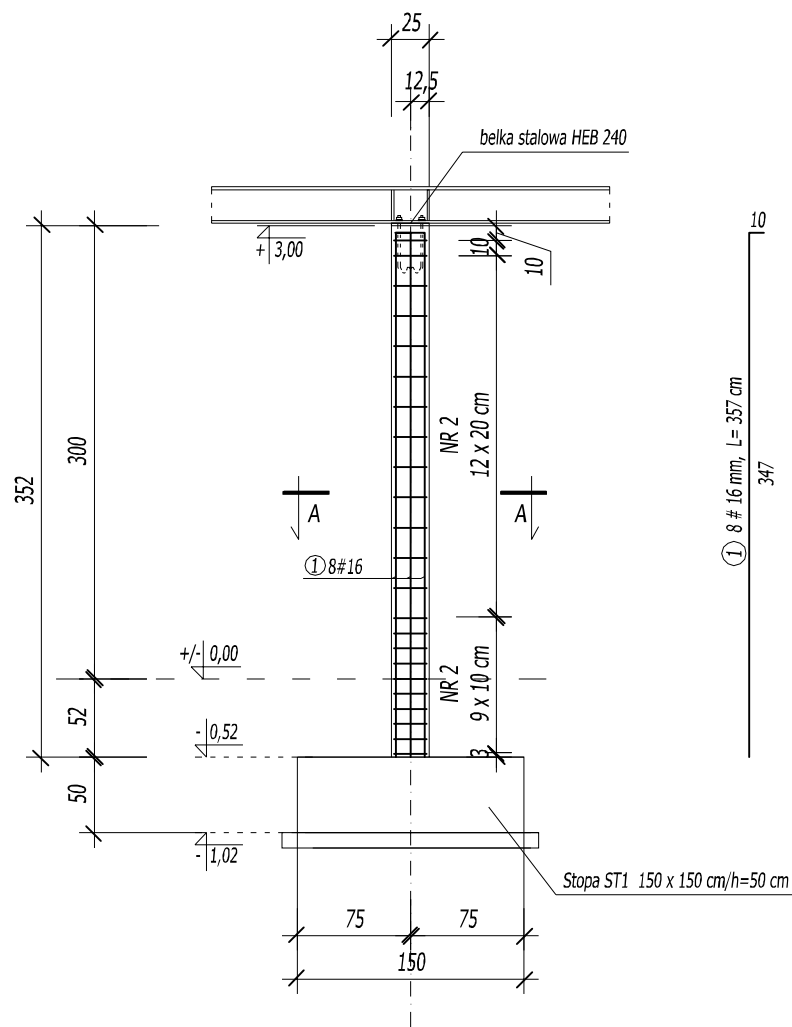

BETON C16/20
STAL
zbrojenie główne AIII [#]
strzemiona A0 [Ø]

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
NR	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ [mb]	długość łączna			
			A-0	A-III		
			Φ 6	#12	#16	#20
1.	8	3,57			28,56	
2.	23	1,24	28,52			
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			28,52	0,00	28,56	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,888	1,578	2,466
CIĘŻAR [kg]			6,33	0,00	45,07	0,00
CIĘŻAR DLA 4 ELEMENTÓW [kg]			25,33	0,00	180,27	0,00
RAZEM			205,60			

	Firma KUBI mgr inż. Krzysztof Bąbol 97-200 Tomaszów Maz. ul. Ks. Popieluszki 65	
	BRANŻA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ	
ADRES INWESTYCJI	Zaosie, dz. nr ewid. 170/2, gm. Ujazd	
INWESTOR	Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6	
projektant: konstrukcje		sprawdzający: konstrukcje
TEMAT: SŁUP S1, 40 x 25 cm, szt. 4		
DATA: GRUDZIEŃ 2010 r.		SKALA: 1:50
		NR. RYS. 3.1.4.