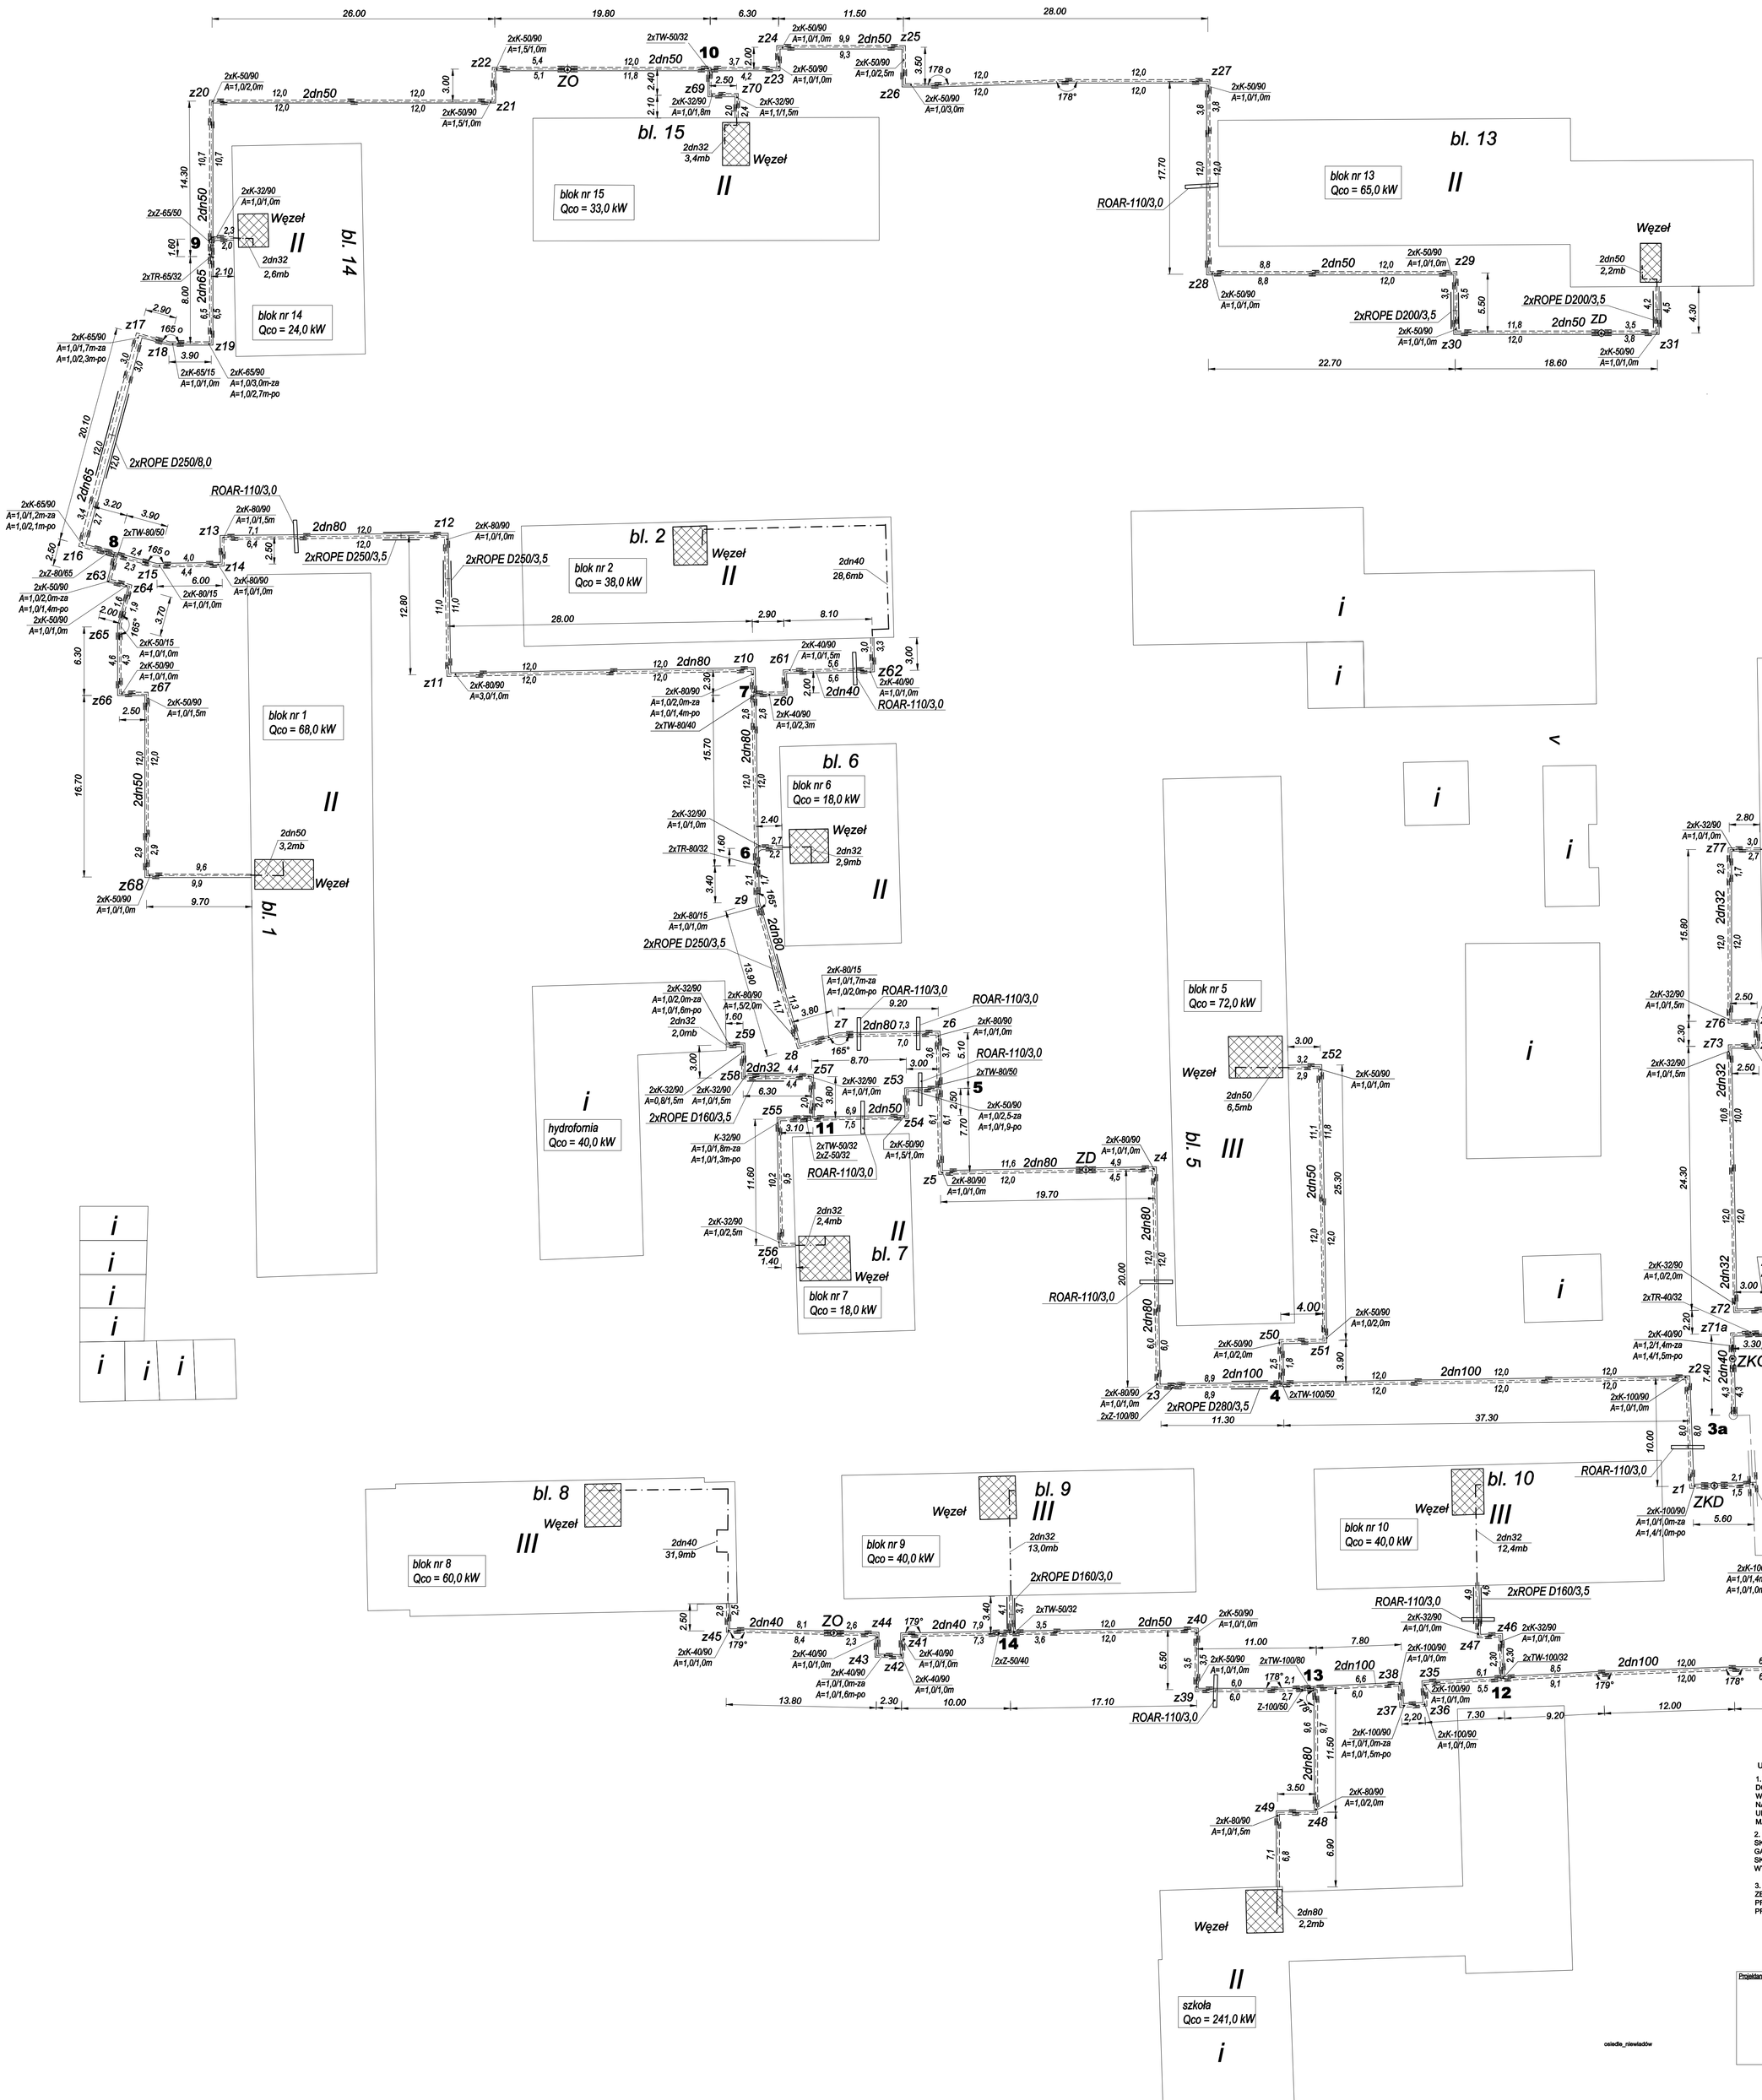

OZNACZENIA

- **18** - numer punktu charakterystycznego
- *z101* - numer załamania trasy
- ZO - zawory kulowe preizolowane - odwadniające
- ZD - zawory kulowe preizolowane - odpowietrzające
- ZKO - zawory kulowe preizolowane - odcinające, z jednym zaworem odwadniającym
- ZKD - zawory kulowe preizolowane - odcinające, z jednym zaworem odpowietrzającym
- 2xK-100/90 A=1,0/1,4m-za A=1,0/1,0m-po - kolana preizolowane (symbol katalogowy/długości ramion na zasilaniu i powrocie)
- 2dn65 10,2mb - przyłącze wewnętrzne (średnica/długość trasy)
- 6,7 / 7,0 - długości rur preizolowanych w mb zawarte między zespolami złącza

UWAGA: PODANE NA SCHEMATACH DŁUGOŚCI RUR PREIZOLOWANYCH INNE NIŻ KATALOGOWE (6,0 MB LUB 12,0 MB) SĄ DŁUGOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I POWINNY BYĆ OKREŚLONE PODCZAS MONTAŻU.

UWAGI:

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI I ZBLIŻENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE - POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA ORAZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA(INSPEKTORA NADZORU), ZACHOWUJĄC PRZY TYM SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ WYKONUJĄC UPRZEDNIO PRZEKOPY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.

2. SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGAMI - Z UWAGI NA BRAKI NA MAPIE RZĘDNYCH GAZOCIĄGÓW.
SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z GAZOCIĄGIEM NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH.

3. JEŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYŁĄCZY WYSTĄPIĄ SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNĄ PRZEBUDOWĘ UZBROJENIA WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKTANTEM.

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82 UAN.IV. 7342/45/91	Inwestor:	Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd
	Projekt:	Osiedlowa sieć ciepłna preizolowana z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów
	Tytuł rys.:	SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI I PRZYŁĄCZY 2-PRZEWODOWYCH
	Podz.: 1 : 250	Data: sierpień 2010 r. Nr rys.: SC - 02w

osiedle_niewiadow