



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

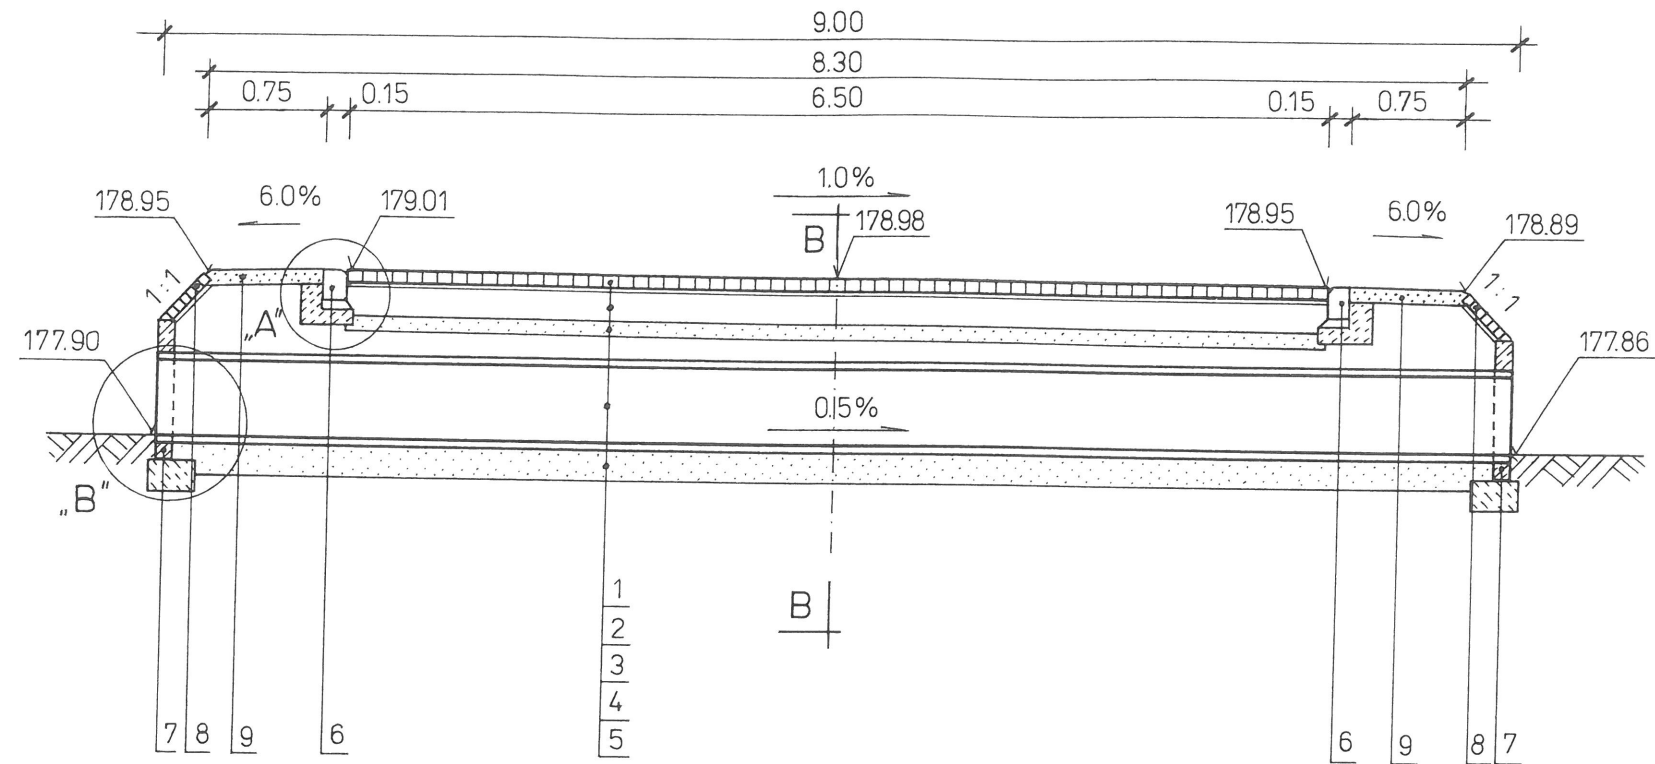


LEGENDA

1. Proj. nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grub. 3 cm
2. Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-96102 (frakcja 0/63 – 15 cm, frakcja 0/31 – 5 cm)
3. Proj. warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm
4. Proj. wymiana części przelotowej przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy wewn. 40 cm
5. Proj. ława przepustu z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-96102
6. Proj. krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 szary na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
7. Proj. prefabrykowana ścianka czołowa żelbetowa (śr. 40 cm) z betonu C25/30 na ławie z betonu C12/15 o grubości 20 cm
8. Proj. umocnienie skarpy zjazdu brukiem z kamienia polnego na podłożu z chudego betonu
9. Proj. utwardzenie poboczy zjazdu destruktem bitumicznym lub betonowym o grubości 10 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY „A”
SKALA 1:10

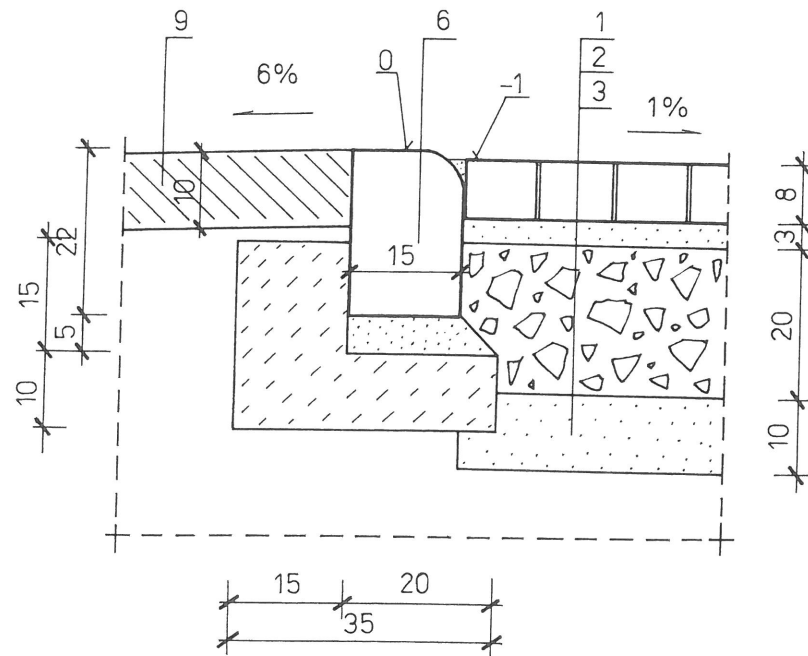

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY „B”
SKALA 1:25

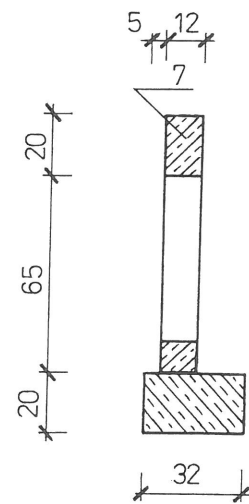

Nr rys.	Nazwa zadania	Projektant	Data
4	Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno - sportową o nr 145/7 w m. Maksymów	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln. konstr. inż. w zakresie dróg i mostów par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b	grudzień 2015r.
	Tytuł rysunku	Podpis	
	PRZEKRÓJ A-A SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Nr str.	Inwestor		Skala
20	GMINA UJAZD pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd		1 : 50.