


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY „A”
SKALA 1:10

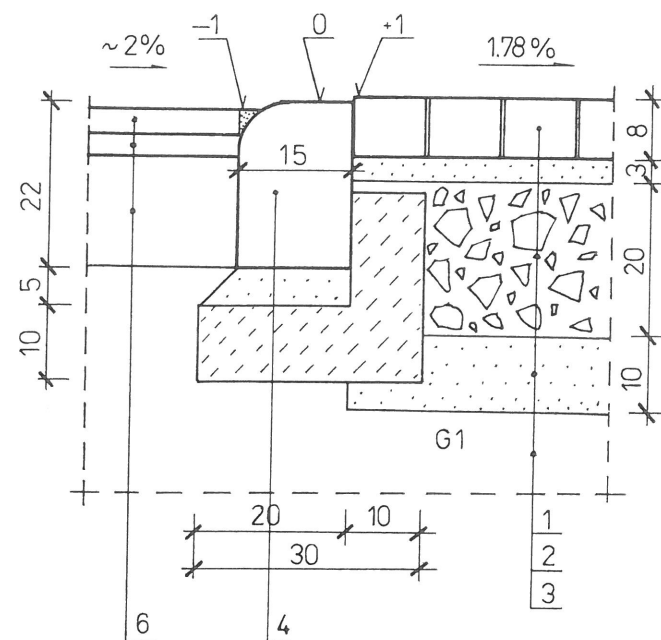

LEGENDA

1. Proj. nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grub. 3 cm
2. Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-96102 (frakcja 0/63 – 15 cm, frakcja 0/31 – 5 cm)
3. Proj. warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm na podłożu G1
4. Proj. krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 szary na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
5. Proj. wymiana części przelotowej przepustu na rury karbowane PEHD o średnicy wewn. 40 cm
6. Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej (w-wa ścieralna 4 cm, w-wa wiążąca 4 cm, podłoże z kruszywa ok. 15 cm)
7. Proj. zasypka części przelotowej przepustu z pospółki
8. Proj. ława przepustu z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-96102

Nr rys.	Nazwa zadania	Projektant	Data
5	Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno - sportową o nr 145/7 w m. Maksymów	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjałn. konstr. inż. w zakresie dróg i mostów par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b	grudzień 2015r.
	Tytuł rysunku	Podpis	
	PRZEKRÓJ B-B SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		
Nr str.	Inwestor		Skala
21	GMINA UJAZD pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd		1 : 50.