

woj. łódzkie
pow. tomaszowski
gm. 101610_2 Ujazd
obr. 101610_2.0009 Maksymów
dz. 145/6, 145/7
ZGP.6642.121.2015

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

z geodezyjną inwentaryzacją
urządzeń podziemnych

Skala 1:500

Służy do celów projektowych

1. Układ współrzędnych: "2000" południk 21
2. Poziom odniesienia: „Kronsztadt” 60
3. Wykonano na podstawie mapy zasadniczej
układ „1965” strefa 1,
nr sekcji 123.314.074
4. Mapa aktualna na dzień 02.04.2015r.

Uwaga: Granice działek wkreślono według
stanu w ewidencji gruntów
obr. 9, gm. Ujazd
Nie badano służebności

„POMIARY GEODEZYJNE”
Berkata Gajewska
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. ks. J. Popiełuski 65, tel. 516 029014... (15)
NIP 773-114-48-69 REGON 100353480

GEODETA UPRAWNIONY
Nr rej. 11088 MGPIB
mgr inż. Jerzy Żimny

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wykonanych na niniejszej
mapie urządzeń podziemnych, które
nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Urząd gminy tomaszowski
Kartografia i inwentaryzacja
Sprawy Geodezyjne i Katastru
15.04.2015r. Odbiór mapy i planów 15.04.2015r.

Legenda




Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
kolorowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;
obramowana krawężnikiem najazdowym 15x22
na ławie betonowej C12/15 z oporem



Proj. pobocza zjazdu z destruktu bitumicznego lub
betonowego o szerokości 0.75 m i grubości 10 cm

Nr rys.	Nazwa zadania	Projektant	Data
3	Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno - sportową o nr 145/7 w m. Maksymów	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specj. konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b	grudzień 2015r.
Tytuł rysunku		Podpis	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Nr str.	Investor	Skala	
19	GMINA UJAZD pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd	1:500.	

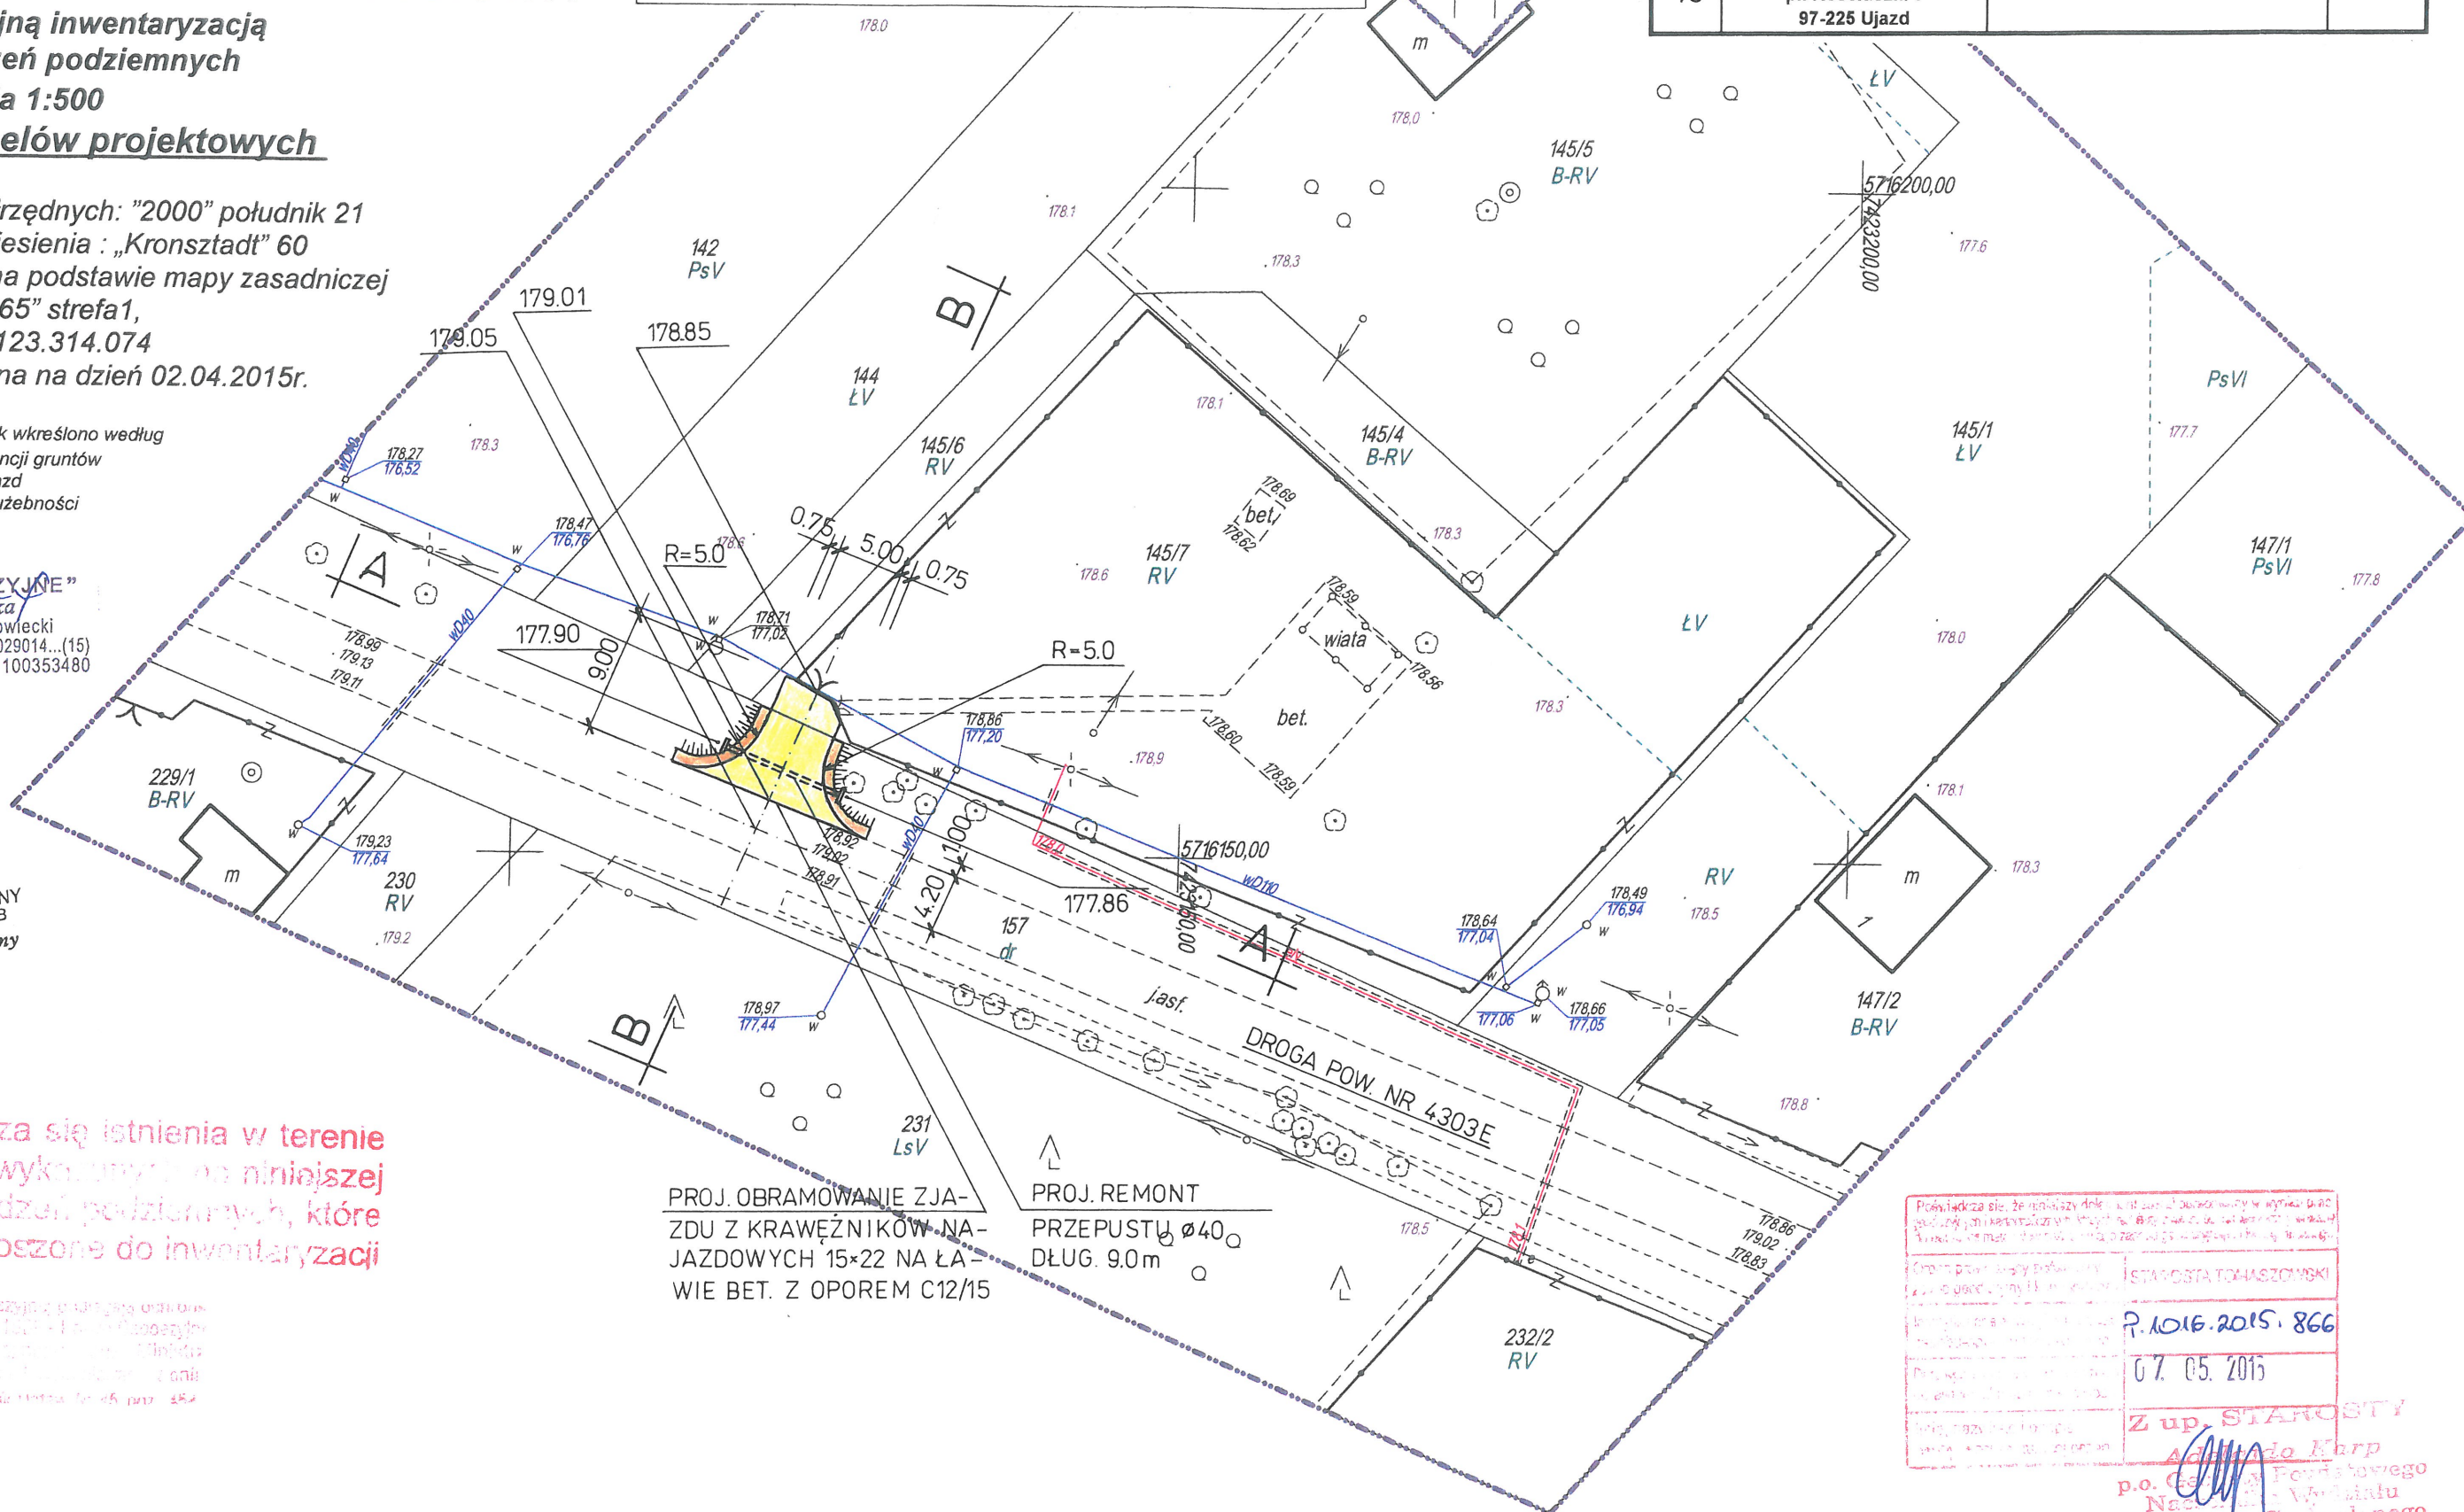

PROJ. OBRAMOWANIE ZJA-
ZDU Z KRAWĘŻNIKÓW NA-
JAZDOWYCH 15x22 NA ŁA-
WIE BET. Z OPOREM C12/15

PROJ. REMONT
PRZEPUSTU Ø40
DŁUG. 9.0m

Podpisano i potwierdzono, że niniejszy dokument jest zgodny z projektem i stanem faktycznym. Wskazano na ewentualne uwagi i sprostowania. Dokument jest ważny do dnia 31.12.2015r.

Geodeta uprawniony do wykonywania czynności w zakresie geodezyjnym i inżynierii lądowej i wodnej

Starosta Tomaszowski

R. 1016.2015. 866

07.05.2015

Z up. STAROSTY

Adam Karp

p.o. Geod. Powiatowego

Naczelnik Wydziału

Geodezyjno-Budowlanego