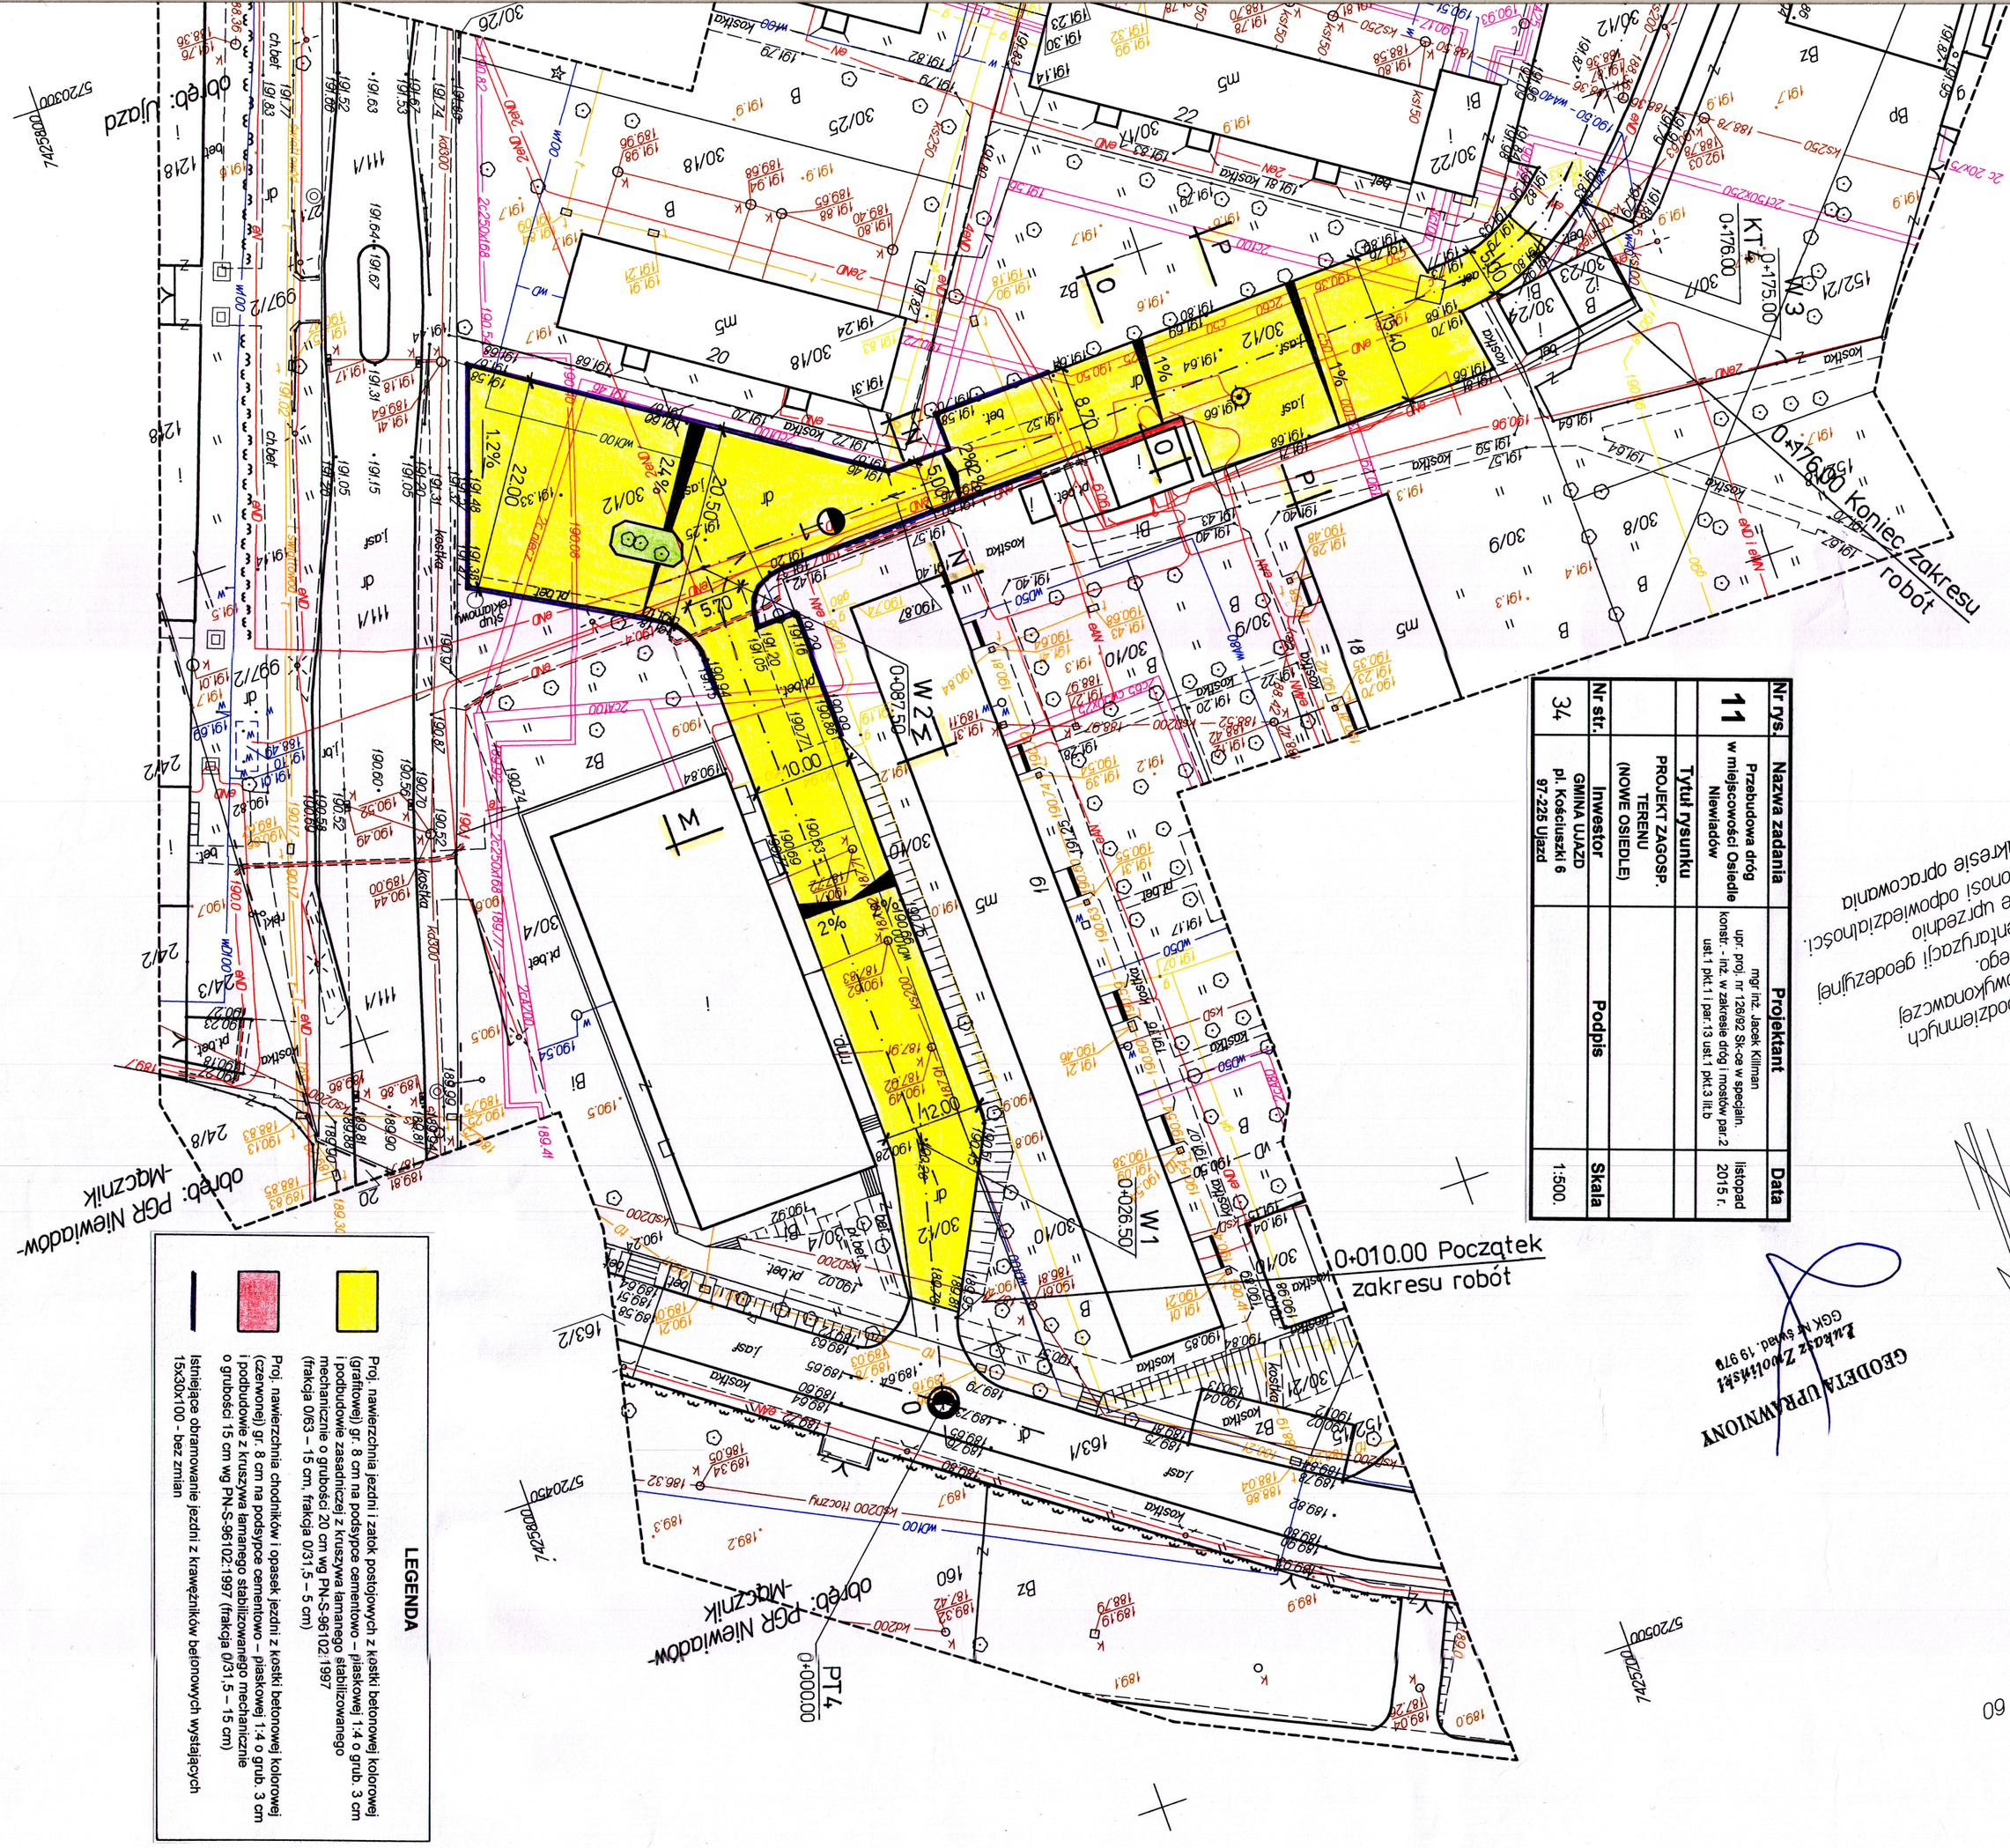

Nr rys.	Nazwa zadania	Projektant
11	Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 128/92 Sk-ce w specjaln. konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 iii.b
	Tytuł rysunku	Data
	PROJEKT ZAGOSP. TERENU (NOWE OSIEDLE)	listopad 2015 r.
Nr str.	Podpis	Skala
34	Inwestor GMINA UJAZD pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd	1:500

LEGENDA

Proj. nawierzchnia jezdni i zatok postojowych z kostki betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grub. 3 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-96102:1997 (frakcja 0/63 – 15 cm, frakcja 0/31,5 – 5 cm)

Proj. nawierzchnia chodników i opasek jezdni z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grub. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-96102:1997 (frakcja 0/63 – 15 cm, frakcja 0/31,5 – 5 cm)

Istniejące obramowanie jezdni z krawężników betonowych wystających 15x30x100 - bez zmian

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nieujawnionych niniejszej dokumentacji, które mogą być uzyskane podczas prowadzonych robót ziemnych i nie zgłoszone do inwentaryzacji

Nie wyklucza się istnienia uzgodnień podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji! pomyłkowo wykonawstwa geodezyjnej) jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. oraz za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji przewody, odpowiedzialności nie ponosi wykonawca dokumentacji opracowania

mapa aktualna w zakresie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Układ współrzędnych „2000” – poziom odniesienia: Kronstadt 60
przez geodetę uprawnionego Łukasza Zwolińskiego
Granice w/g ewidencji gruntów bez ustalenia obciążeń gruntowych
Mapa zostałą wykonana na dzień 06.07.2015
ujawnionych w Księgach wieczystych.
Mapa aktualna w zakresie projektowanych urządzeń
urządzenia projektowane sprawdzono w ZUDP

SZKIC LOKALIZACJI

SKALA 1: 50 000

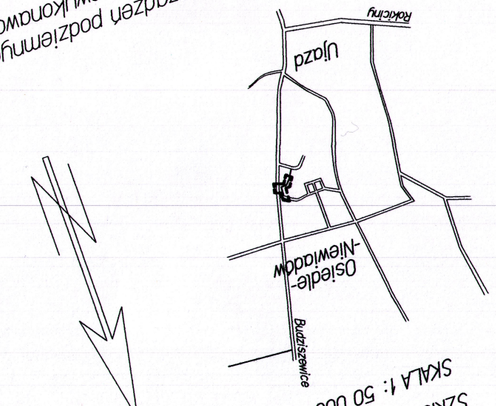

GEODETA UPRAWNIONY
Łukasz Zwoliński
GGK Nr Świad. 19 97/9

USŁUGI GEODEZYJNE
GEOLUK
Wola Moszczenicka ul. Wiosenna 4
97-310 Moszczenica NIP 771-147-80-30
Regon 100581293 tel. 507 448 592

Przyjęto dnia 12.08.2015 r.
Starosta Tomaszowski

Referent
Anna Olszewska

Wydział Geodezyjno-Budowlany