

woji: Łódzkie
powiat: Tomaszowski
gmina: 101610_2 Ujazd
obreb: 0019 Ujazd
dz. nr 463
NR.ZGLDZSIENIA: GB.6642.3907.2016


SZKIC LOKALIZACJI
SKALA 1: 50 000

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej i oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.
--- mapa aktualna w zakresie opracowania

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Układ współrzędnych „2000”, – Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Wykonano na podstawie ark. 123.312.243
oraz pomiaru uzupełniającego
przez geodęte uprawnionego Łukasza Zwolińskiego
Granice w/g ewidencji gruntów
została wykonana bez ustalenia obciążen gruntowych
ujawnionych w księgach wieczystych.
Mapa aktualna na dzień 29.08.2016
Urządzenia projektowane sprawdzono w ZUDP

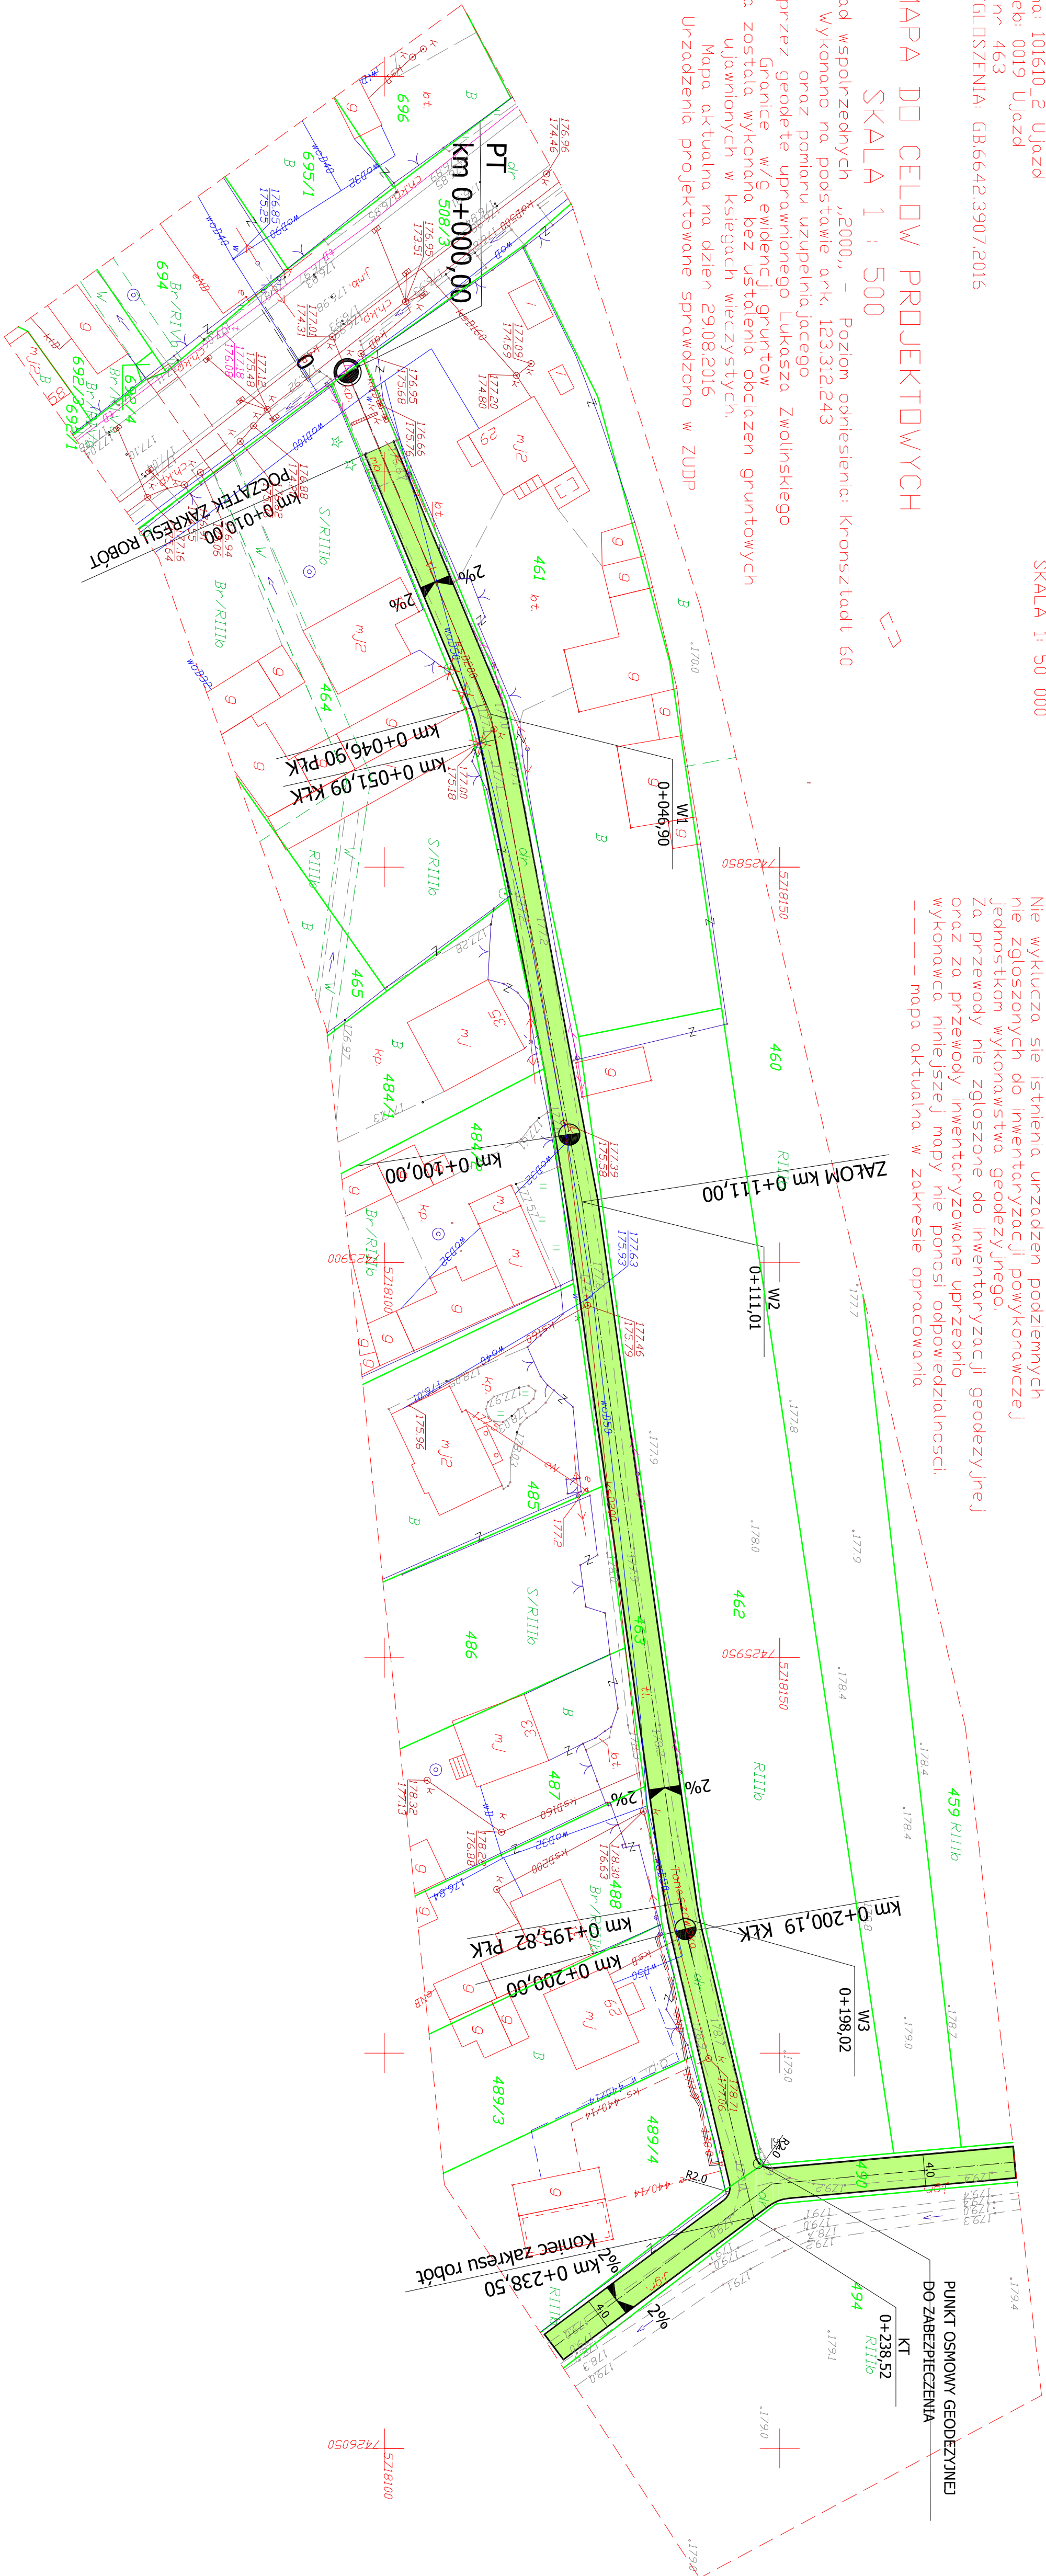

LEGENDA

Profil: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej kłobkowej o gr. 8cm, na podbudowie cementowo-piaskowej o grubości 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/5mm o gr. 20cm oraz stabilizacji gruntu cementem z betonami o Rm=2,5MPa o gr. 25cm obramowana krzewidłami wtopionymi 15x30x100cm lub majszdowymi 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Istniejące zarosła do usunięcia

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH OSIOWYCH

PT X=7425787.3812 Y=5718095.3461
W1 X=7425830.6513 Y=5718113.4211
W2 X=7425892.3380 Y=5718125.0073
W3 X=7425982.9030 Y=5718137.7505
KT X=7426020.7772 Y=5718146.7119

Nr. rysunku	Nazwa zadanie	Projektant	Data
5	Przebudowa ulicy Tomaszowskiej dz. nr ewid. 463 w m. Ujazd	PROJEKTOWANIE I MAŁOZORY PROSOWIE Jack Kiliann ul. Słonecznego 15/3 95-040 Kozłuszki	listopad 2016
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	mgr inż. Jacek Kiliann upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjalności konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par. 2 ust. 1 i par. 13 ust. 1 pkt 3 lit b	
Nr. str.	Inwestor	Skala:	
21	GINIA UJAZD ul. Pl. Kościuszki 6 97-225 UJAZD		1:500