



PRZEKRÓJ A-A

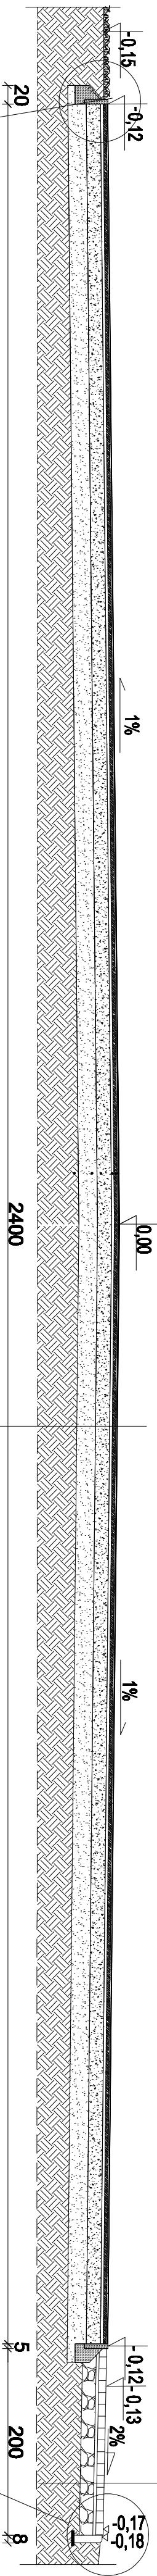


podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 15 cm

DETAL
SKALA 1:10

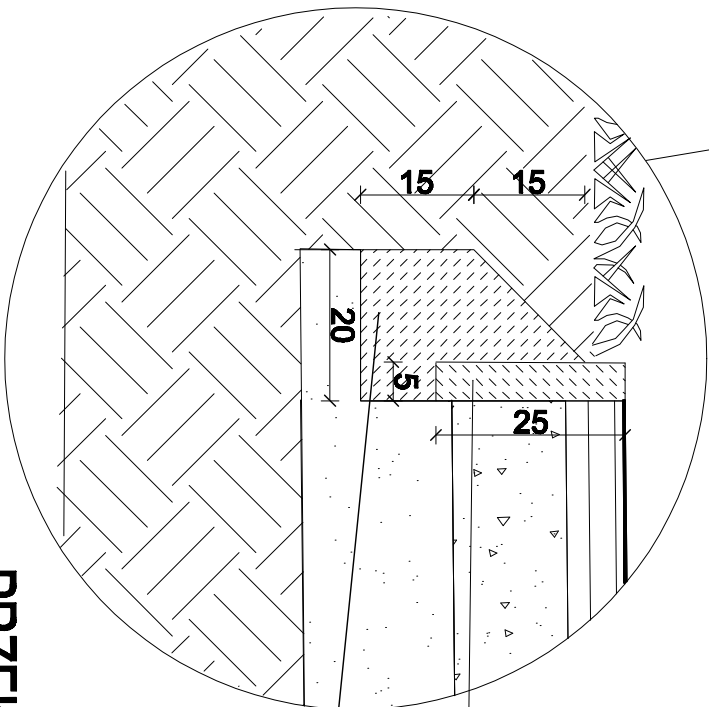


Opór betonowy C12/15 na podsypanie piaskowej
 Obrzeże sportowe soft wyposażone w nakładkę w postaci
 gumowej poduszki o wymiarach 50x250x1000mm

DETAL
SKALA 1:10

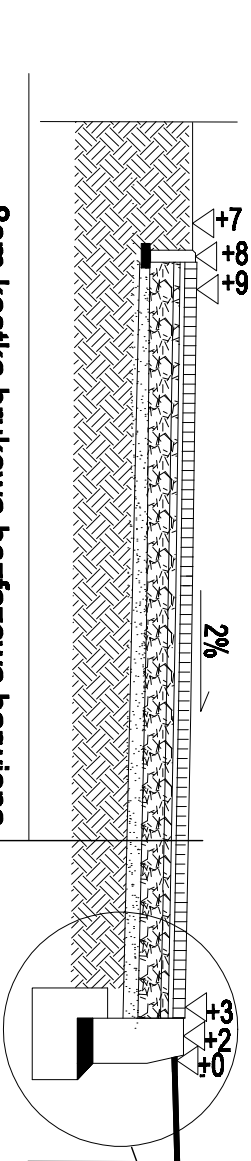


PRZEKRÓJ B-B

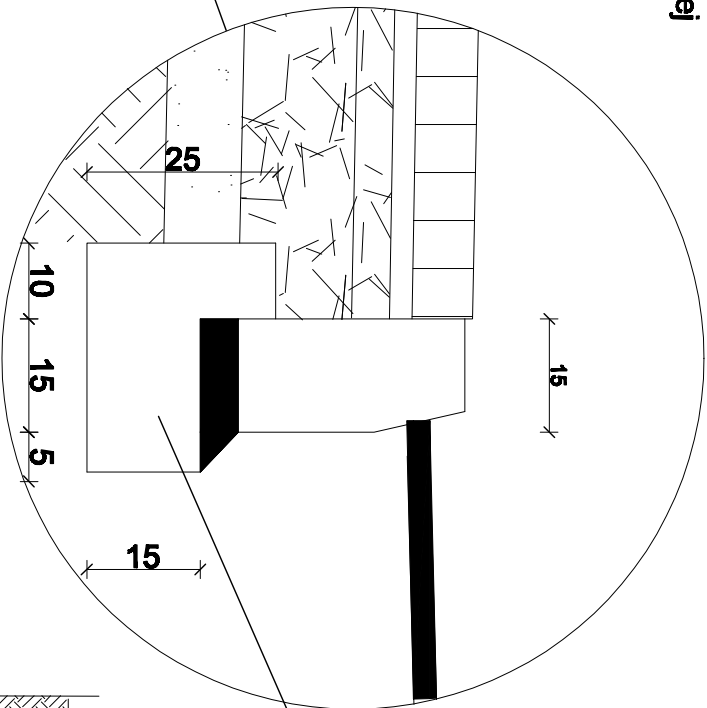


Ławka betonowa pod krawężnikowa z bet. C12 / 15

DETAL
SKALA 1:10

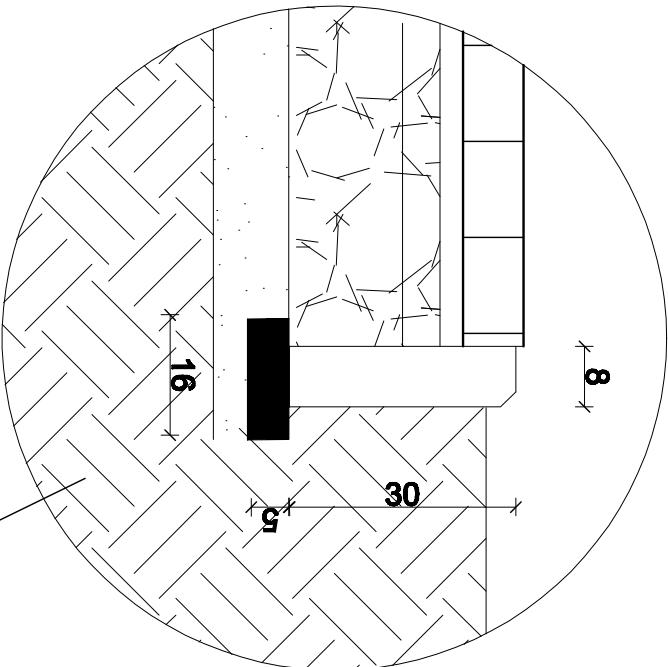


Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

DETAL
SKALA 1:10

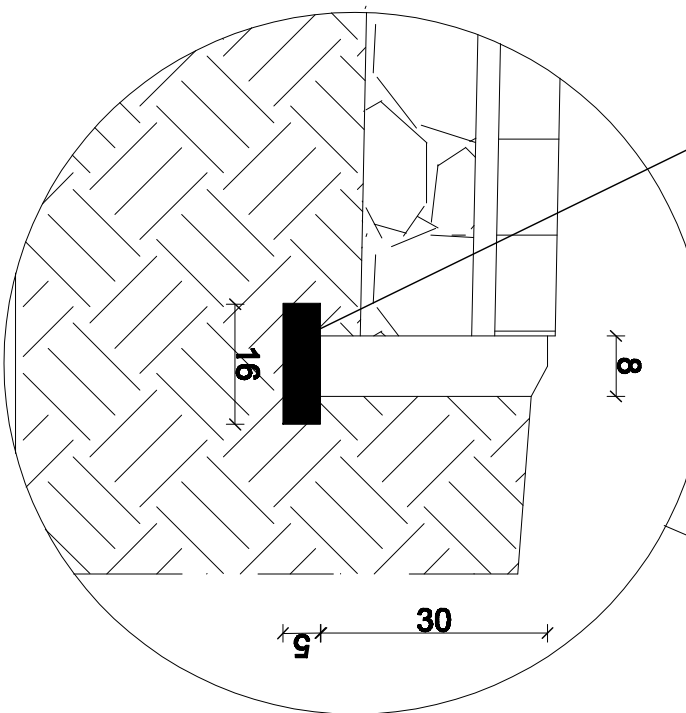


PRZEKRÓJ C-C

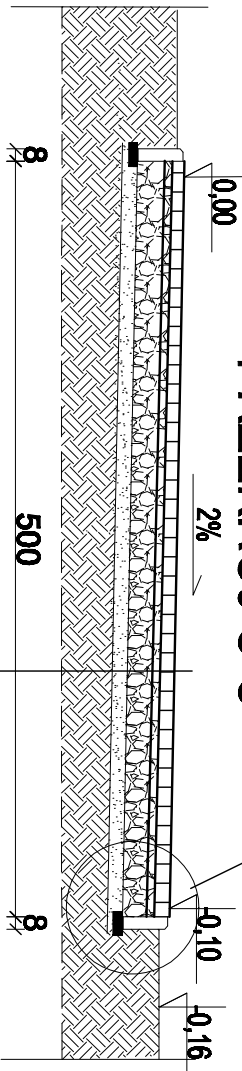

8cm kostka brukowa bezfazowa barwiona
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
15cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
podszypka piaskowa 10 cm
grunt rodzimy

<p>koszka brukowa betonowa bezfazowa barwiona 8 cm</p>
<p>podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 3 cm</p>
<p>podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 5 cm</p>
<p>podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm 15 cm</p>
<p>warstwa odcinająca z piasku 10 cm</p>

	
FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA	
mgr inż. Barbara MALEC	
miejscownik@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70	
91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT :	
PROJEKT BUDOWLANY	
BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI	
SANGRODZ	
LOKALIZACJA: Sangrodz dz. 583, 584, 585 Gmina Ujazd	
AUTOR: mgr inż. Barbara MALEC upr. nr 9/71 - ŁW	
TYTUŁ RYS.: Przekroje poprzeczne	
DATA: wzesień 2016 r.	SKALA: 1:50
NR. RYS.: K-01	