

## PIŁKOCHWYTY PRZEKRÓJ


Ogrodzenie wysokości 8m.

- Słup stalowy Ø60,2 malowanie chlorokauczukowe;
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, wielkość oczek 8x8cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony;
- Śruby rzymskie naciągowe M8;
- Linka stalowa powlekana Ø 4,0mm;
- Linka stalowa powlekana Ø 3,0mm.

### Uwaga:

Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich, jest to pomniejszenie pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przedarciem).

### Przekrój pionowy

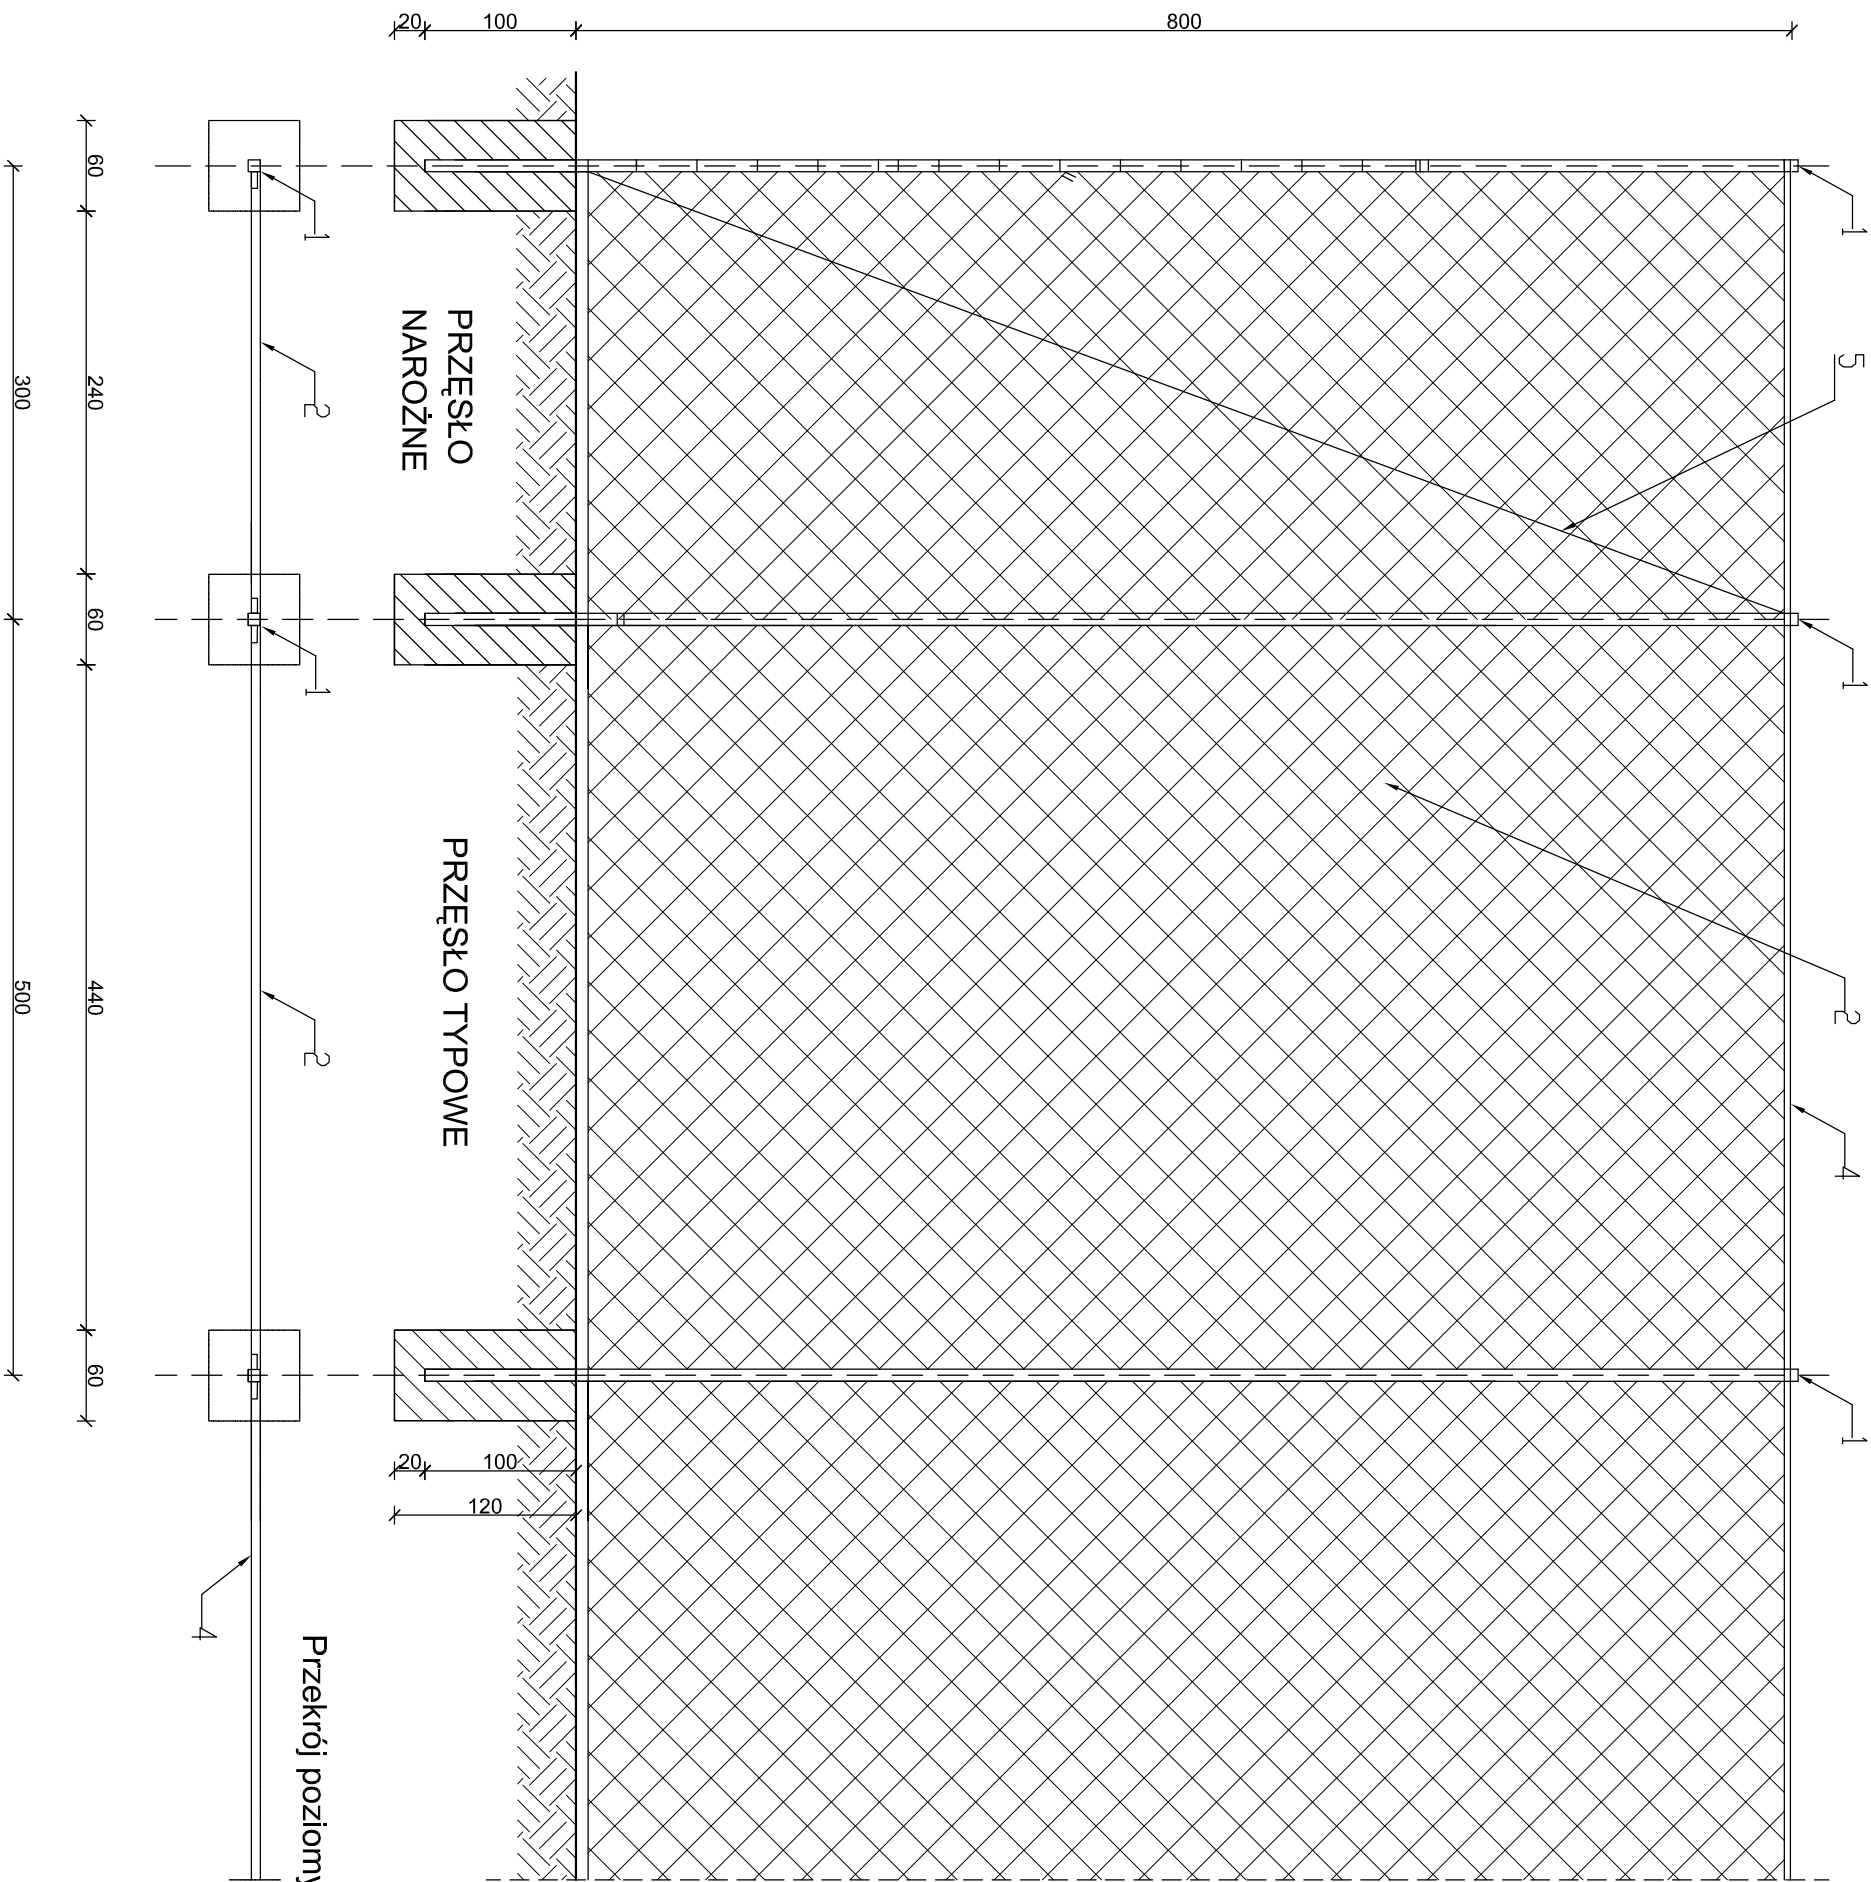

BM		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA	
malechabarbara@poczta.onet.pl		mgr inż. Barbara MALEC	
tel, kom. 602 22 90 70		91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
TEMAT:			
PROJEKT BUDOWLANY			
BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SANGRODZ			
LOKALIZACJA: Sangrodz , dz. 583, 584, 585, Gmina Ujazd			
AUTOR:	mgr inż. Barbara MALEC	upr. nr 9/71-LW	
TYTUŁ RYS.:	Piłkochwyty - Przekrój		
DATA:	wzrzesień 2016 r.	SKALA:	1:50
			NR. RYS.: A-07