



PRZEKRÓJ A-A

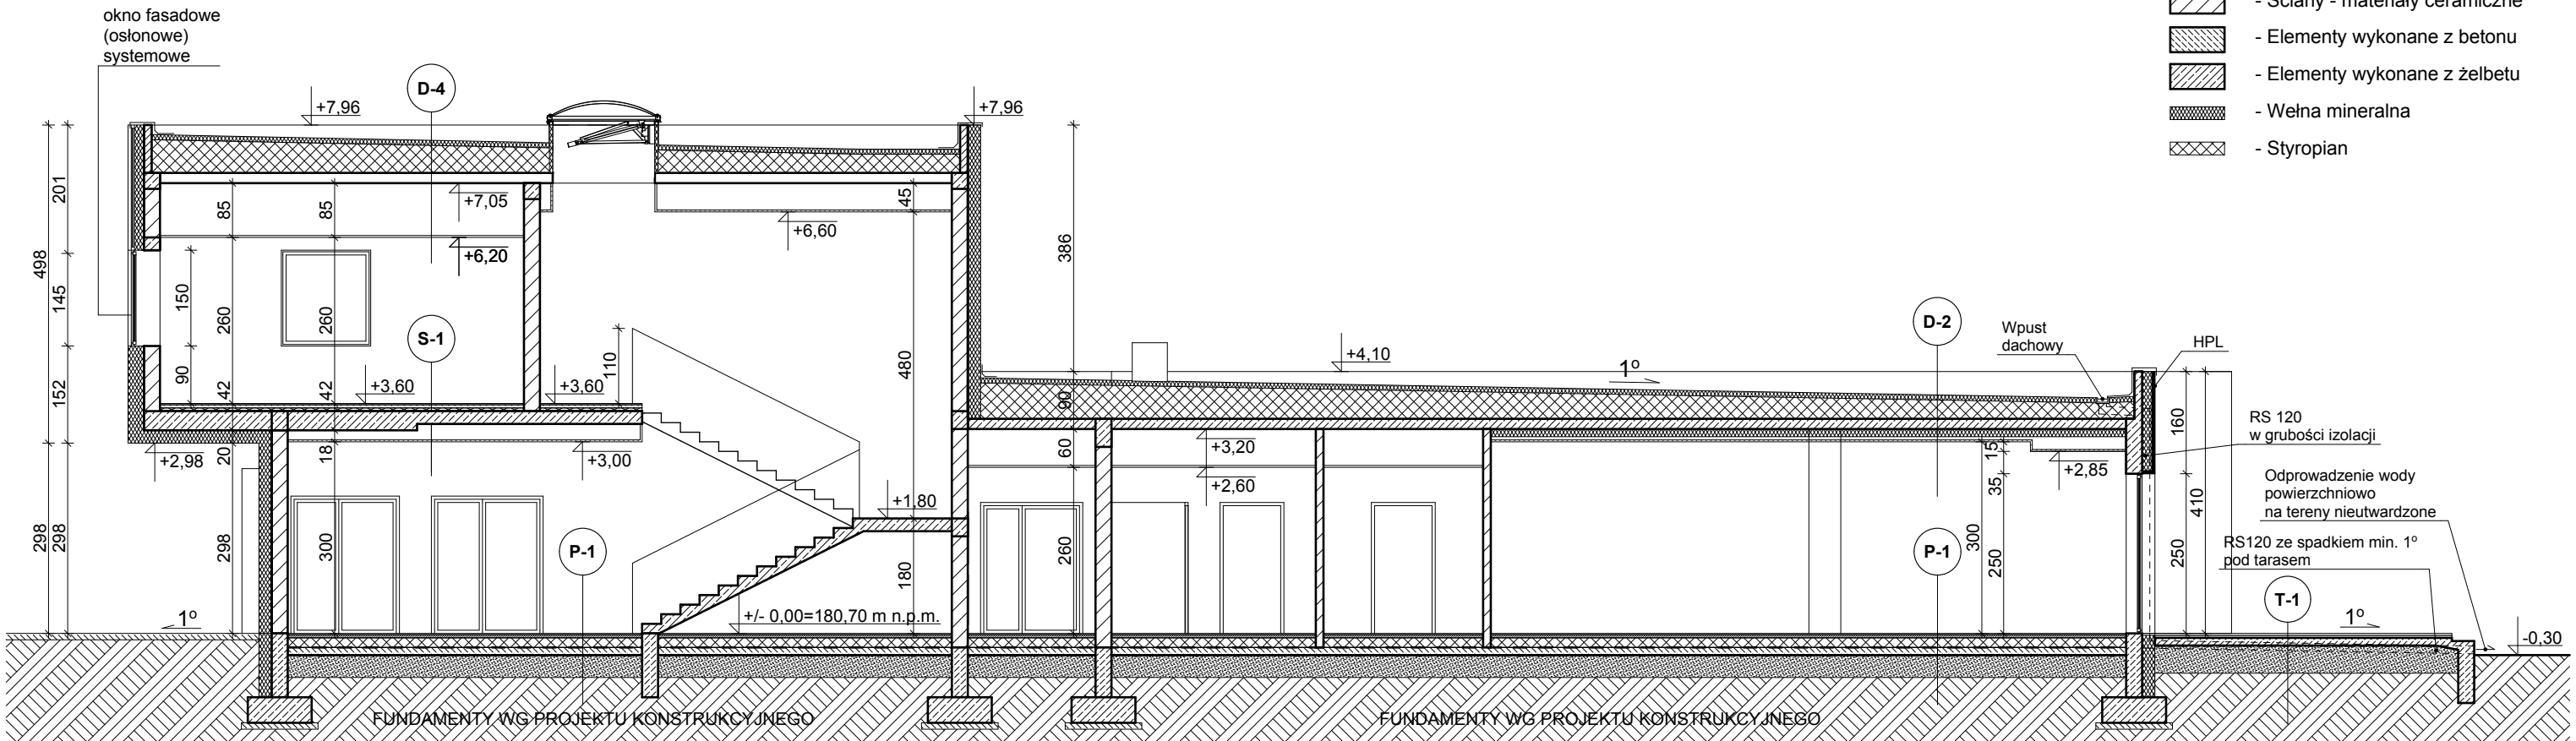

PRZEKRÓJ B-B

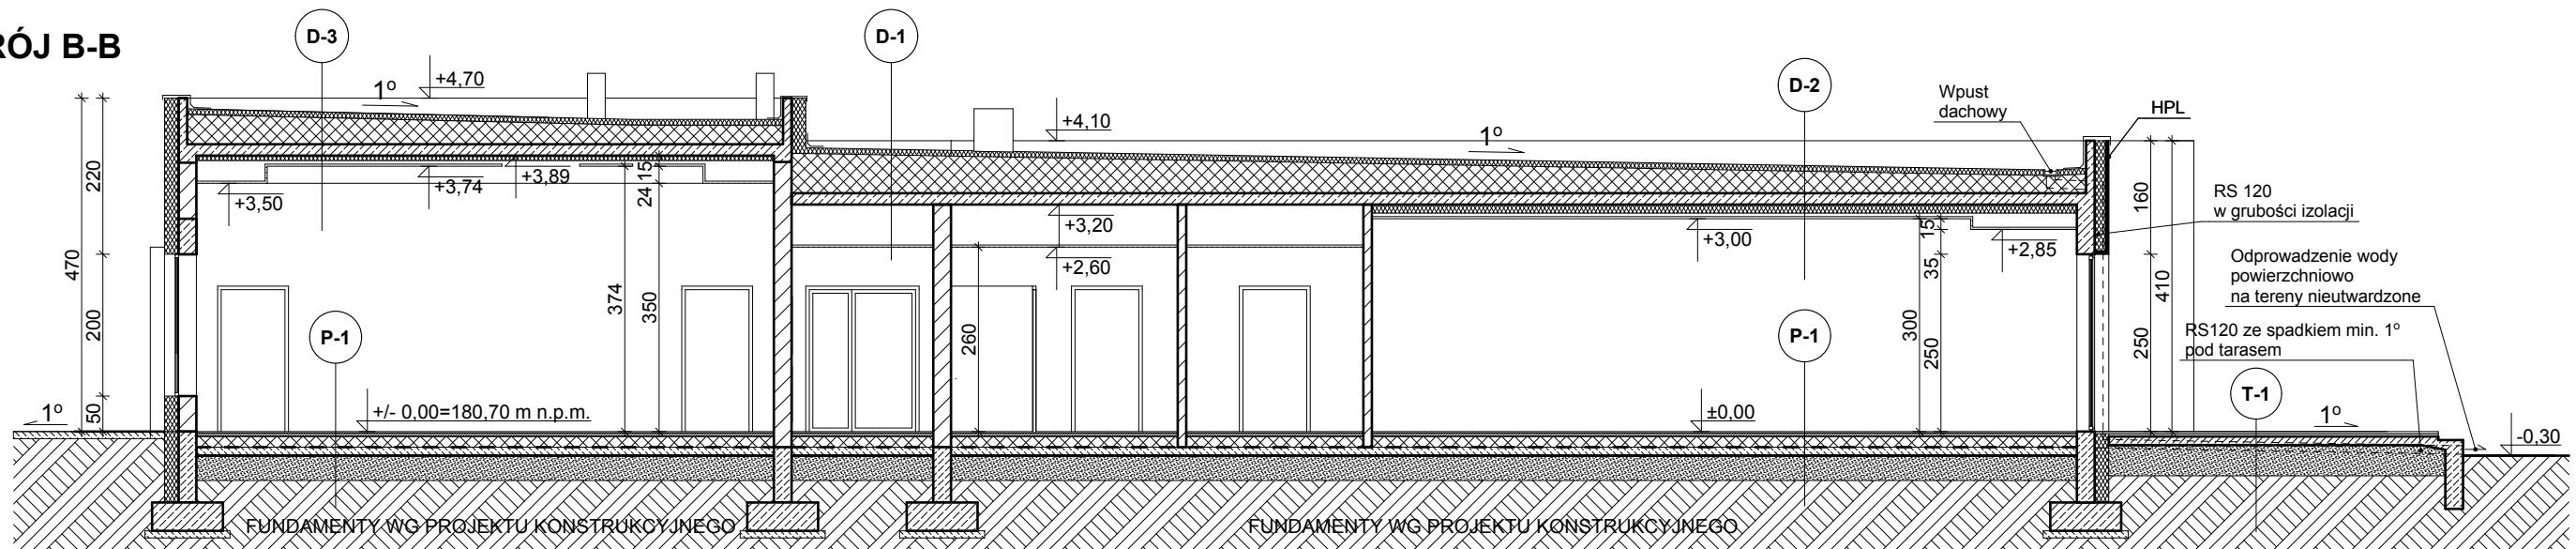

P-1

- posadzka 2 cm
- wylewka betonowa 6 cm
- folia izolacyjna
- styropian 20 cm
- folia izolacyjna
- beton zbrojony 15 cm
- podsypka piaskowa min. 35 cm (zagęszczona, ubijana warstwami)

S-1

- posadzka 2 cm
- wylewka betonowa 5 cm
- folia izolacyjna
- styropian 5 cm
- folia izolacyjna
- strop monolityczny żelbetowy (wg rys. konstr.)
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony g-k na ruszcie

D-1

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna mineralna 8 cm
- styropian 25-56 cm
- strop z płyt kanałowych (wg rys. konstr.)
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony g-k na ruszcie

D-2

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna mineralna 8 cm
- styropian 25-56 cm
- strop z płyt kanałowych (wg rys. konstr.)
- wełna mineralna gr. 10 cm
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony g-k na ruszcie

D-3

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna mineralna 8 cm
- styropian 25-56 cm
- strop z płyt kanałowych (wg rys. konstr.)
- wełna mineralna gr. 5 cm
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony g-k na ruszcie

D-4

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna mineralna 8 cm
- styropian 25-52 cm
- blacha wysokoprofilowa (wg rys. konstr.)
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony g-k na ruszcie

T-1

- deska kompozytowa gr. min 2,5 cm
- systemowe legary (pustka powietrzna min. 5 cm)
- płyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo gr. 15 cm
- izolacja
- piasek zagęszczony ubijany warstwami min. 35 cm



**FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA**  
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6  
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

**PRZEDSZKOLE**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ujazd, dz. nr ew. 54, 56,  
obr. 0019 UJAZD

Faza			
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA			
NAZWA RYS.			
PRZEKRÓJ A-A, B-B			
imię i nazwisko/upr. bud.		Podpis	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariusz Gaworczyk 124/01/WŁ			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Piotr Siwecki upr. nr 18/R-149/LOOIA/09			
NR RYS A-04	SKALA 1:100	DATA 10.2016	STRONA