


woj. łódzkie
powiat: tomaszowski
gmina: 101610_2 Ujazd
obrab: 0013 PGR Niewiadów-Macznik
dz. nr 151/1, 151/2
NR.ZG.ŁOSZENIA: GB6642.3914.2016

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500


Układ współrzędnych „2000„ – Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Wykonano na podstawie ark. 123.312.141, 143
oraz pomiaru uzupełniającego
przez geodetę uprawnionego Łukasza Zwińskiego
Granice w/g ewidencji gruntów
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążen gruntowych
ujawnionych w księgach wieczystych.
Mapa aktualna na dzień 23.08.2016r
Urządzenia projektowane sprawdzono w ZUPP

SZKIC LOKALIZACJI

SKALA 1: 50 000

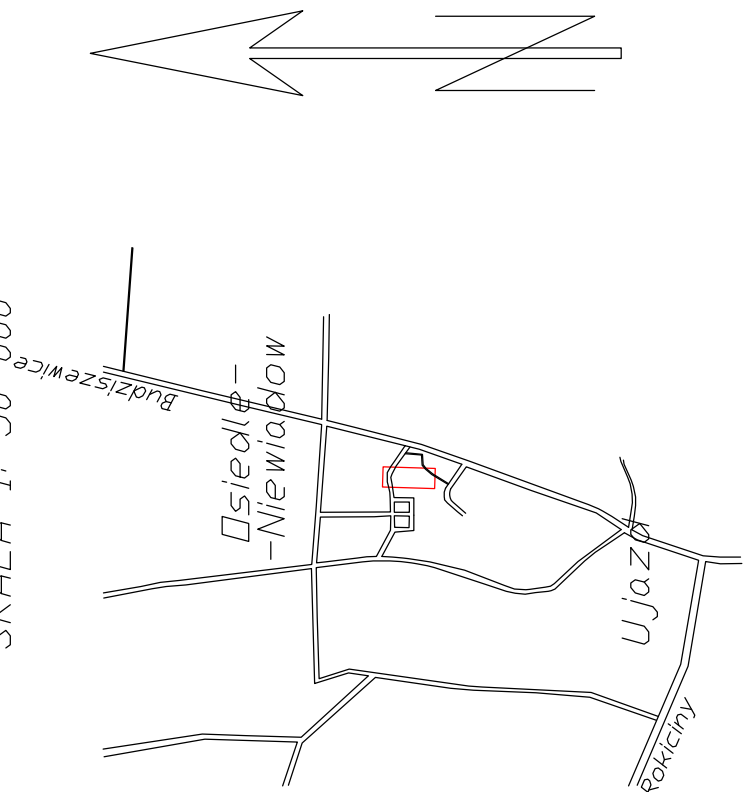

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych
nie zgłoszonych do inwentaryzacji wykonawczej
jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej
oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.
— mapa aktualna w zakresie opracowania

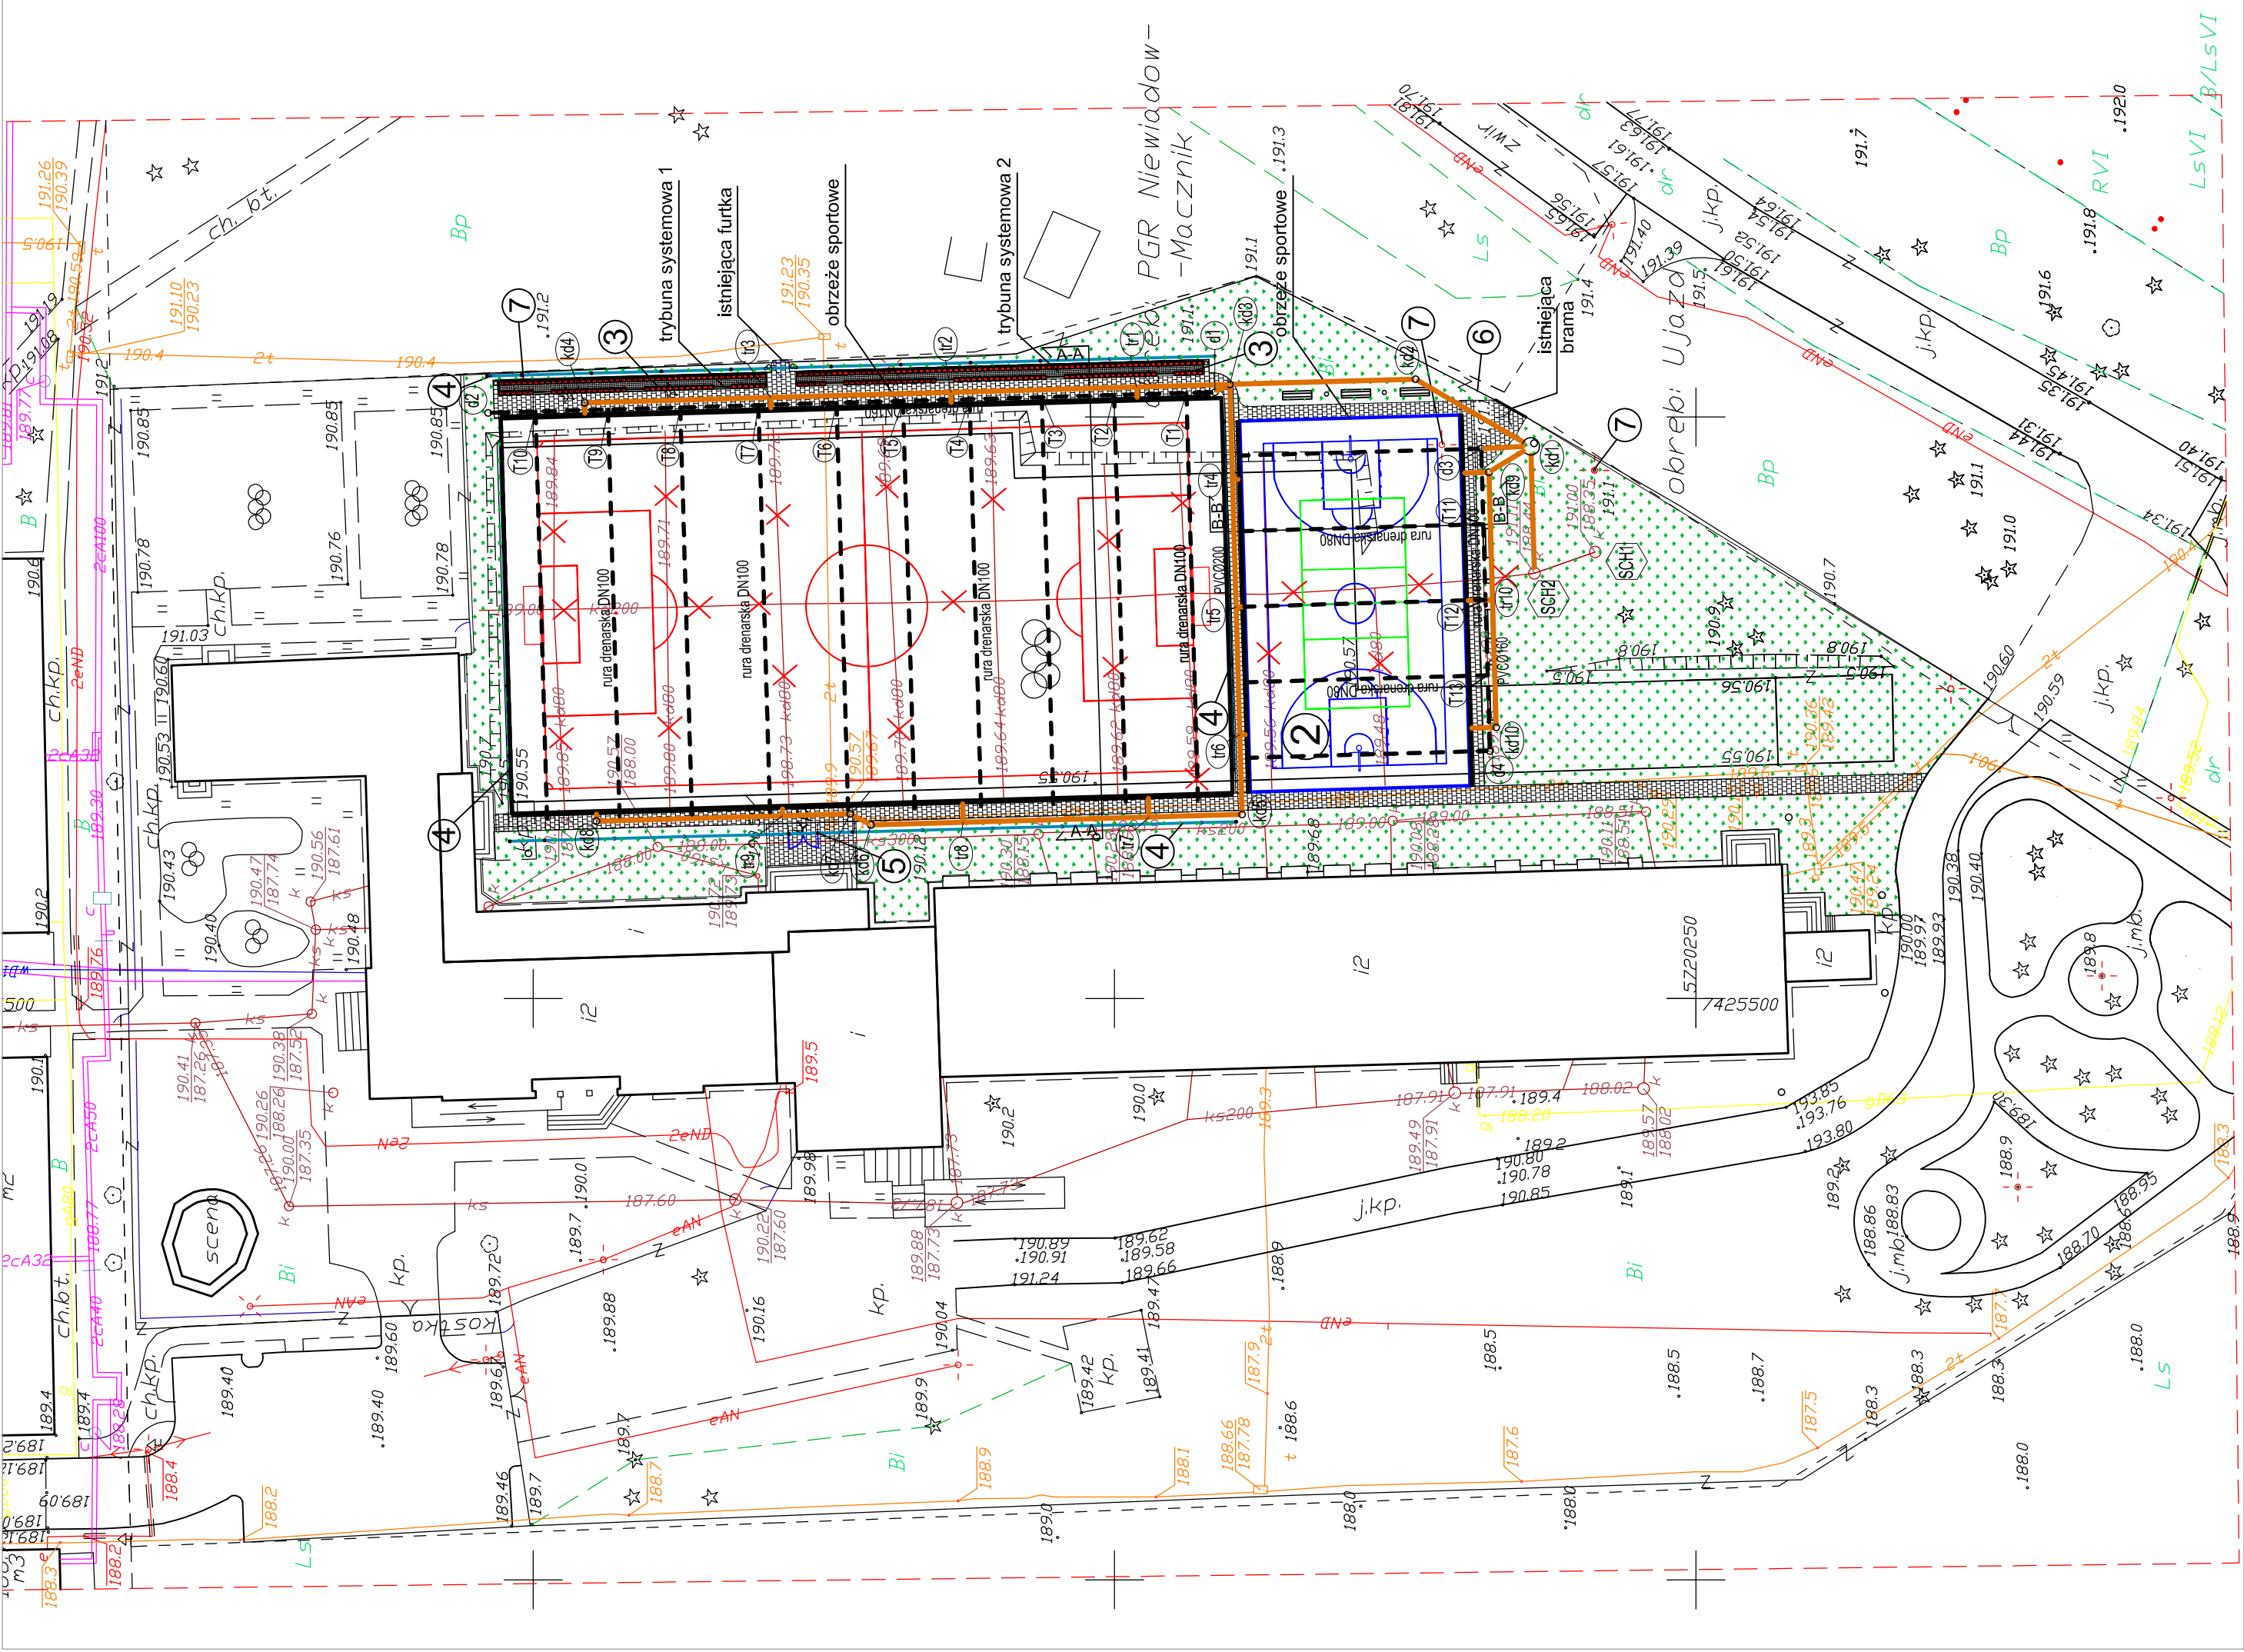

OZNACZENIA

- projektowany drenaż z rur karbowanych PVC perforowanych na całym obwodzie DN100 i DN160
- projektowane studnie drenarskie z polipropylenu PP-B Ø400 bez osadnika z teleskopowym zwiększeniem z pokrywą pełną klasy B125
- trójnik drenarski przyłączeniowy PVC-U Ø160/100 - 90°
- projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC o śdancie 116j
- projektowane studnie rewizyjne systemowe PVC-PP Ø400 z teleskopowym zwiększeniem z pokrywą pełną klasy B125
- projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 Hos = 1,0m
- trójnik PVC-U Ø160/160 - 45°; Ø200/160 - 45°
- istniejące studnie chłonne - przewidziane do przebudowy, DNI500
- projektowane odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego o wym. 130x105 i szerokości rusztu 120 mm klasy obciążeń B125 ruszt przykręcany na śruby, w miejscach odpływu szczytni osadnikowe
- uzbrojenie do likwidacji

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tyb .	Bransza: SANITARNA	Stadium: PB-W
Opiekt budowlany: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW		
Lokalizacja: Osiedle Niewiadów gm. Ujazd dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Macznik	Investor: GMINA UJAZD Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd	
Projektant mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD2036PWOS/12	Podpis:	
Asystent projektanta mgr inż. Edyta Sniakowska	Podpis:	
Sprawdzający mgr inż. Wojciech Wołnicki nr upr. LOD2036PWOS/12	Podpis:	
Tytuł rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODWODNIENIA BOISK		Rysunek nr: 1
Utworzony: 11.2016.	Zmieniony:	Skala: 1:500