

1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej przystosowanej do gry w piłkę nożną o wysokości włókien 60 mm i gęstości powyżej 100 tys włókien/m2, włókna typu monofil, zasypane piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM

2. Warstwa wyrownawcza z kamienia łamanego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. 4cm

3. Warstwa nośna stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego o frakcji 4-31,5mm o gr 6cm

4. Warstwa nośna stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm


5. Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego mechanicznie gr. 20cm.

6. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny


7. grunt rodzimy

proj. kostka betonowa gr. 6cm, kolor
proj. podsypka cementowo-piaskowa 1/4, gr. 4cm
proj. podbudowa z kłifca kamiennego 0/20mm, gr. 5cm
proj. podbudowa z tłuczniá kamiennego
fr. 0/31,5; gr. 5cm
proj. plasek średnioziarnisty 10cm
grunt rodzimy

1
2
3
4
5
6
7

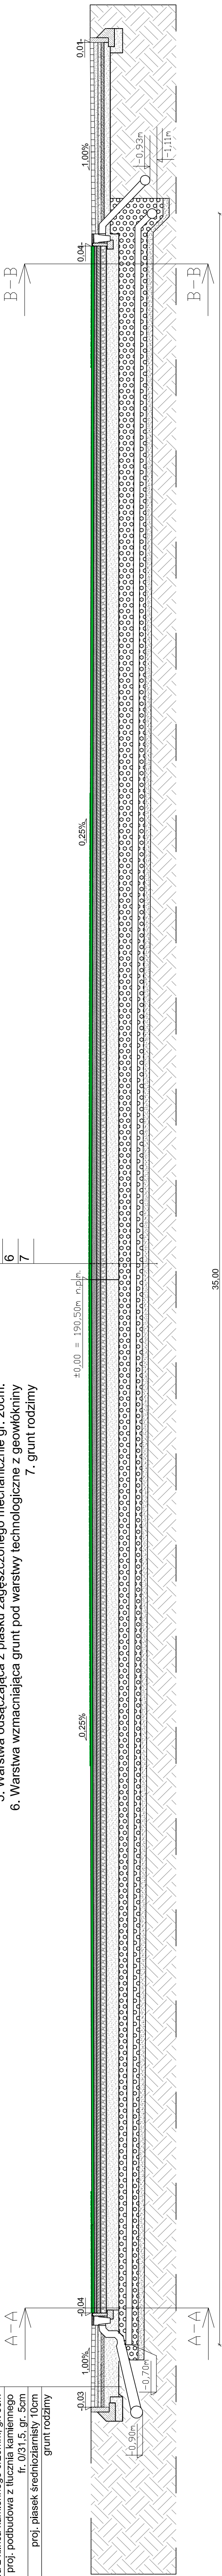


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

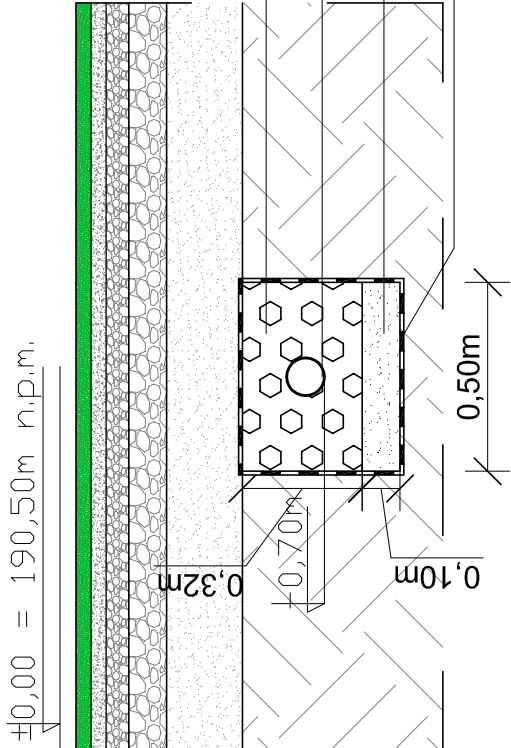

żwir płukany 8 - 32mm
rura drenarska DN100
podsypka piaskowa gr.10cm
warstwa geowłókniny

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

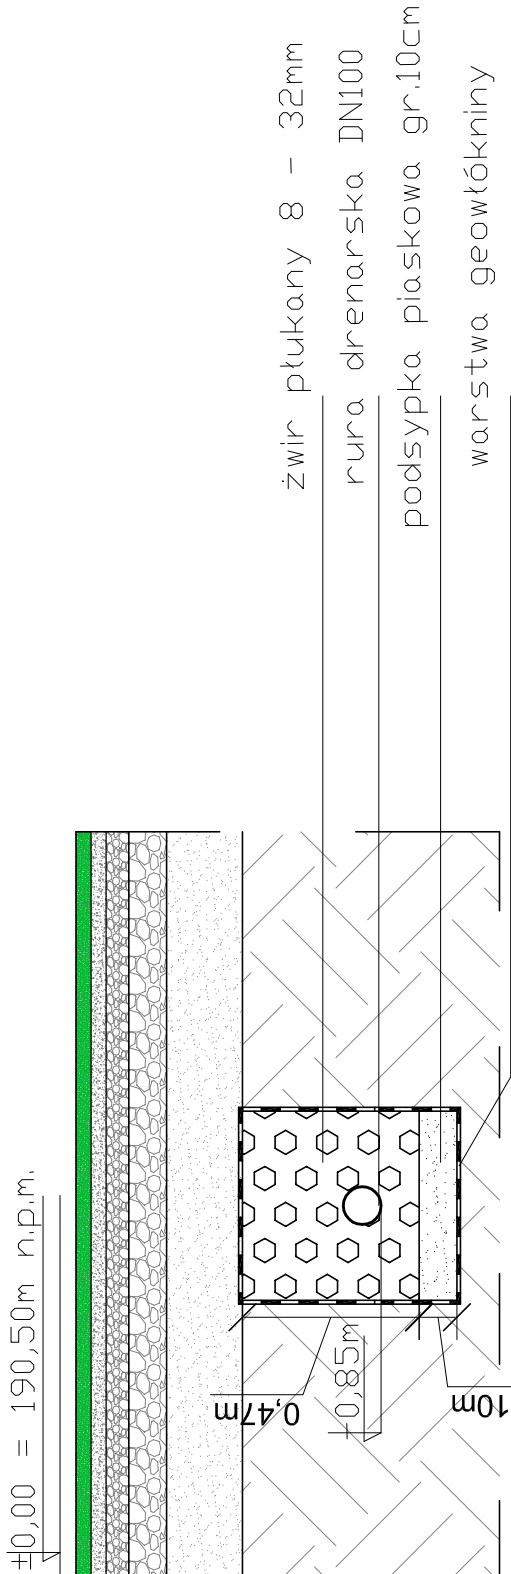

żwir płukany 8 - 32mm
rura drenarska DN100
podsypka piaskowa gr.10cm
warstwa geowłókniny

Lecznoska projektowa	Branża	Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	SANITARNA	PB-W
Obiekt budowlany:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW	
Localizacja:	Inwestor:	
Osiedle Niewiadów gm. Ujazd dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik	GMINA UJAZD Pl. Kościuszkł 6 97-225 Ujazd	
Projektant	Podpis:	
mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12		
Asystent projektanta	Podpis:	
mgr inż. Edyta Śmiałkowska mgr inż. Katarzyna Malecka mgr inż. Przemysław Plek		
Sprawdzający	Podpis:	
mgr inż. Wojciech Wołnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12		
Tytuł rys.:	Rysunek nr:	
PRZĘKRÓJ A-A PRZĘZ BOISKO PIŁKARSKIE		8
Uwazony: 11.2016.	Zmieniomy: Skala: 1:50	