




Widok z przodu

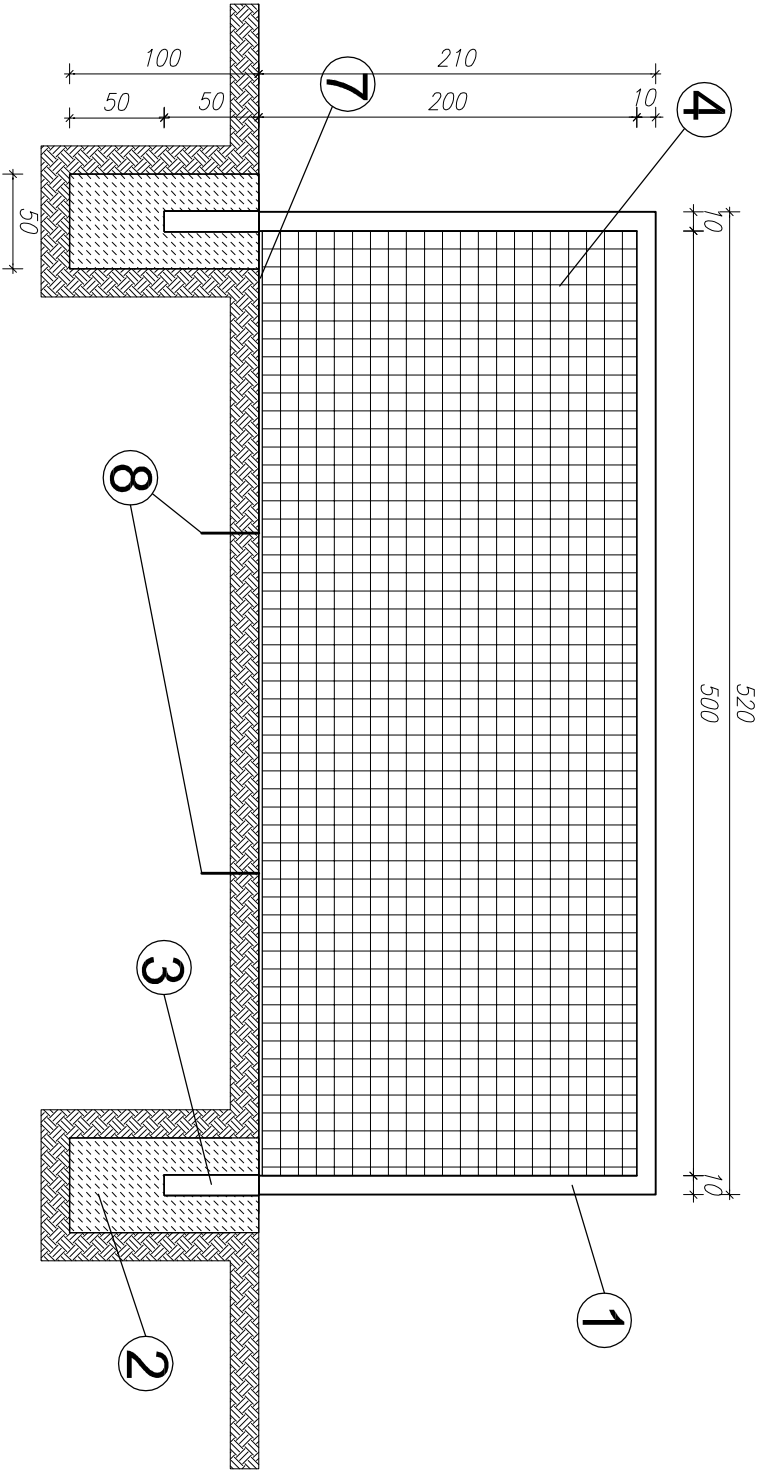

Widok z boku

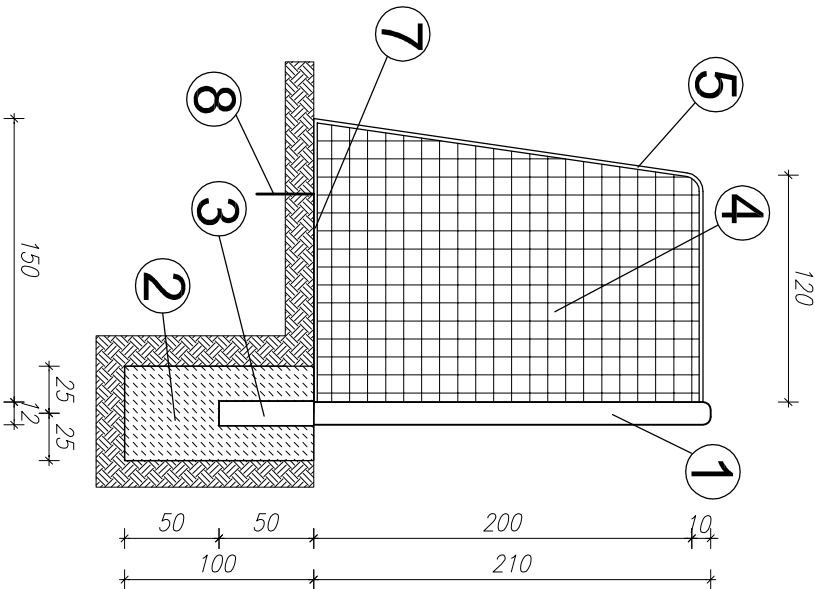

Widok z góry

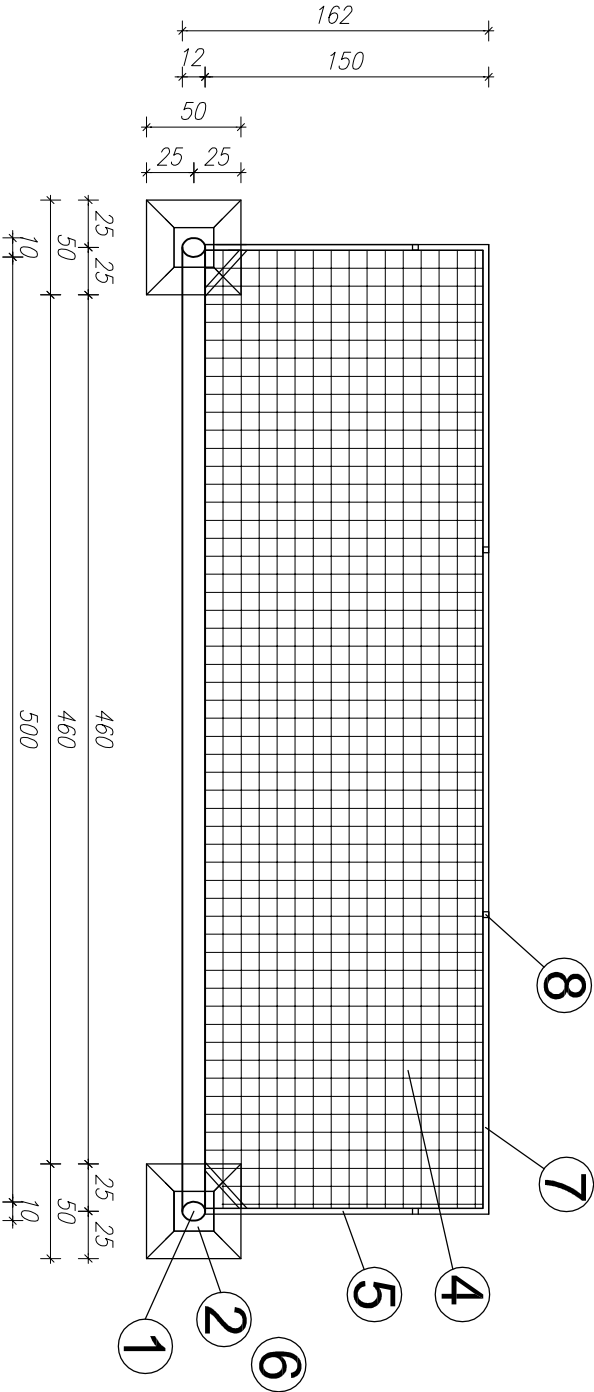

- 1 Bramka do piłki nożnej o wymiarach 5x2m- profil wzmacniany aluminiowy 120x100mm
- 2 Stopa betonowa 500x500x1000mm, beton min C20/25
- 3 Tuleja montażowa
- 4 Siatka do bramki, polipropylenowa, grubość 5mm, oczka 100x100mm.
- 5 Łuk do bramki- profil stalowy- ocynkowany, Ø35mm.
- 7 Dolne mocowanie siatki.
- 8 Elementy mocujące- szpilka montażowa dł 300mm.

<div><div>BM</div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div></div>			
malec@barbara.poczta.onet.pl 91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61 tel. kom. 602 22 90 70			
TEMAT : PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEDLU NIEWIADÓW			
LOKALIZACJA: OSIEDLE NIEWIADÓW, gmina Ujazd 97-225, działka nr ew. gr. 151/1; 151/2;			
AUTOR:	mgr inż. Barbara MALEC	upr. nr 9/7/1-Lw	
TYTUŁ RYS:	Bramka piłkarska		
DATA:	grudzień 2016 r.	SKALA:	1:40
		NR. RYS.:	A-12