

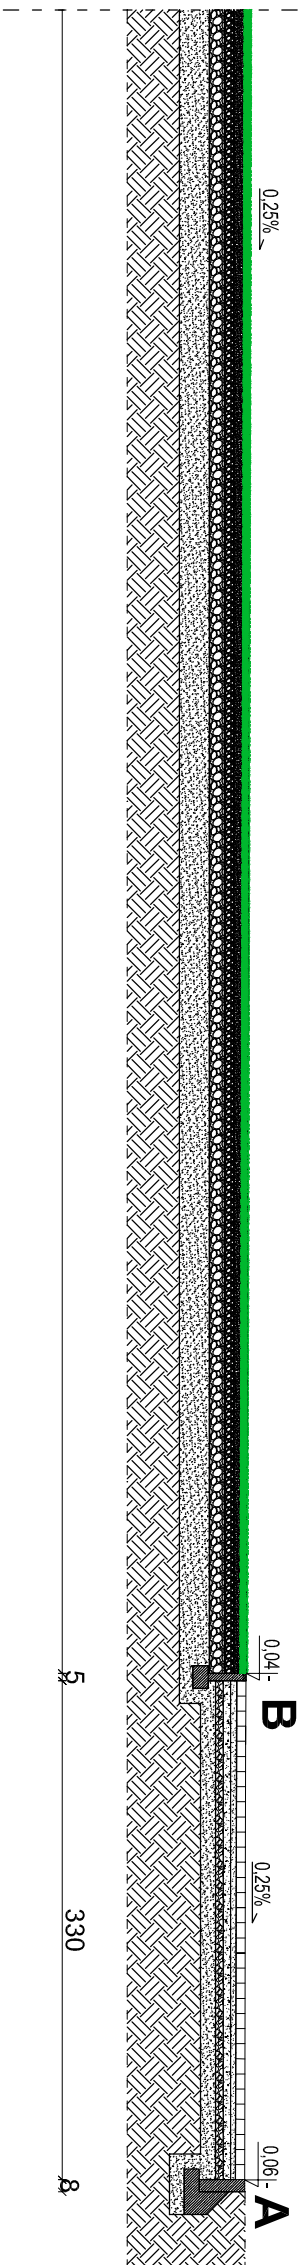


PRZEKRÓJ A-A
PRZEZ BOISKO
DO PIŁKI NOŻNEJ

proj. kostka betonowa gr. 6cm, kolor
proj. podsypka cementowo-piaskowa 1/4, gr. 4cm
proj. podbudowa z kłębca kamiennego 0/20mm, gr. 5cm
proj. podbudowa z tłuczniła kamiennego fr. 0/31,5, gr. 5cm
proj. piasek średnioziarnisty 10cm
grunt rodzimy

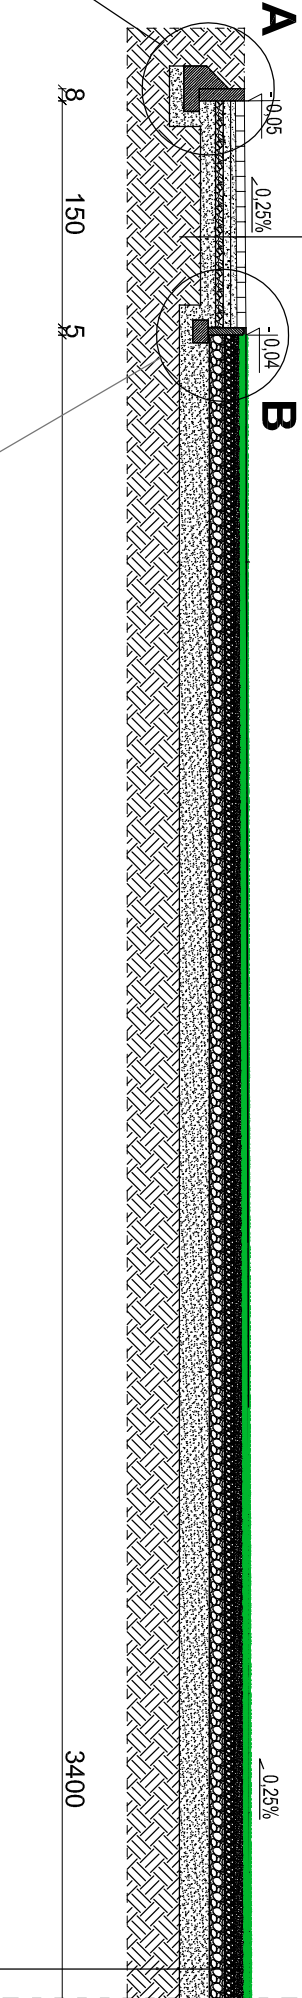


Obrzeże betonowe
o wymiarach 80x300x1000mm

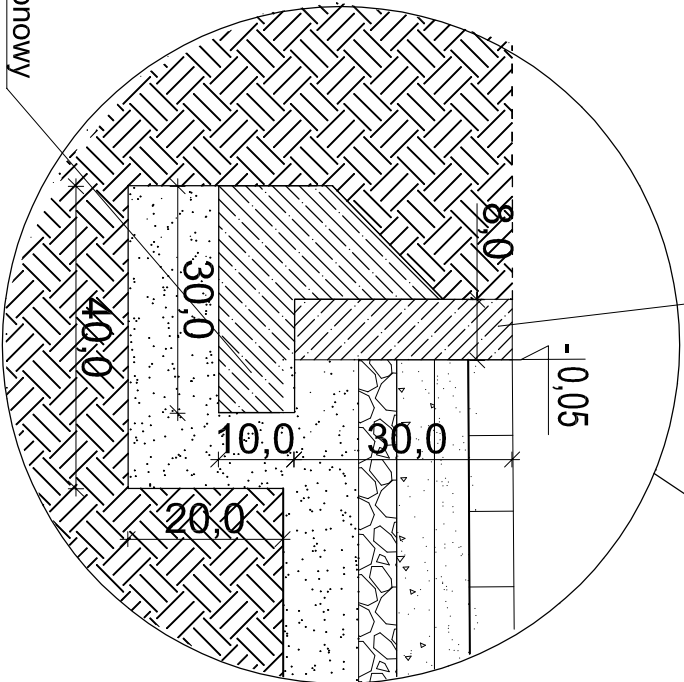

DETAL B
SKALA 1:10

Obrzeże sportowe soft wyposażone w nakładkę w postaci gumowej poduszki o wymiarach 50x250x1000mm

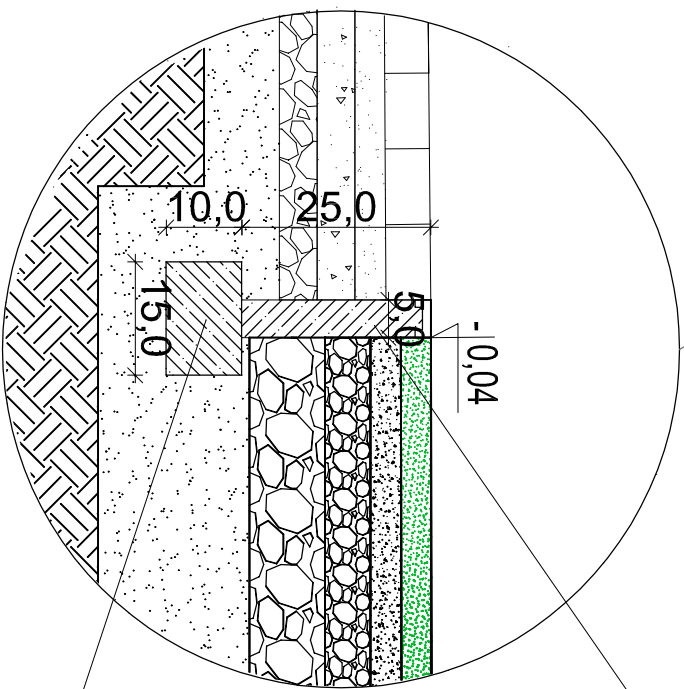

Opór betonowy
na podsypce piaskowej

Opór betonowy na podsypce piaskowej

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej przystosowanej do gry w piłkę nożną o wysokości włókien 60 mm i gęstości powyżej 100 tys. włókien/m², włókna typu monofil, zasypane piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM
- Warstwa wyrównawcza z miatu kamiennego o frakcji 1-4mm gr. 4-8cm
- Warstwa nośna stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego o frakcji 4-31,5mm o gr 6cm
- Warstwa nośna stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm
- Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego mechanicznie gr. 20cm.
- grunt rodzimy

FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC mabc@barabara@proczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70 91 - 020 Łódź ul. Inowrocławska 5 m. 61			
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEDLU NIEWIADÓW			
LOKALIZACJA: OSIEDLE NIEWIADÓW, gmina Ujazd 97-225; działka nr ew. gr. 151/1; 151/2.			
AUTOR: mgr inż. Barbara MALEC	upr. nr 9/71-Lw		
TYTUŁ RVS.: Przekrój A-A przez nawierzchnię boiska piłkarskiego			
DATA: GRUDZIEŃ 2016 r.	SKALA: 1:50	NR. RVS.: K-01	