

PIŁKOCHWYTY PRZEKRÓJ


Ogrodzenie wysokości 6m.

1. Słup stalowy Ø60,2 malowanie chlorokauczukowe;
2. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, wielkość oczek 8x8cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony;
3. Śruby rzymskie naciągowe M8;
4. Linka stalowa powlekana Ø 4,0mm;
5. Linka stalowa powlekana Ø 3,0mm.

Uwaga:

Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich, jest to pomniejszenie pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przedarciem).

Przekrój pionowy

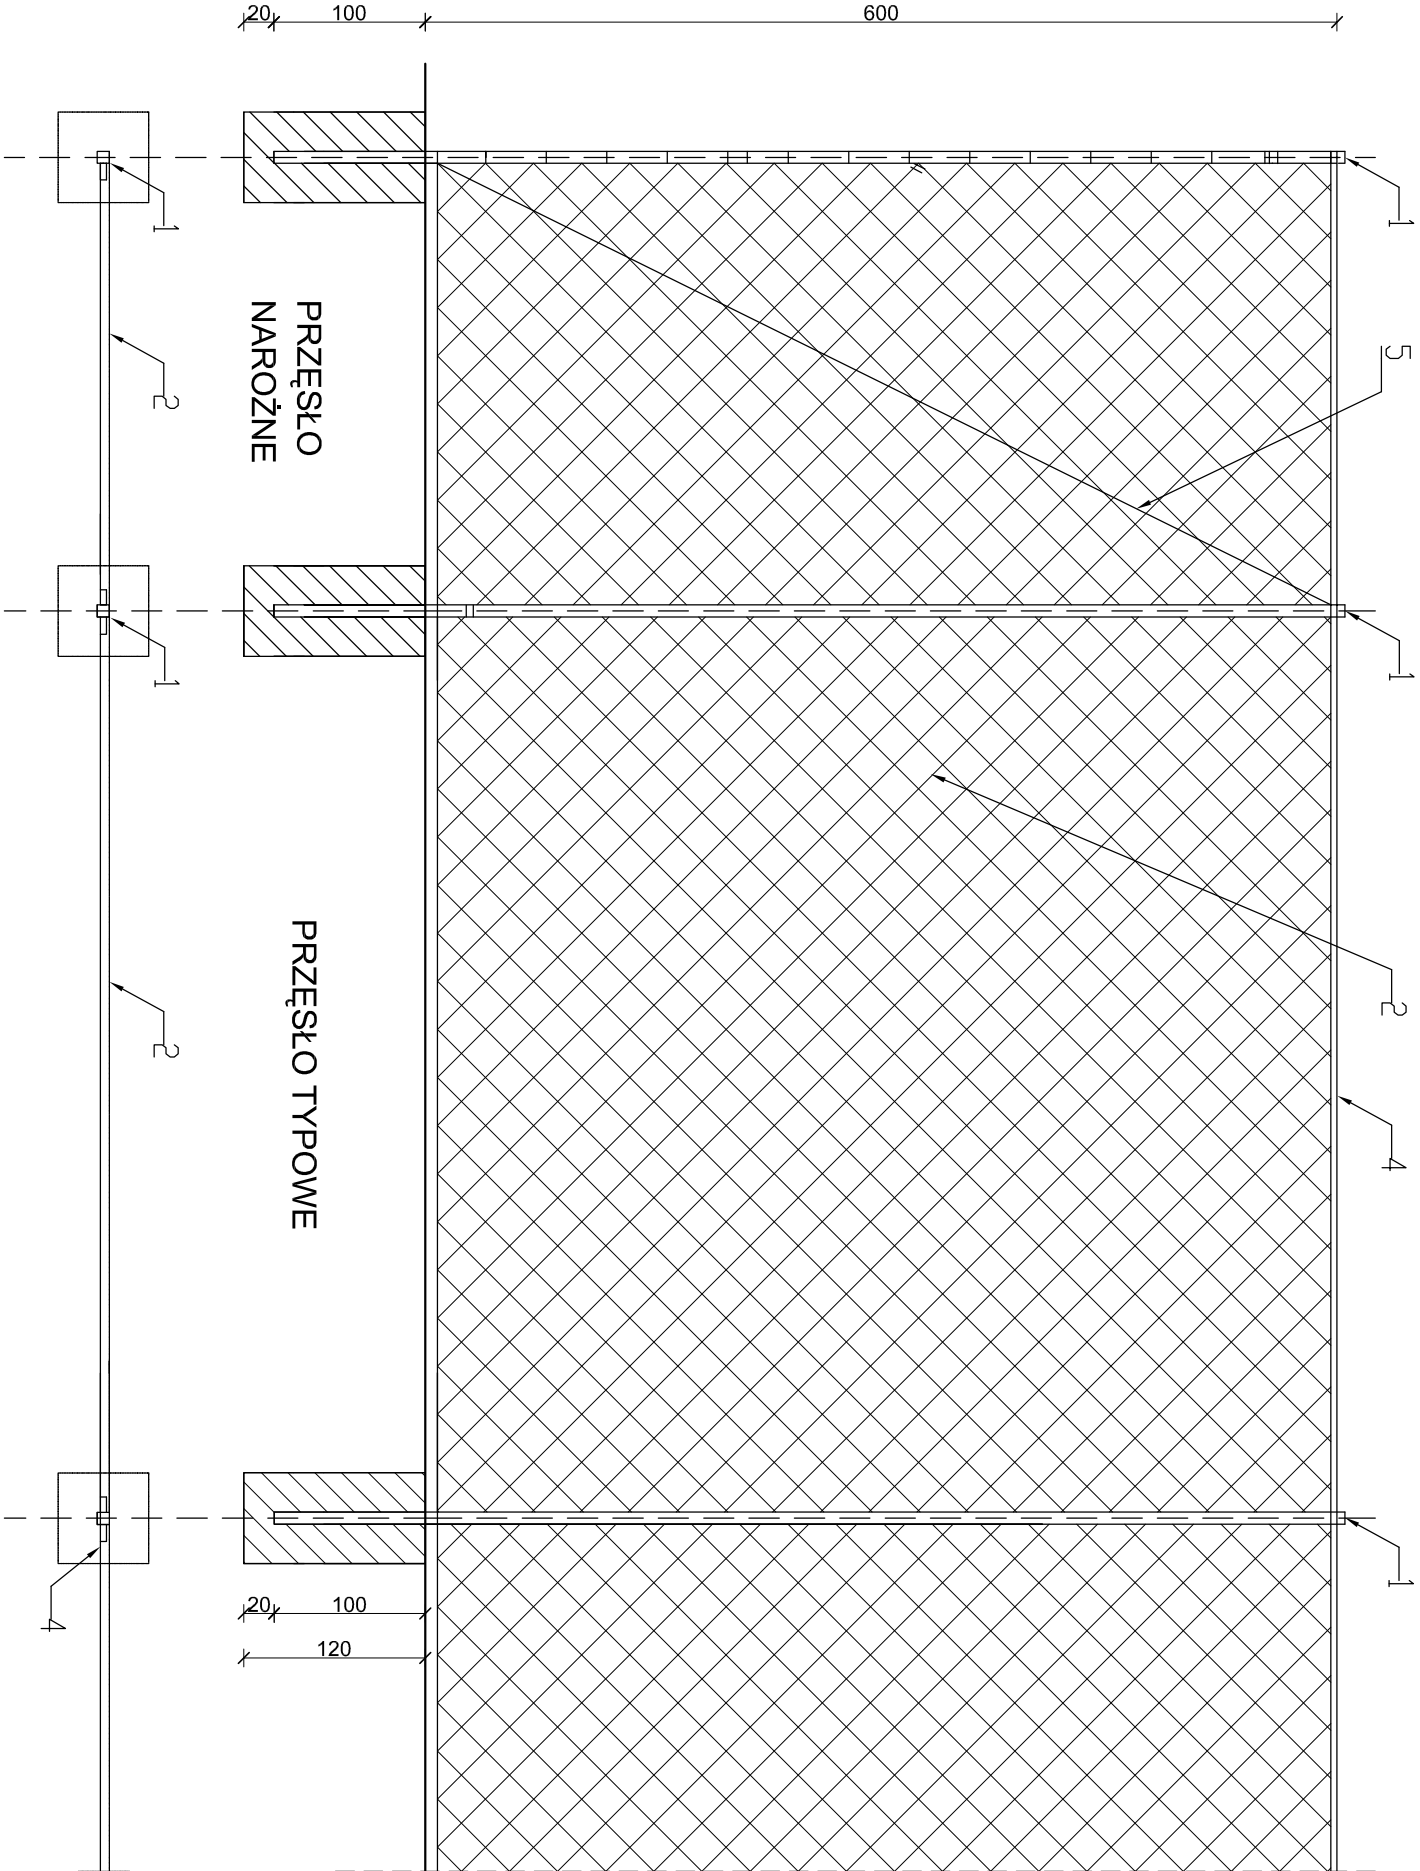

Przekrój poziomy

<div><div><div>BM</div><div><div>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</div><div><div>mgr inż. Barbara MALEC</div><div>malc@barbara@poczta.onet.pl</div><div>tel. kom. 602 22 90 70</div></div></div><div><div>91 - 020 ŁÓDŹ</div><div>ul. Inowrocławska 5 m. 61</div></div></div></div>			
TEMAT : PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEDLU NIEWIADÓW			
LOKALIZACJA:	OSIEDLE NIEWIADÓW, gmina Ujazd 97-225, działka nr ew. gr. 151/1; 151/2;		
AUTOR:	mgr inż. Barbara MALEC	upr. nr 97/1-ŁW	
TYTUŁ RYS.:	Piłkochwyty - Przekrój		
DATA:	grudzień 2016 r.	SKALA:	1:50
		NR. RYS.:	A-08