woj: lodzkie
powiat: tomaszowski
gmina: 101610_2 UJAZD
obreb: 0019 UJAZD
dz. nr 313
NR.ZGŁOSZENIA: GB.6642.773.2016

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Układ wspolrzednych „2000„ – Pozion odniesienia: Kronsztadt 60
Wykonano na podstawie ark. 123.312.193
oraz pomiaru uzupełniającego
przez geodetę uprawnionego Łukasza Zwolinskiego
Granice w/g ewidencji gruntow
Mapa została wykonana bez ustalenia obciazen gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych.
Mapa aktualna na dzien 03.03.2016
Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUDP

Nie wyklucza sie istnienia urzadzen podziemnych
nie zgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej
w ostatkom wykonawstwa geodezyjnego.
Zaszczewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej
nie bedza przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.
- mapa aktualna w zakresie opracowania
uzupełnionych oznaczony nie ujawniony w bazie Ewych EGID

SZKIC LOKALIZACJI
SKALA 1: 50 000

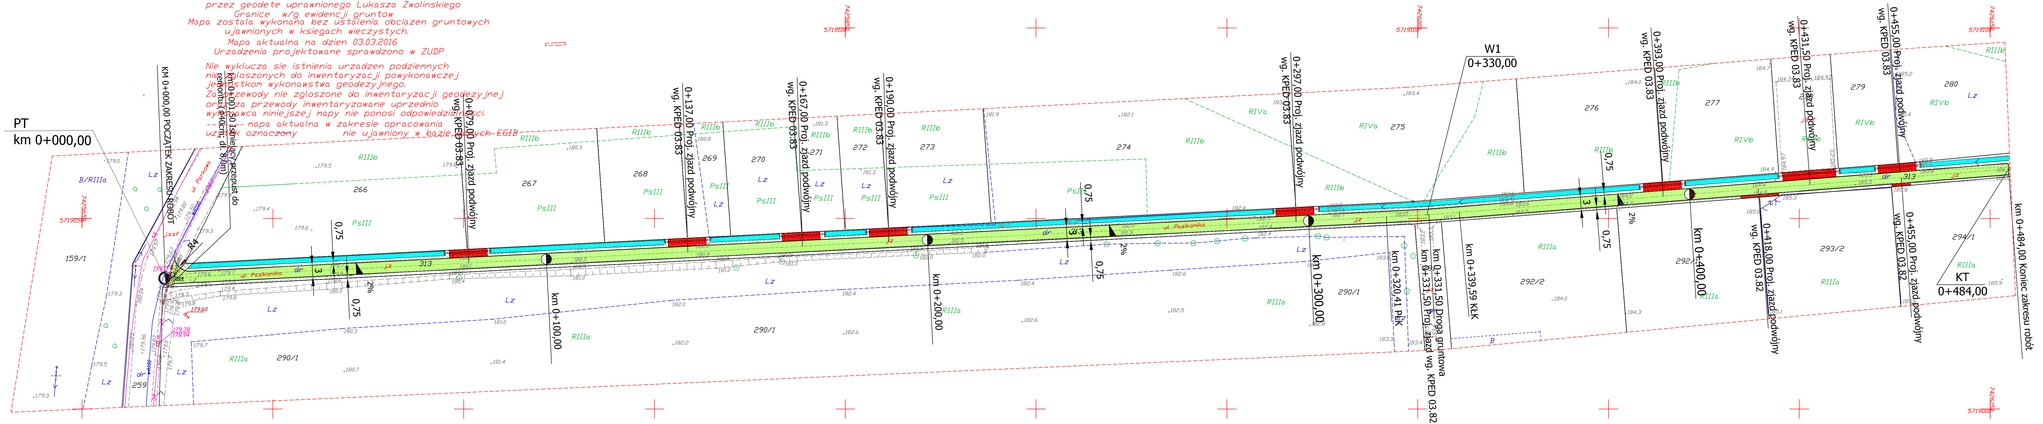

LEGENDA

Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni:
a) w=na ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
b) w=na wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4cm
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 15cm + 5cm =20cm
d) stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa o grubości 25cm

Proj. zjazdy indywidualne z destruktu bitumicznego o grubości 10cm na stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa o grubości 25cm

Proj. pogłębienie istniejącego rowu po stronie lewej

WYKAZ WSPÓŁRZEDNYCH OSIOWYCH

PT	X=7425671.7848	Y=5719034.3039
PLK	X=7425991.7894	Y=5719050.4166
W1	X=7426002.4486	Y=5719050.9440
KLK	X=7426010.9288	Y=5719051.6535
KT	X=7426154.8519	Y=5719062.9631

Nr. rysunku	Nazwa zadania:	Projektant:	Data:
5	Przebudowa ulicy Pasikonika w m. Ujazd	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjalności konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par. 2 ust. 1 i par. 13 ust. 1 pkt 3 lit b	maj 2016
		Podpis	
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Nr. str.	Inwestor		Skala:
23	GMINA UJAZD ul. Pl. Kościuszki 6 97-225 UJAZD		1:500