


istniejąca rura odpowietrzająca PCV50 ZAKOŃCZYĆ
ODCINKIEM PIONOWYM Z "DASZKIEM PCV"

istniejąca kratka ściekowa nowy syfon + kratka wraz z
wyczyszczeniem udrożnieniem podejścia

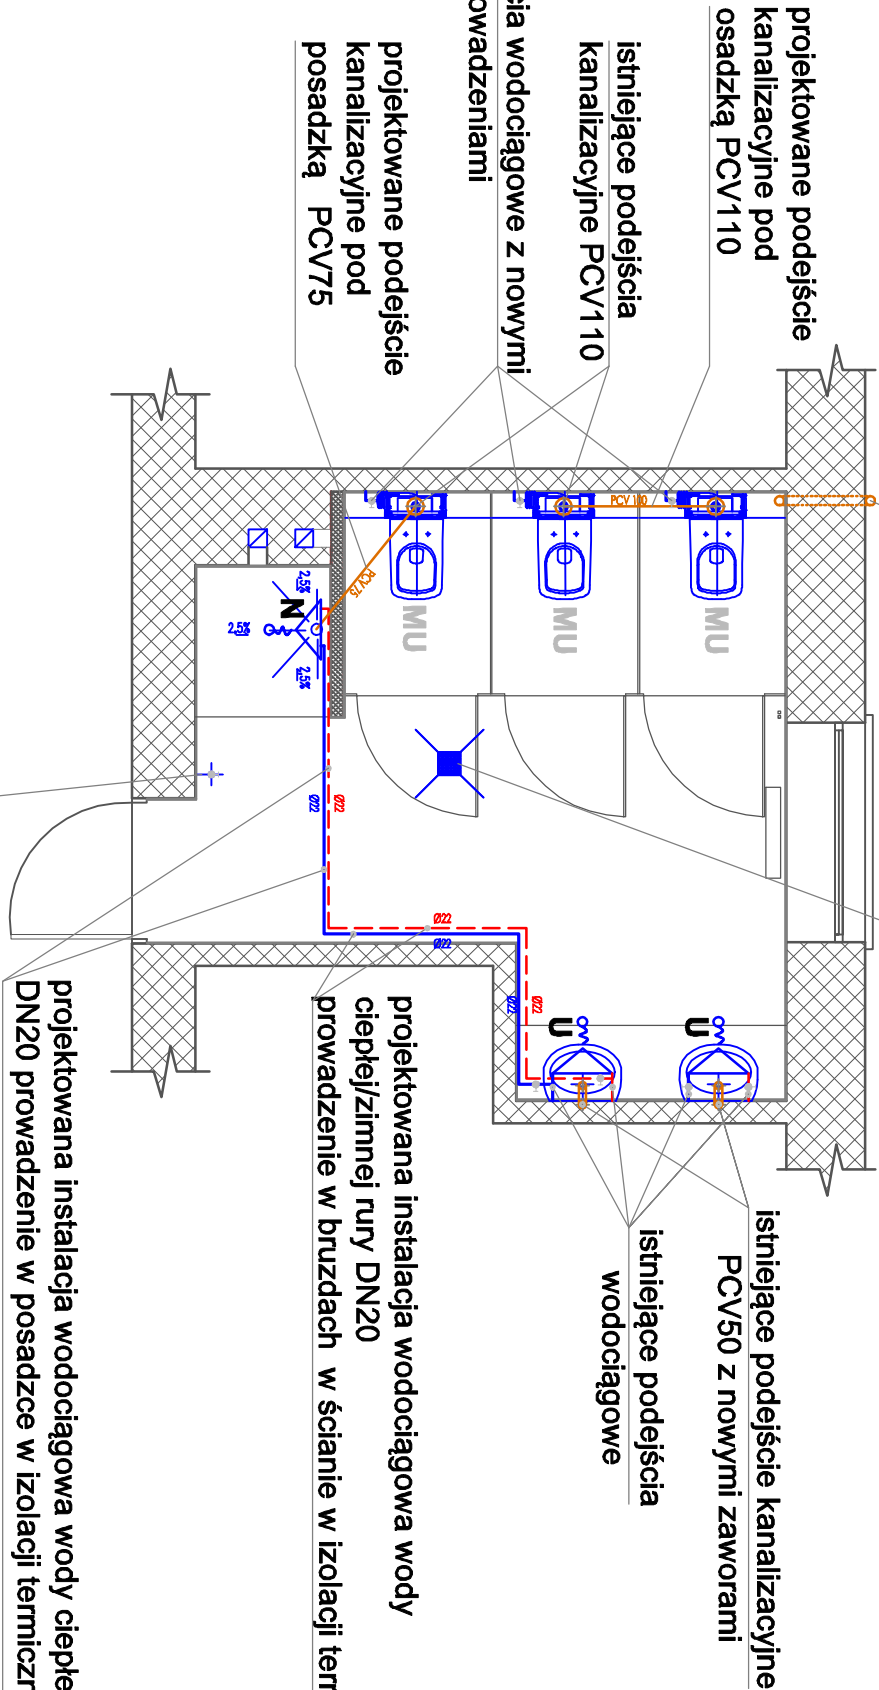

istniejące podejście wodociągowe nowy zawór czterpalny

projektowana instalacja wodociągowa wody ciepłej/zimnej rury
DN20 prowadzenie w posadzce w izolacji termicznej

Grubość izolacji przewodów:	
Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu
1.	Średnica DN15-25
2.	Średnica DN32-50
3.	Średnica DN65

Symbol	Nazwa	DN	Spadek
U	UMYWALKA	Ø50	min.2%
N	PRYSZNIC	Ø50	min.2%
MU	MISKA USTĘPOWA	Ø75	min.2%

- Uwagi:
- wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody
 - przewody prowadzone po wierzchu ścian lub pod stropem obudować płytą gk (na życzenie Inwestora)
 - na podejściach zimnej i ciepłej wody pod umywalkii i zlewy zamontować odcinające zawory kulowe

PROJEKT INST. WOD.-KAN. tazienki damskiej

LEGENDA:

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR STAL CMAOT DN20
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Z RUR STAL CMAOT DN20
- KANALIZACJA SANITARNA PCV

Ogrzej sanitarny - biały montaż

- + Punkt czterpalny wody "gorą" na wysokości 0,5m
- Umywalka + bieżnia napyrkowa c.w. + z.w.
- Muska WC - montaż
- Kratka ściekowa 15 x15cm - montaż

H&J Biuro Projektowe Hubert Kotynia Czerńewice, ul. Zachodnia 7, 97-216 Czerńewice tel. 609 183 664 e-mail: hubert.kotynia@gmail.com			
Temat: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz OSP w. Przysiadów, Przysiadów 31, działka nr ewid.406, obr. Przysiadów			
Inwestor: Urząd Gminy w Ujeździe ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd			
Lokalizacja: woj. łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Ujazd miejscowość Przysiadów			
Branża: SANITARNA			
Nazwa rysunku: WC DAMSKIE INSTALACJA WOD.-KAN.			
Projektant:			
Opracował: tech. bud. Jakub Bloch			
Data: CZERWIEC 2018	Faza projektu: P. B.	Skala: 1 : 50	Nr rys. S-01