1 – 1

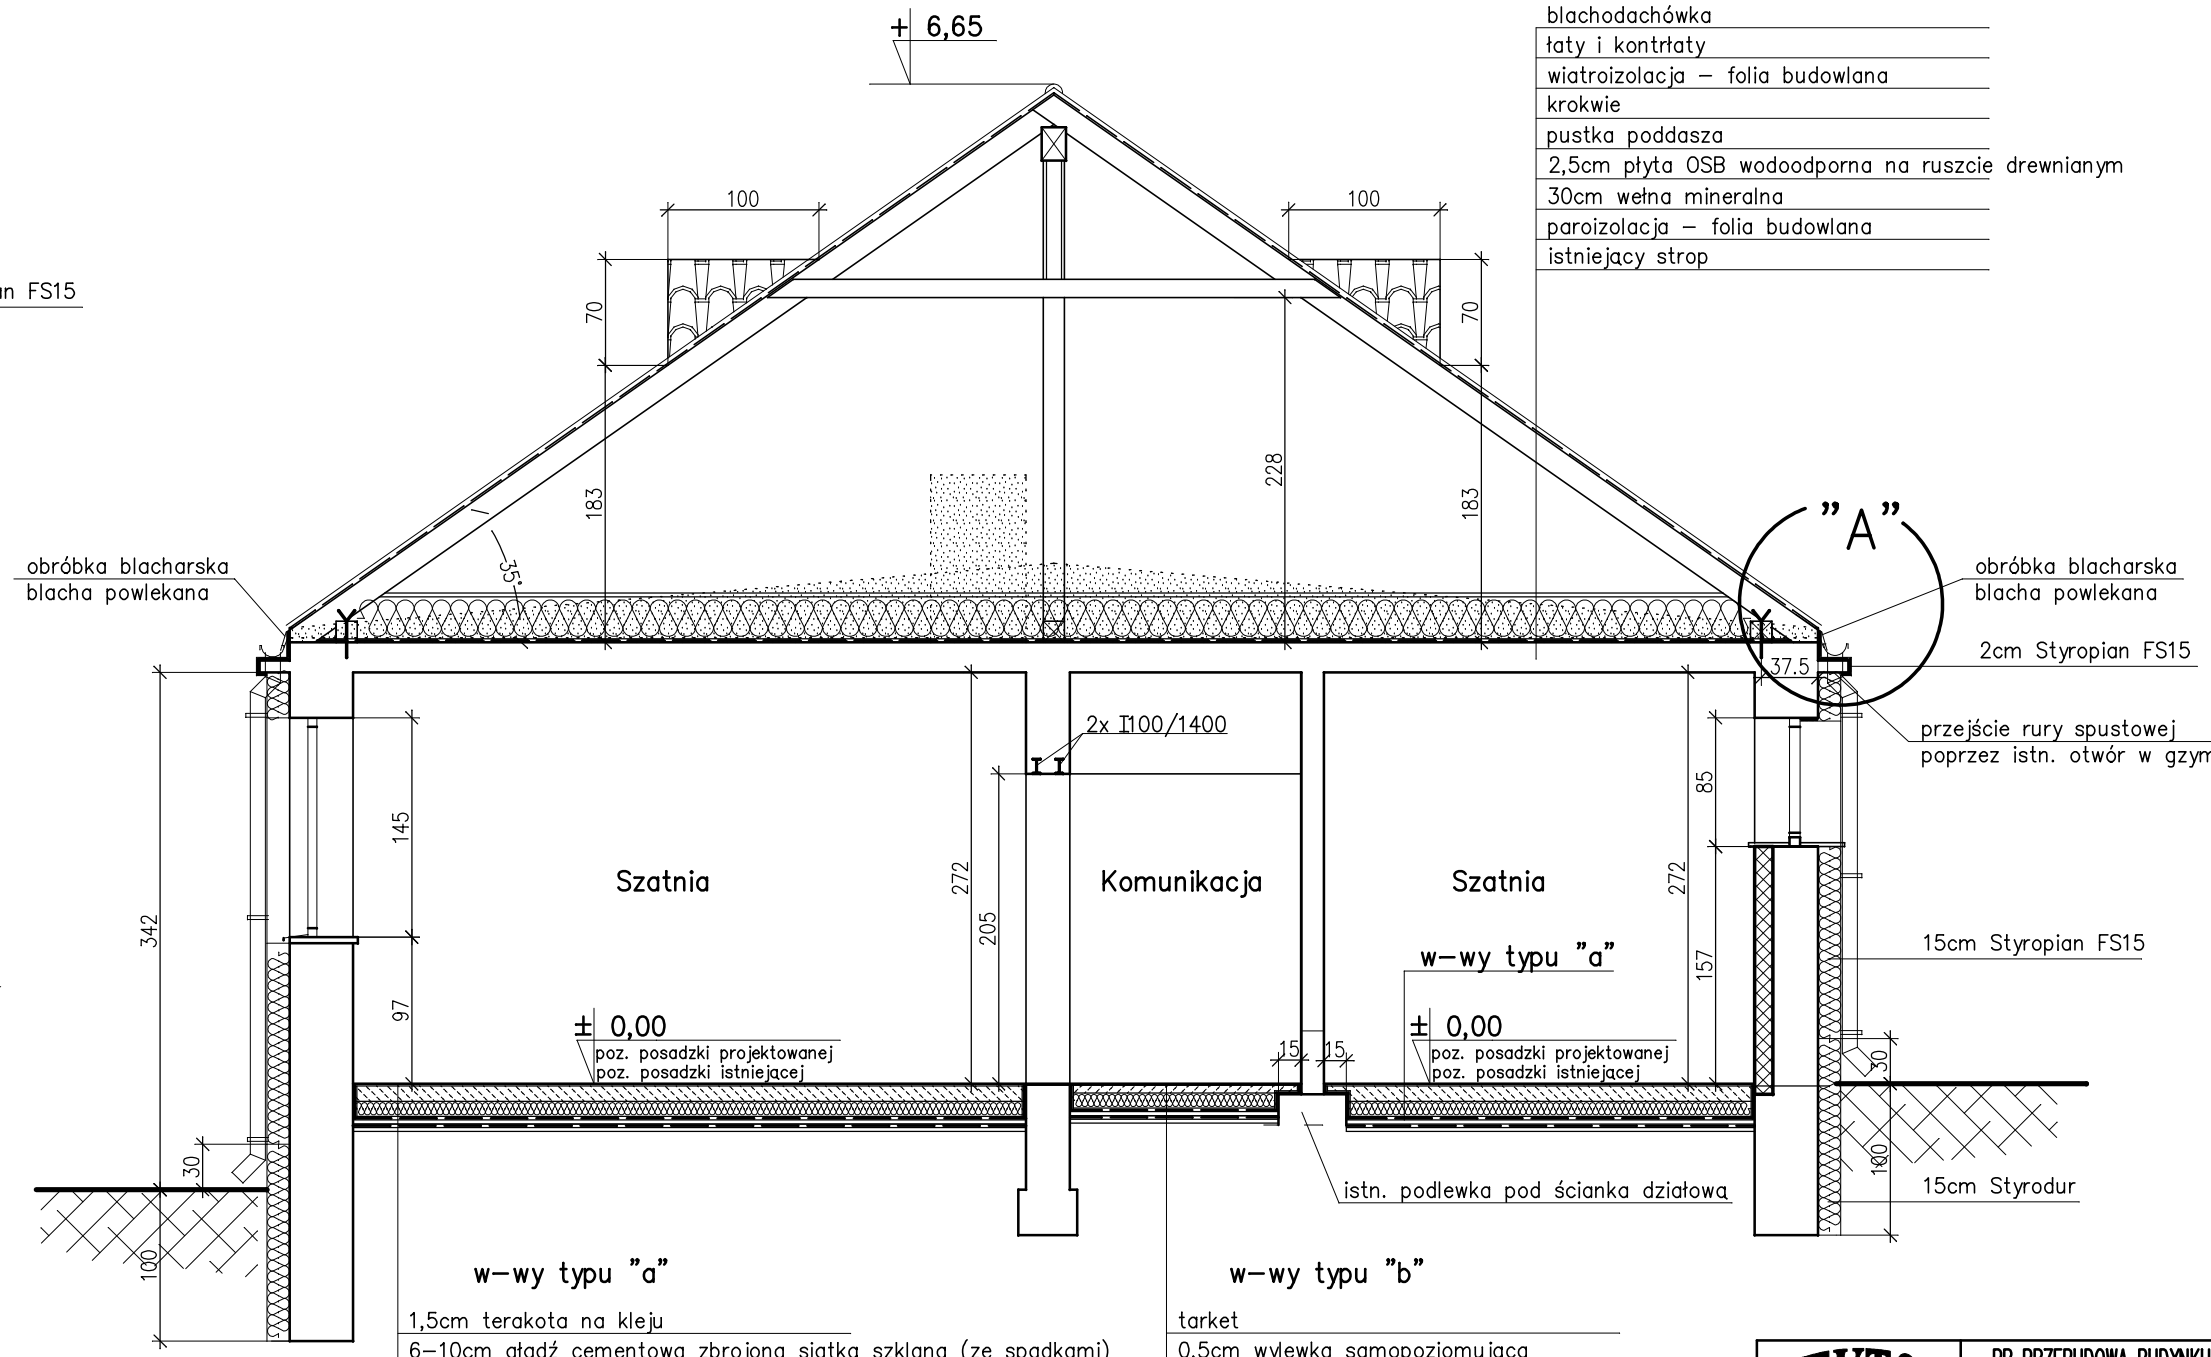

w–wy typu "c"

- blachodachówka
- łaty i kontrłaty
- wiatroizolacja – folia budowlana
- krokwie
- pustka poddasza
- 2,5cm płyta OSB wodoodporna na ruszcie drewnianym
- 30cm wełna mineralna
- paroizolacja – folia budowlana
- istniejący strop

"A"

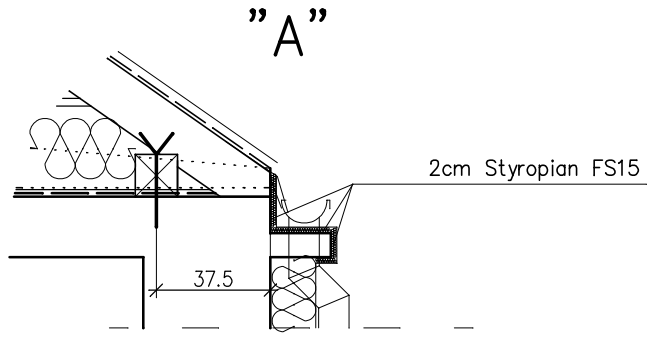

a – a

szczegół posadowienia ścianek działowych

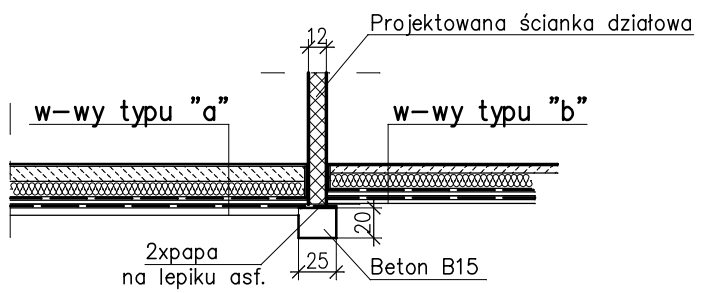

w–wy typu "a"

- 1,5cm terakota na kleju
- 6–10cm gładź cementowa zbrojona siatką szklaną (ze spadkami)
- 10cm styropian FS20
- 0,3mm folia PE – izolacja pozioma
- 5cm beton B15
- papa asfaltowa na lepiku
- 5cm beton B10
- podsypka piaskowa zagęszczana warstwowo wyrównująca poziomy

w–wy typu "b"

- tarket
- 0.5cm wylewka samopoziomująca
- 5cm gładź cementowa zbrojona siatką szklaną
- 10cm styropian FS20
- 0,3mm folia PE – izolacja pozioma
- 5cm beton B15
- papa asfaltowa na lepiku
- 5cm beton B10

UWAGA

Usytuowanie przekroi wg rys 6

WEKTOR SPÓŁKA Z O.O.
91–164 Łódź
ul.Telewizyjna 6
tel.(42) 656 00 71
Regon 008022917

PB PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ REKREACYJNĄ I SPORTOWĄ WRAZ Z OGRODZENIEM ZEWNĘTRZNYM W OSIEDLU NIEWIADÓW

Lokalizacja: Osiedle Niewiadów 40 (dz. nr ewid. 13–160, obr. PGR Niewiadów)

Inwestor: Gmina Ujazd; Ujazd, Plac Kościuszki 6

Nr zlec.:	Skala:	Branza:	
605/P	1:50	Budowlana	
Projektant: mgr inż. arch. Józef Guła	Nr upr. bud.: 153/63	Data: 12.2009	Podpis:
Projektant: mgr inż. Elżbieta Pietras	124/87/WŁ	Data: 12.2009	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Pichlińska	Nr upr. bud.: 502/94/WŁ	Data: 12.2009	Podpis:

Nazwa rysunku: Przekrój pionowy 1–1

Nr rysunku: 7

Format papieru: 297x2000 mm | Styl wydruku: WYDRUK WEKTOR