


Rzut konstrukcji dachu

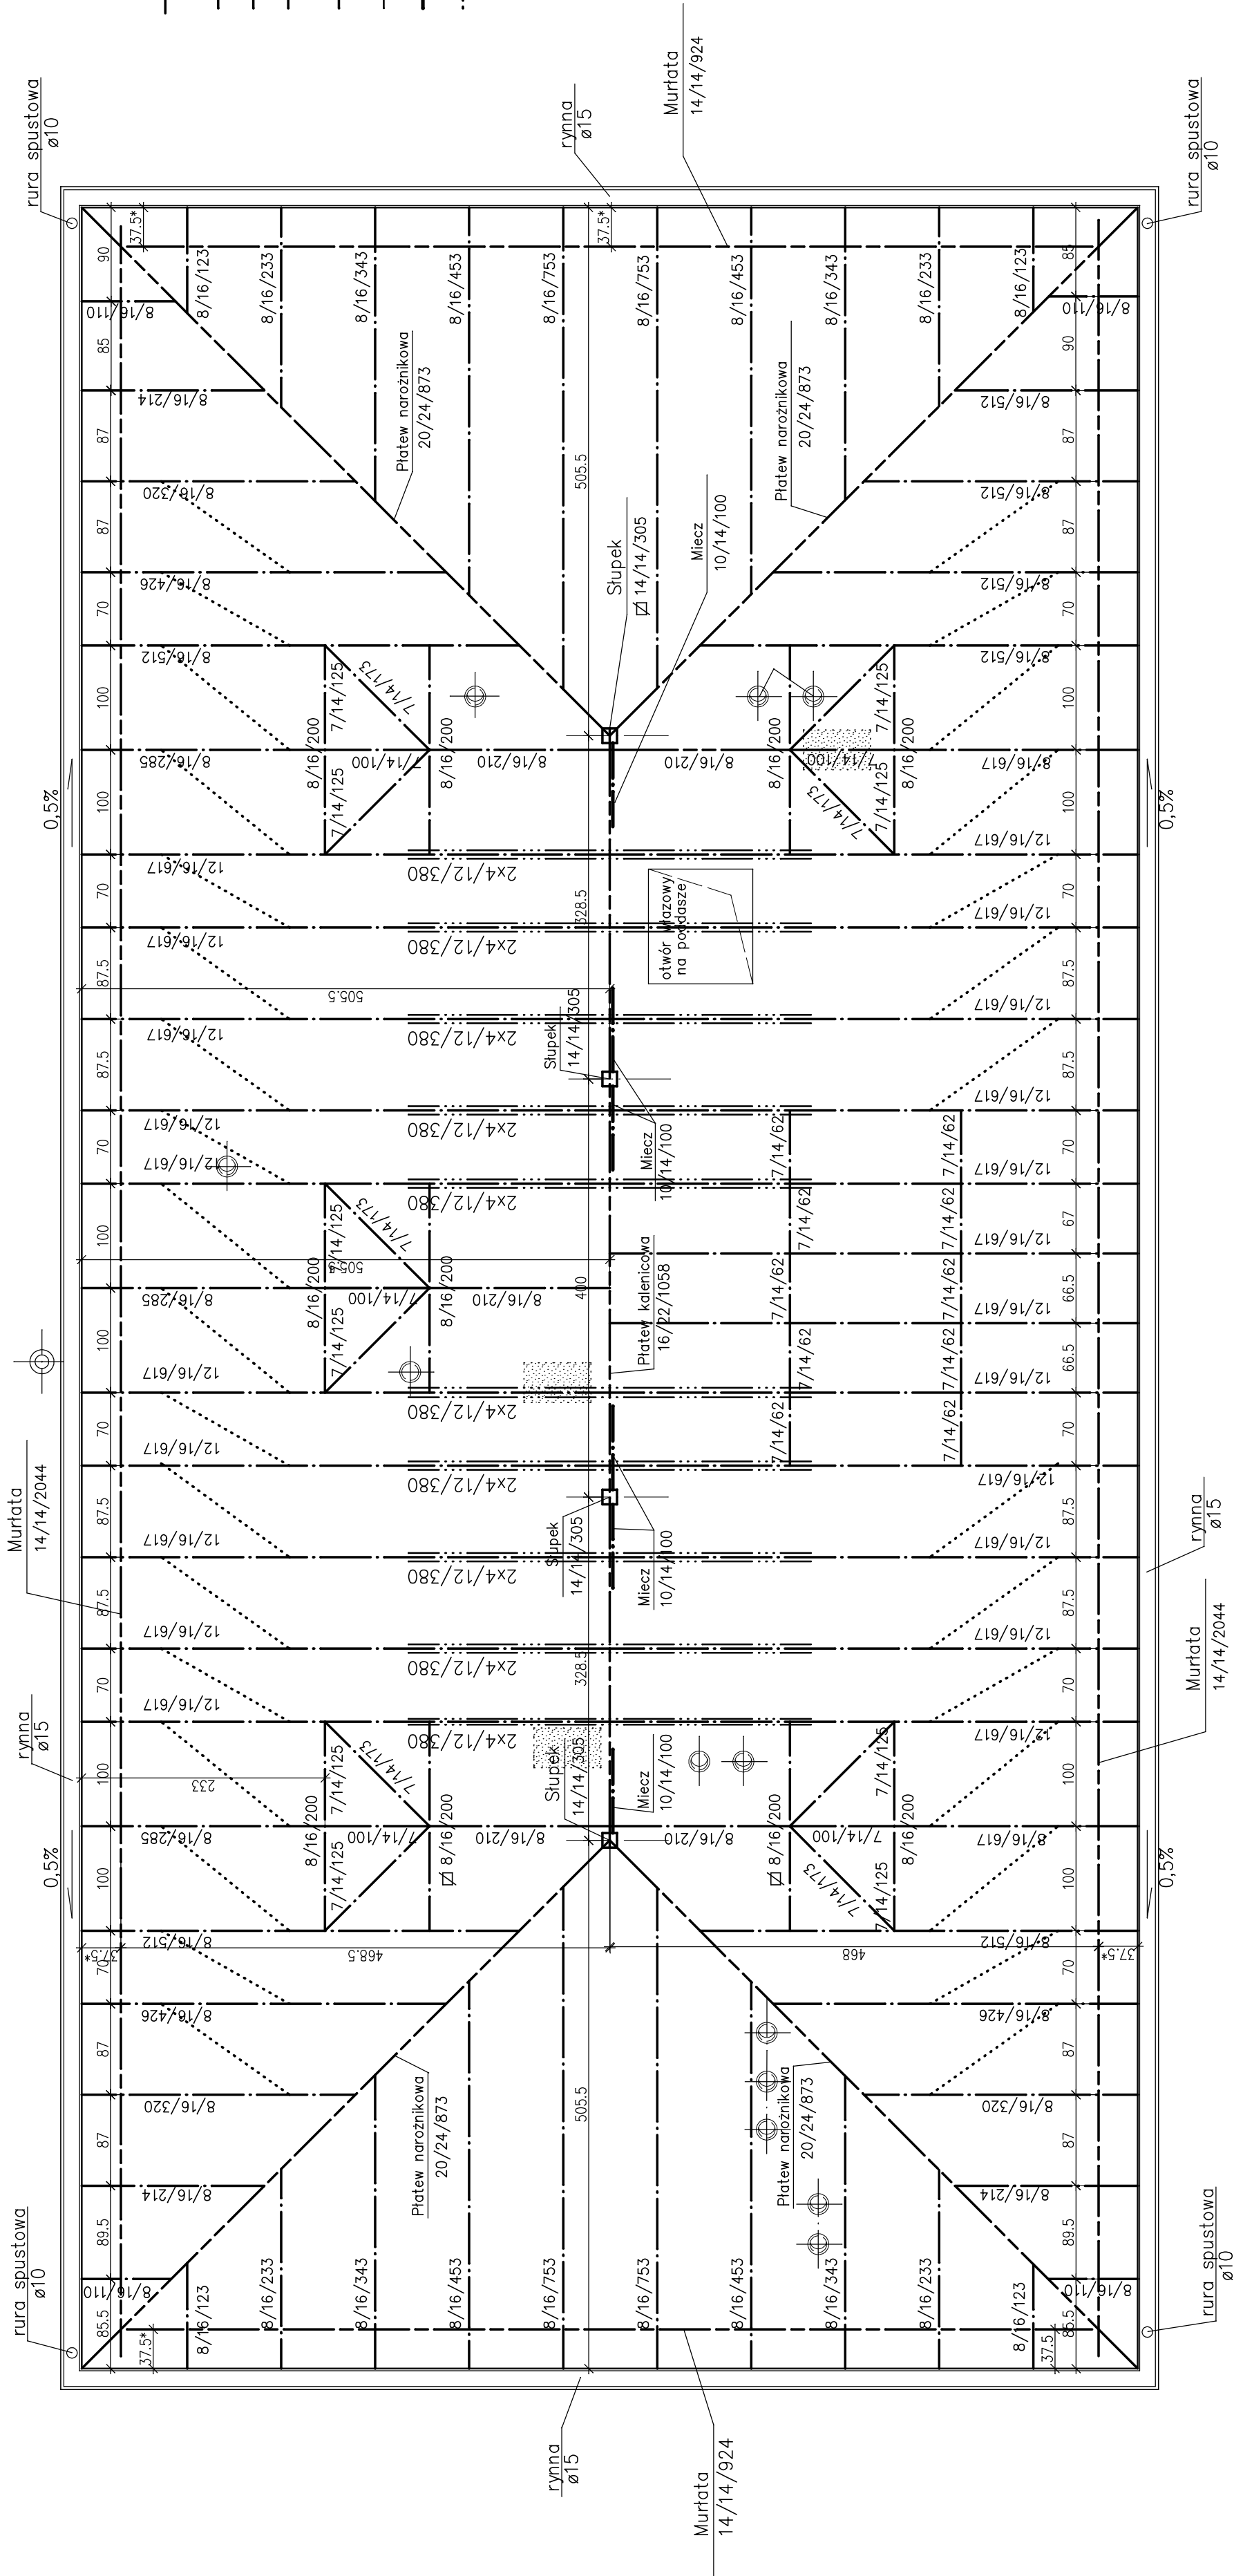

LEGENDA

— · — — — —	Krokwie	ø 8/16	12/16
— — — — —	Platew kalenicowa	ø 16/22	
— — — — —	Platwie narożnikowe	ø 20/24	
— — — — —	Murtata	ø 14/14	
— · — — — —	Kleszcze	ø 2x4/12	
— · — — — —	Miecz	ø 10/14	
·····	Steżenie potociowe	ø 2,5/10/200	

$$\frac{5}{4} \nabla$$
Kontraty \varnothing 2,5/5

Wyburzenia



UWAGA

1. Wymiar oznaczony * – mierzyć od ściany pierwotnej
2. Elementy drewniane zamawiać o min 30cm dłuższe niż podane na rysunku
3. Belkę kalenicową łączyć na pionowy zręb dla uzyskania ciągłości konstrukcyjnej
4. Murlaty kotwić w strapie żelbetonowym co ~90cm za pomocą kotew $\varnothing 12/250$ osadzanych w kółkach stalowych
5. Słupki dachowe ustawiać na belkach podwalinowych 14/12/100 kotwionych do stropu śrubami $\varnothing 12$
6. Podwaliny sytuować prostopadle do belek stropowych
7. Rury spustowe przepuścić przez istniejące otwory w elementach gzymsowych
8. Usytuowanie otworu włazowego wg rys nr 1

Klasa drewna C 27

WEKTOR		PRI PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNIAJĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNA I SPORTOWA WRAZ Z OKRÓŻENIEM ZEIMETRYJĄ W USŁODU NIEMIAŁOW									
SPI-164 Łódź ul. Telewizyjny 00-718 Regon 08802917		Lokalizacja: Osiedle Nowiadów 40 (dz. nr ewid. 13-160, obr. PGR Nowiadów)									
Projektant: mgr inż. arch. Józef Gula		Inwestor: Gmina Ujazd; Ujazd, Plac Kościuszkis 6		Skala: 1:50		Brutto: Budowlana		Data: 12.2009		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Pietras		Nr. upr. bud.: 153/63		Nr. upr. 1 bud.: 153/63		Data: 12.2009		Data: 12.2009		Podpis:	
Sprawozdajcy: mgr inż. arch. Anna Pichłomska		Nr. upr. bud.: 502/94/WŁ		Nr. upr. bud.: 502/94/WŁ		Data: 12.2009		Data: 12.2009		Podpis:	
Nazwa rysunku: Rzut konstrukcji wieży dachowej		Nr rysunku: 8									
Format papieru: 420x240 mm											
Skrót wydruku: WIDOK WEKTOR											