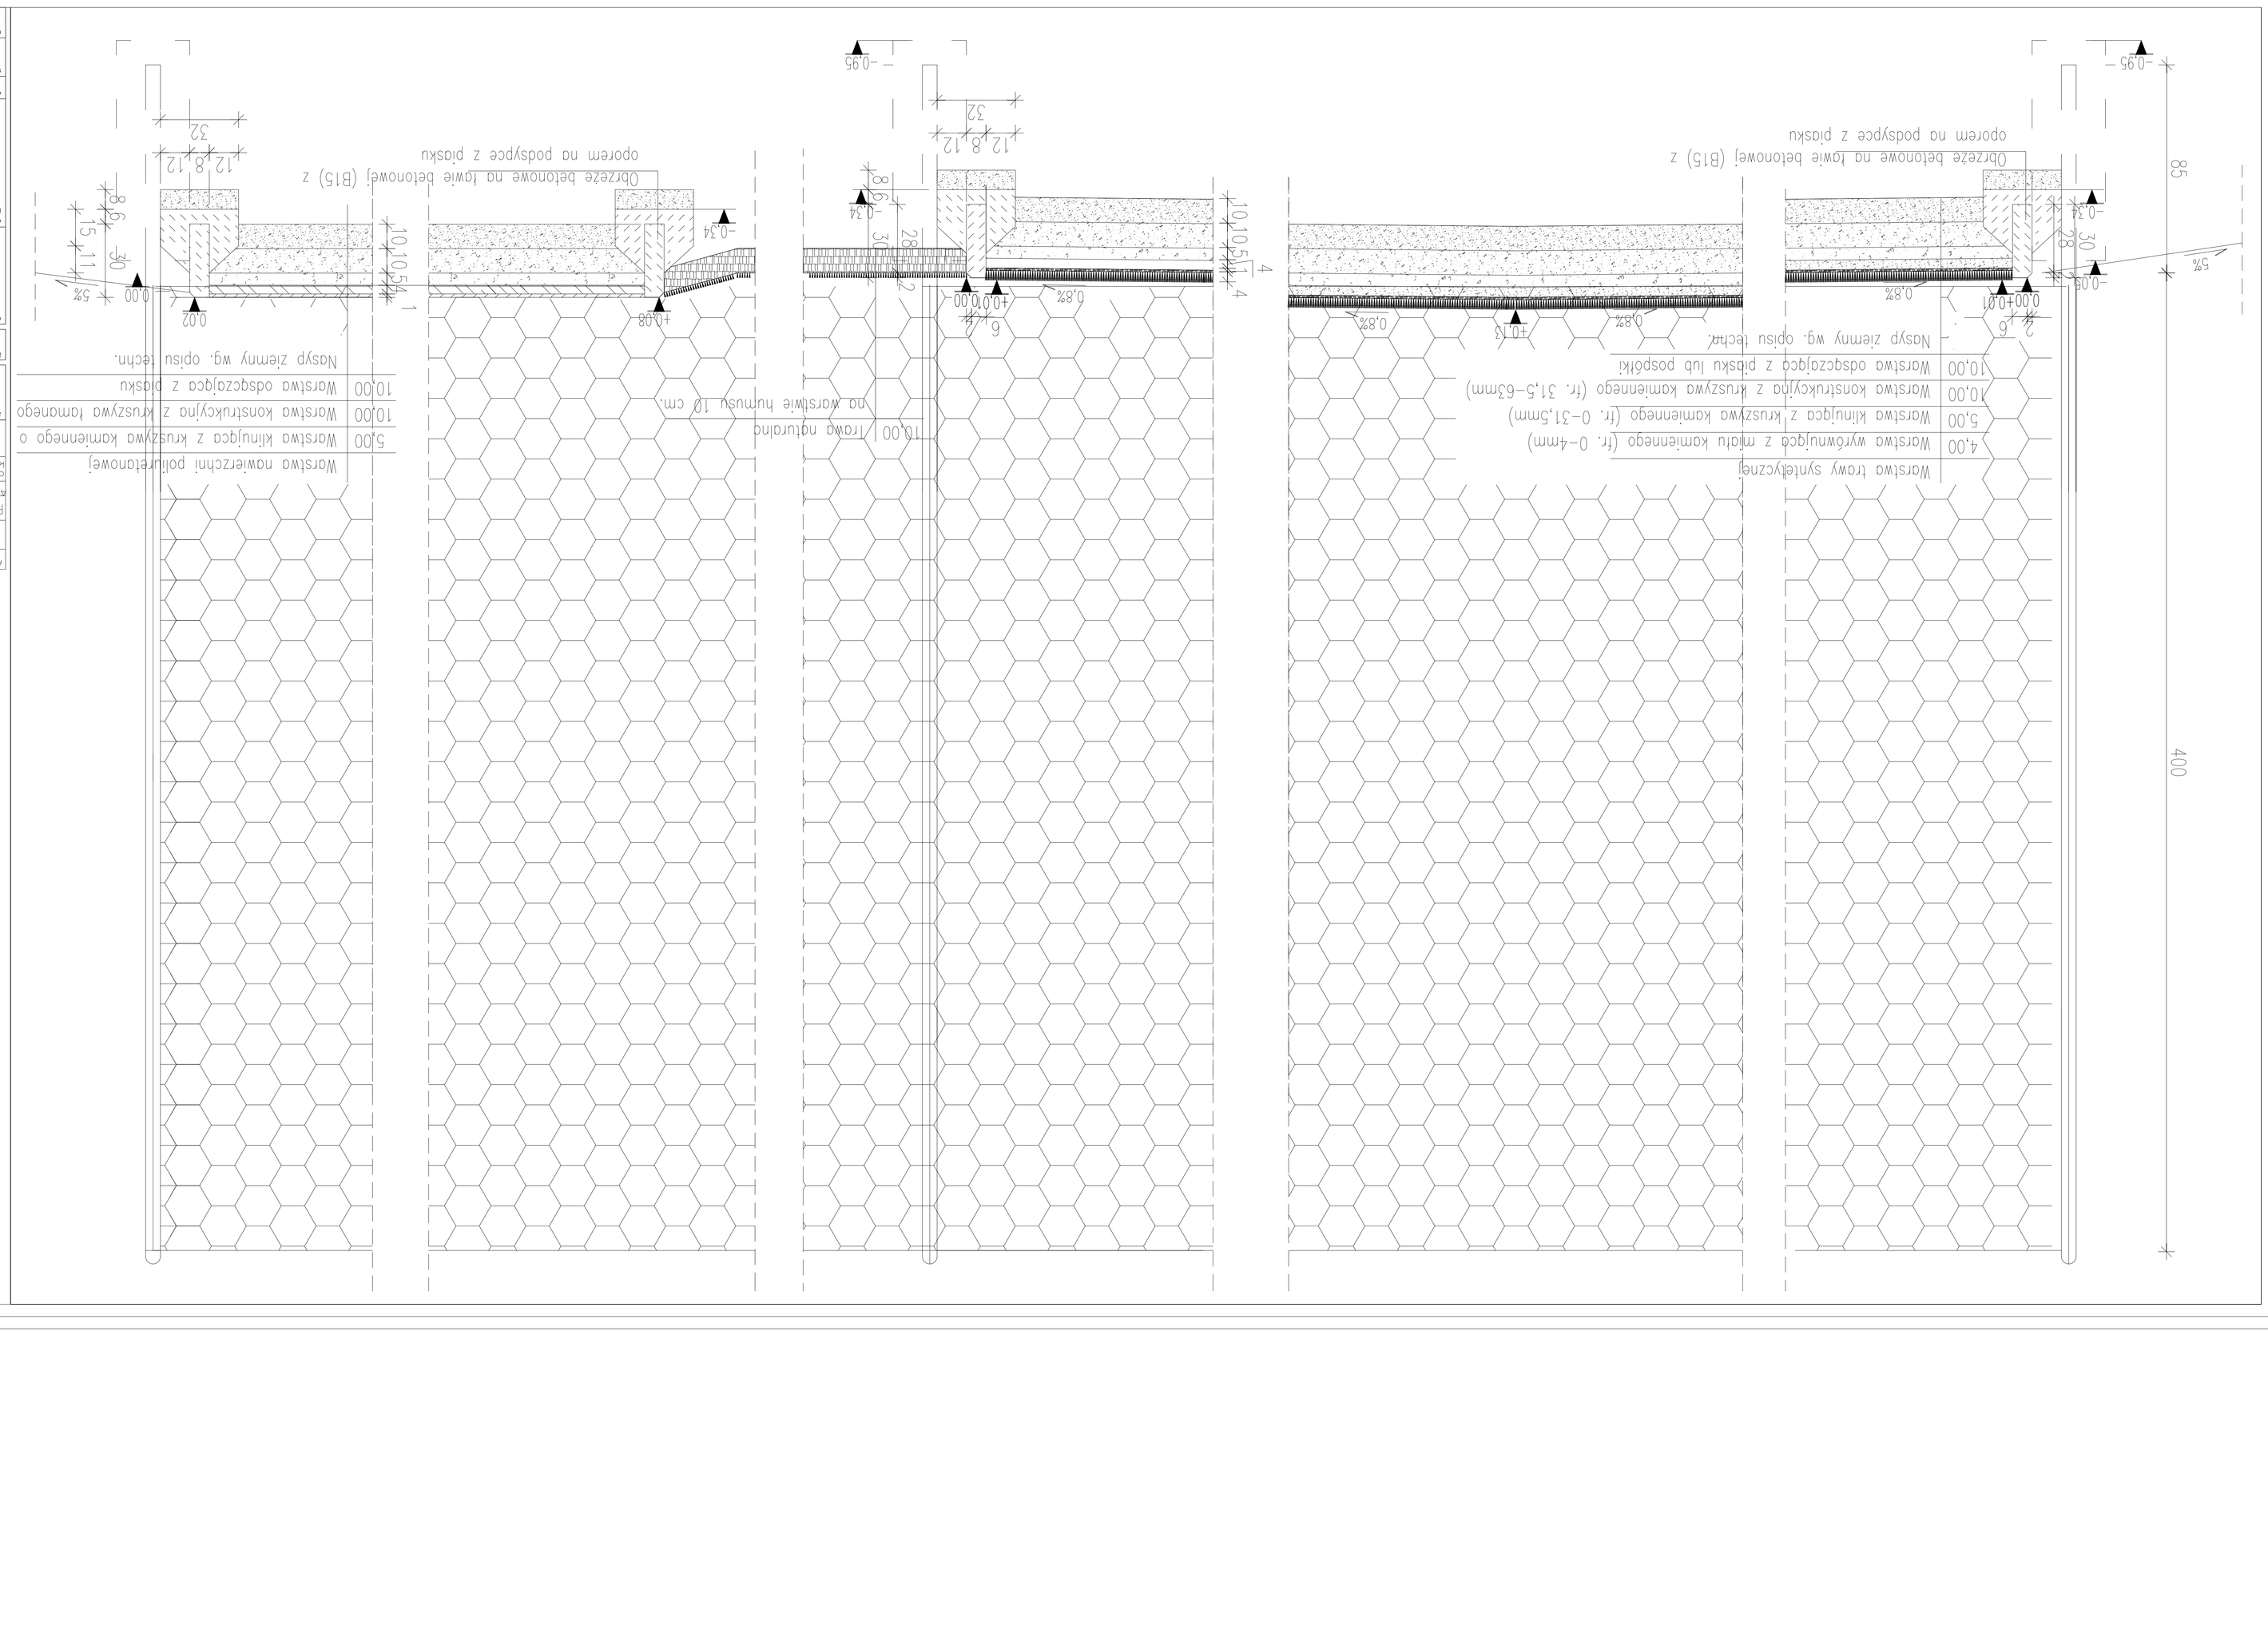
Warstwa nawierzchni poliuretanowej
5,00 Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o
10,00 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tłamnego
10,00 Warstwa odsączająca z piasku
Nasyp ziemny wg. opisu techn.
10,00 Trawa naturalna
na warstwie humusu 10 cm.
Warstwa trawy syntetycznej
4,00 Warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0–4mm)
5,00 Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0–31,5mm)
10,00 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5–63mm)
10,00 Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
Nasyp ziemny wg. opisu techn.
Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z
oporem na podsypce z piasku
Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z
oporem na podsypce z piasku
Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B15) z
oporem na podsypce z piasku
0.82
0.82
0.82