

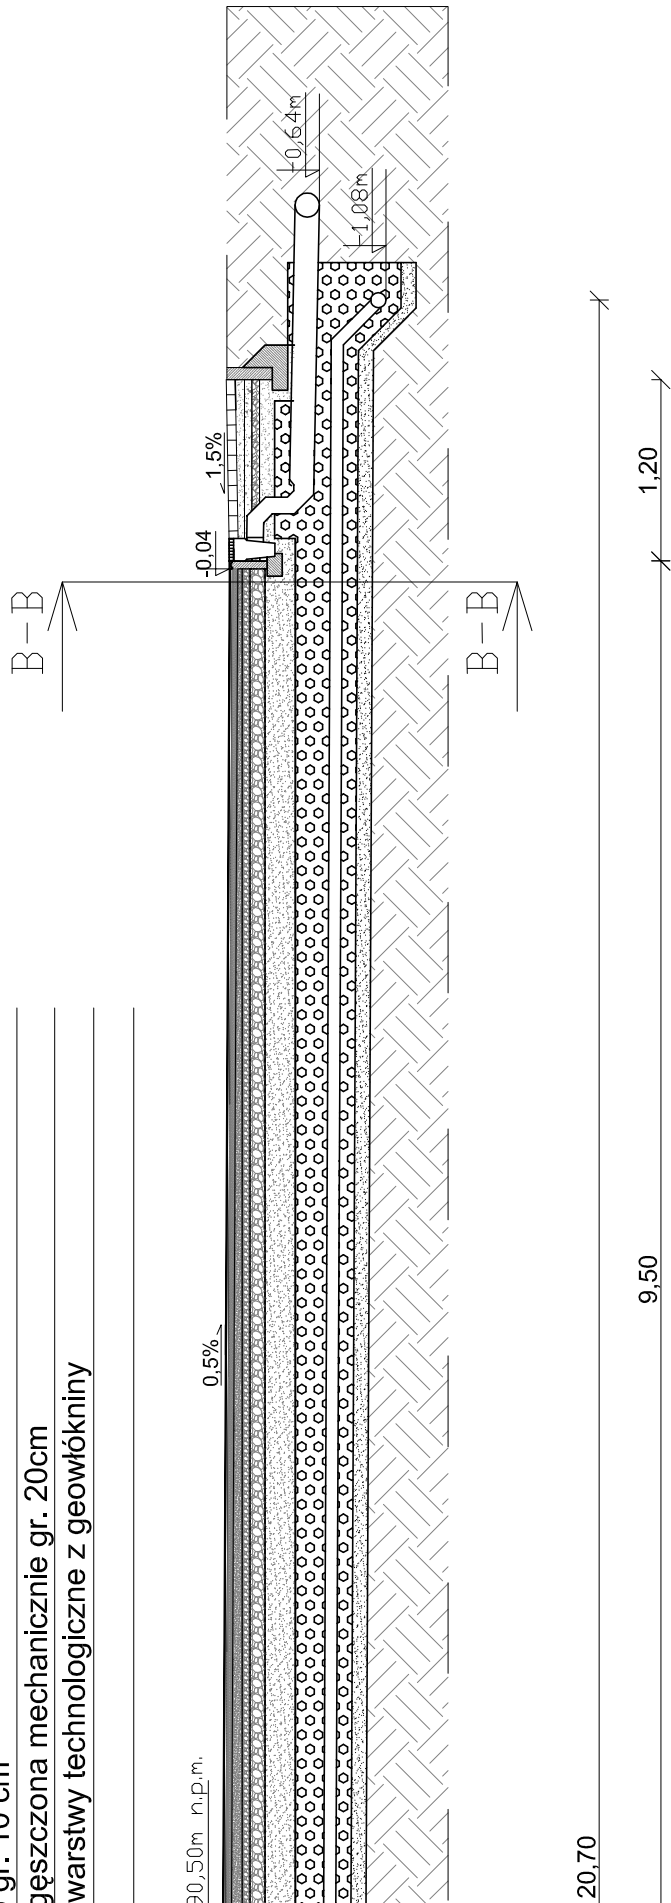
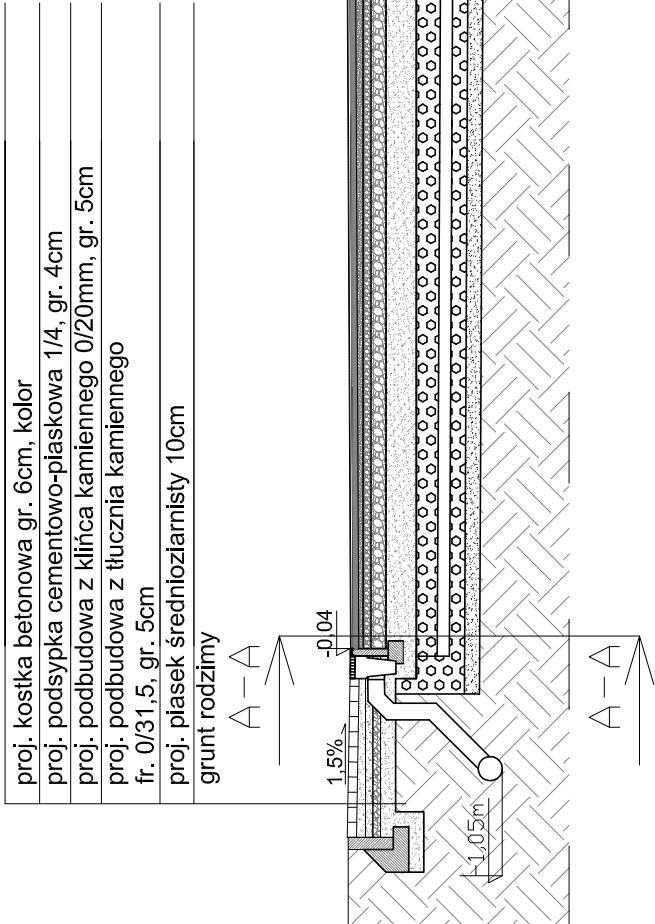




1. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa:
 - dolna warstwa gr. 11mm z granulat SBR frakcji 1-4mm połączonym lepiszczem do granulatu
 - górna warstwa natryskowa gr. 3 mm z granulat kolorowego EPDM zmieszane z klejem poliuretanowym
2. Warstwa stabilizująco-podkładowa ET o gr. 35mm (przepuszczalna)- z mieszanki granulat gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliretanowego
3. warstwa wyrównawcza z kamienia łamanego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. 4 cm
4. Kruszywo łamane frakcji 0-31,5 gr. 5 cm
5. Kruszywo łamane frakcji 31,5-63,5 gr. 10 cm
6. Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie gr. 20cm
7. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
8. grunt rodzimy

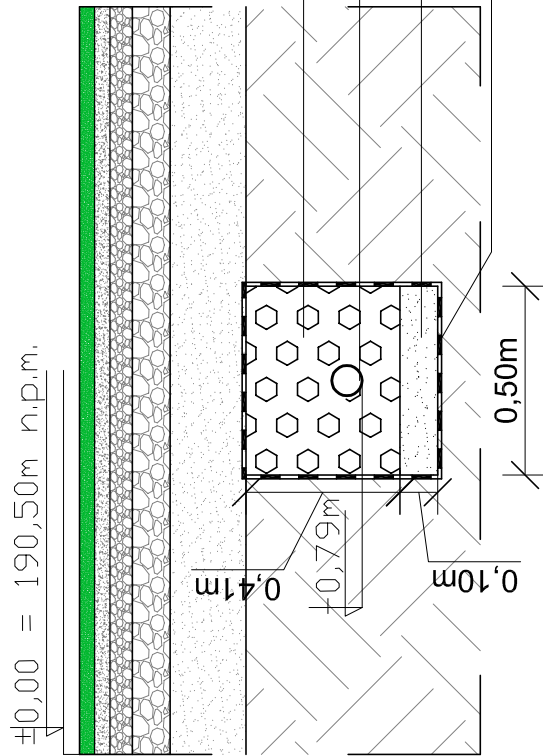

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

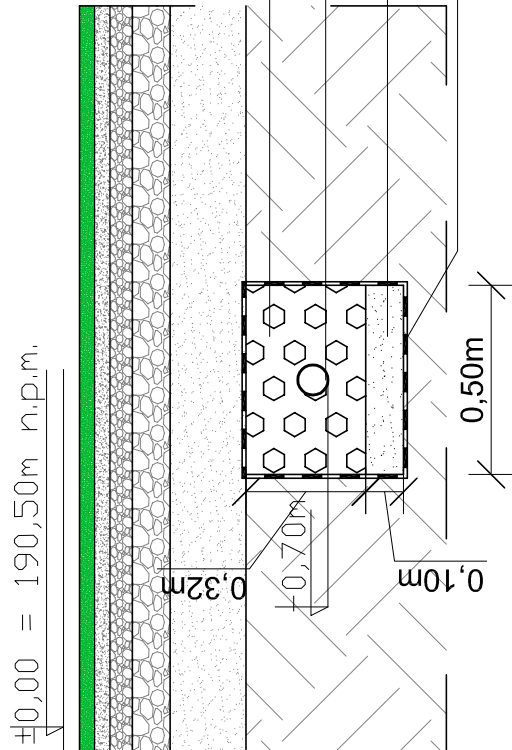

PRZECIĄG B-B
SKALA 1:20

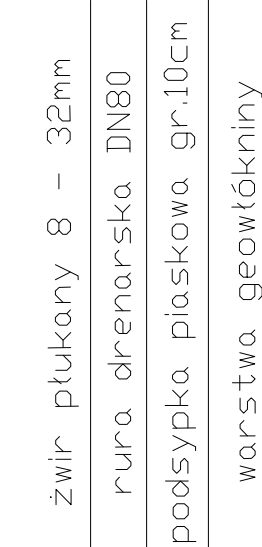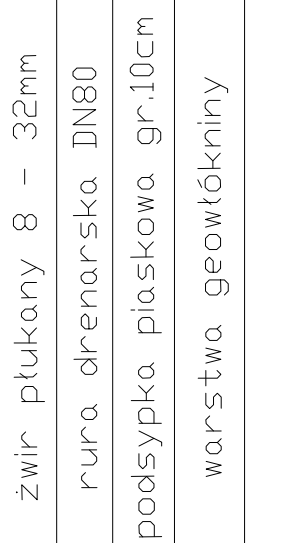

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb. .		Baraża: PB-W	
Objekt budowany:			
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW			
Lokalizacja: Osiedle Niewiadów gm. Ujazd dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik		Inwestor: GINA UJAZD Pl. Kościuski 6 97-225 Ujazd	
Projektant mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOB/2038/PWOS/12	Podpis:		
Asystent projektanta mgr inż. Edyta Śmiłkowska mgr inż. Katarzyna Małecka mgr inż. Przemysław Plak			
	Podpis:		
Sprawdzający mgr inż. Wojciech Wołnicki nr upr. LOB/2038/PWOS/12			
Tytuł rys.:		Rysunek nr:	
PRZEKRÓJ B-B PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
Utworzony: 11.2016.	Zmieniony:	Skala: 1:50	
		9	